


現場の「今が見える!」無人エリアの機械の見える化

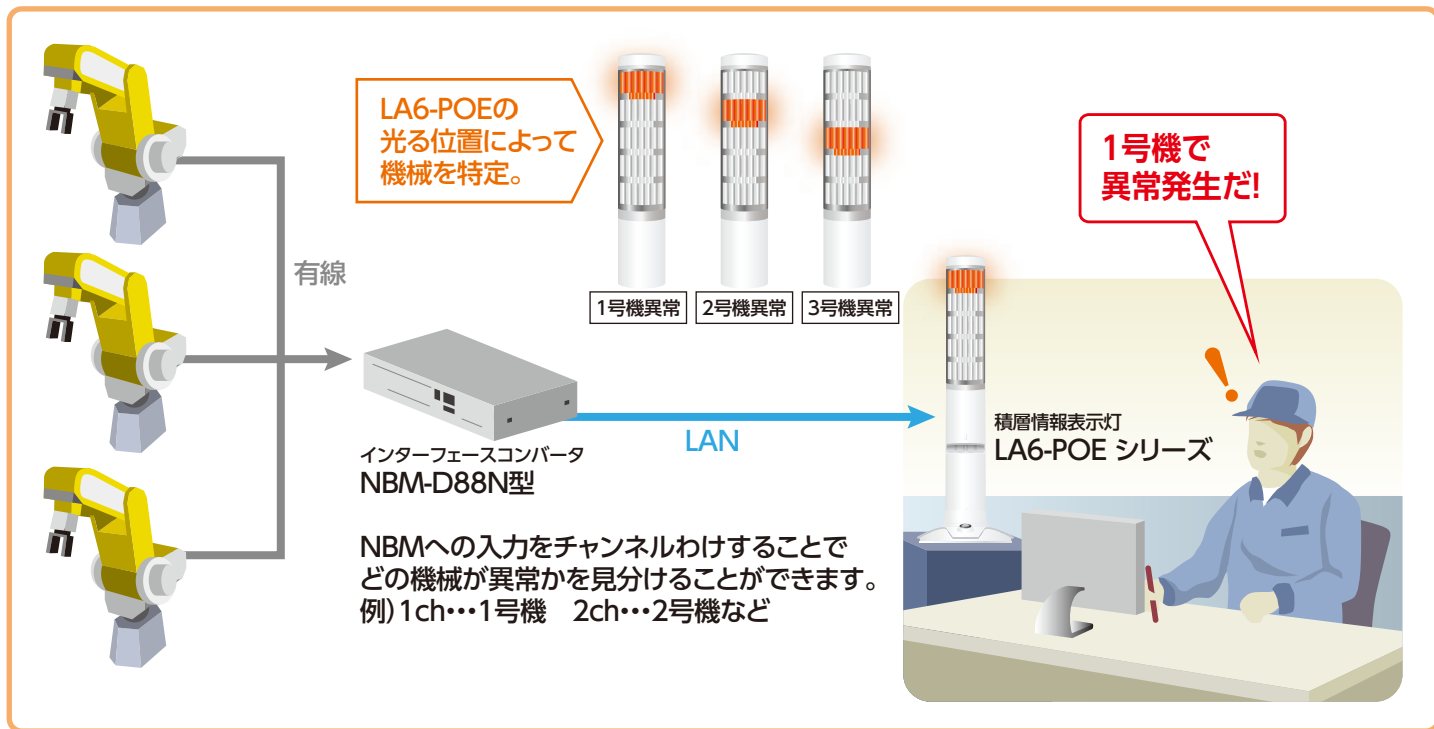

課題

一度セットすると作業者が離れてしまうので異常が発生した際に気づかないことが多い。

解決

NBM+LA6-POEで簡単に見える化の実現!

インターフェースコンバータ

NBM-D88N

評価機貸し出し
対応製品



Interface Converter™



ネットワークの状態監視を
フレキシブルに制御



付属品: ACアダプタ

*ログ情報や設定書き出し等を使用 (USB接続による制御は行えません)

- デジタル入力8点 デジタル出力8点搭載
- 幅広いコマンドに対応
- PINGを用いて死活監視が可能
- 端子台はすべてスクリューレス対応
- デジタル入力の検知条件を設定可能
- USBメモリでのログ取得が可能

積層情報表示灯

LA6-POE

評価機貸し出し
対応製品

LA6-5DSNWB-POE (据置き)
LA6-5DTNWB-POE (直付け)

PoEでらくらく配線
自由に発光の設定が可能




*直付けのみ

■据置きタイプ・
クリアスイッチ付

■直付け
タイプ

点灯時 消灯時

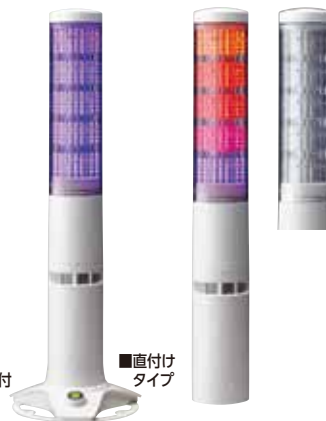

NH-WST2
壁面取付け用ブラケット



SZK-003W
壁面取付けブラケット



SZW-060W
据置きブラケット

株式会社 **パトライト**

www.patlite.co.jp

●上記に記載された会社名・商品名は一般的に各社の登録商標です。
Copyright ©2017 PATLITE Corporation. All Rights Reserved.