HZ SERIES エアロダイナミック

スタンダードなストレートタイプ散光式警光灯

ハロゲンタイプを中心に、キセノンタイプ・ハイブリットタイプもラインアップした
スタンダードデザインのロングセラーモデルです。
シンプルなデザインと高い信頼性で各方面からの厚い支持をいただいています。

光源タイプ（HZシリーズの光源は以下3種類です。）

ハロゲンタイプ

キセノンタイプ



ハイブリッドタイプ



その他装備／オプション

オプション詳細は119ページをご覧ください。

■雑音防止機能（回転灯仕様）

無線へのノイズ等を考慮して、
電気雑音防止機能を標準で装備しています。

■防雪カバー（オプション）

耐蝕アルミニウム製の防雪
カバーで雪の付着による
サイレン音の低下を防ぎます。

■球切れ検知器（オプション）

車内の電子サイレンアンプの表示で
球切れが分かります。

型式表示方法

型式	定格電圧	光源	標識	回転灯数	取付仕様	付加仕様	グローブ配色	スピーカー数	Fブラケット仕様
HZS -						-	-	-	
	12:DC12V **24**:DC24V	**H**:ハロゲン **X**:キセノン **V**:ハイブリッド	**C**:標識付き **無記号**:なし	**D**:2灯 **M**:4灯 **J**:一方向フラッシャー **K**:前後フラッシャー	**F**:自在取付 **N**:平面取付 **B**:ボルト取付	**R**:耐振 **無記号**:なし	**RR**:赤	**SP1**:スピーカ数1 **SP2**:スピーカ数2	**(ES002)**:Fブラケット赤 **無記号**:Fブラケット白

HZDシリーズ

HZD-HC
（旧型式=ZYK）

サイズ 1296mm　光源種 ハロゲン灯　回転灯 2灯　標識灯付 消防局　スピーカ 2個搭載

外突規制対応
※12V仕様のみ

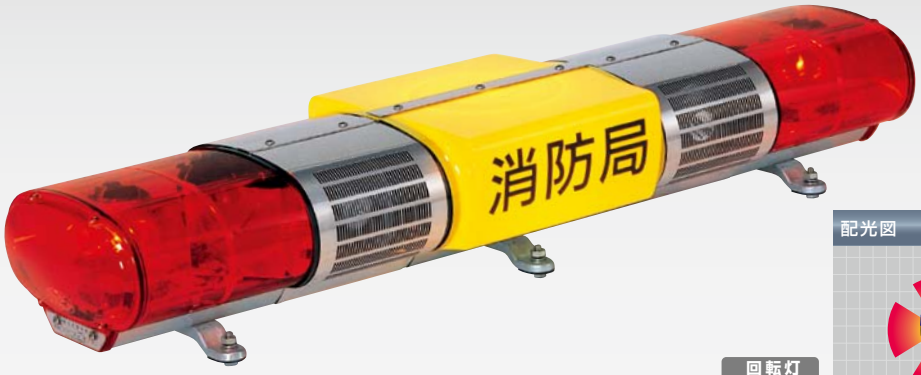

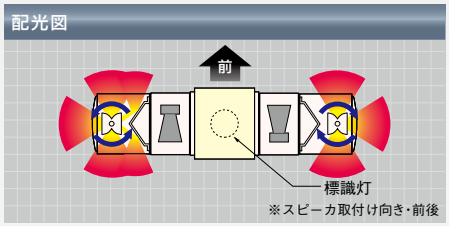

電球形状＝ハロゲン球（口金 BA15S）

※ サイレンアンプは別売です。

型　式	定格電圧	電　流	閃光数（回/分）回転灯	ハロゲン電球	ハロゲン電球（標識灯）	スピーカ搭載数	取付方法	質 量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
HZD-12HCDN-RR-SP2	DC12V	8.5A	約160	12V 35W×2	12V 35W×1	SPS-50N×2	(N)平面取付	約17.3Kg	245,000円
HZD-24HCDN-RR-SP2	DC24V	5.8A	約160	24V 55W×2	24V 55W×1	SPS-50N×2	(N)平面取付	約17.3Kg	245,000円

HZEシリーズ

HZE-HCD
（旧型式=ZEK）

サイズ 1536mm　光源種 ハロゲン灯　回転灯 2灯　標識灯付 消防局　スピーカ 2個搭載

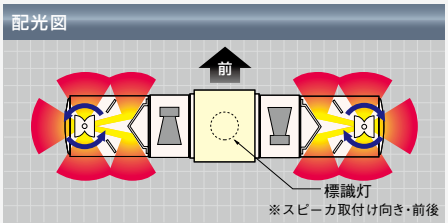

電球形状＝ハロゲン球（口金 BA15S）

※ サイレンアンプは別売です。

型　式	定格電圧	電　流	閃光数（回/分）回転灯	ハロゲン電球	ハロゲン電球（標識灯）	スピーカ搭載数	取付方法	質 量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
HZE-24HCDN-RR-SP2	DC24V	5.8A	約160	24V 55W×2	24V 55W×1	SPS-50N×2	(N)平面取付	約18.5Kg	261,000円

■外観図（HZD-HC）
コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。

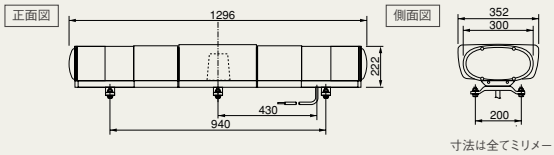

寸法は全てミリメートル表示です。

■外観図（HZE-HCD）
コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。

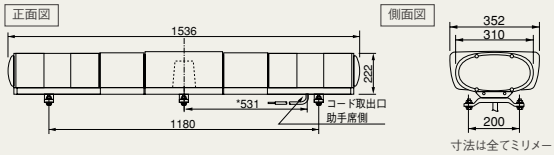

寸法は全てミリメートル表示です。

HZSシリーズ

HZS-HD
(旧型式=HZS)

サイズ 1130mm | 光源種 ハロゲン灯 | 回転灯 2灯 | スピーカ 2個搭載

外突規制対応
※12V仕様のみ

Fブラケット赤

配光図

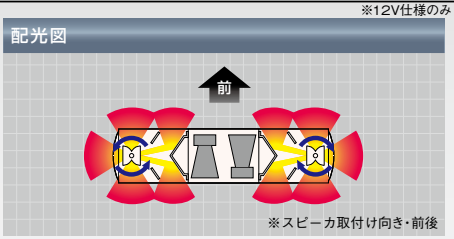

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）

※ サイレンアンプは別売です。

型　式	定格電圧	電　流	閃光数（回/分） 回転灯	ハロゲン電球	スピーカ搭載数	取付方法	質 量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
HZS-12HDF-RR-SP2(ES002)	DC12V	5.5A	約160	12V 35W×2	SPS-50N×2	(F)自在取付	約16.0Kg	215,000円
HZS-24HDF-RR-SP2(ES002)	DC24V	3.8A	約160	24V 55W×2	SPS-50N×2	(F)自在取付	約16.0Kg	215,000円

HZS-HK
(旧型式=HZS)

サイズ 1130mm | 光源種 ハロゲン灯 | 回転灯 2灯 | 前後フラッシャー 2灯 | スピーカ 2個搭載

外突規制対応
※12V仕様のみ

Fブラケット赤

配光図

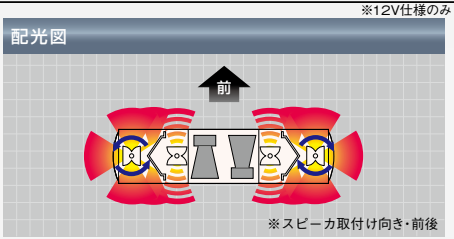

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）

※ サイレンアンプは別売です。

型　式	定格電圧	電　流	閃光数（回/分） 回転灯	点滅灯	ハロゲン電球	スピーカ搭載数	取付方法	質 量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
HZS-12HKF-RR-SP2(ES002)	DC12V	11.0A	約160	約80	12V 35W×4	SPS-50N×2	(F)自在取付	約16.6Kg	225,000円
HZS-24HKF-RR-SP2(ES002)	DC24V	7.6A	約160	約80	24V 55W×4	SPS-50N×2	(F)自在取付	約16.6Kg	225,000円

HZS-HM
(旧型式=HZS)

サイズ 1130mm | 光源種 ハロゲン灯 | 回転灯 4灯 | スピーカ 2個搭載

外突規制対応
※12V仕様のみ

Fブラケット赤

配光図

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）

※ サイレンアンプは別売です。

型　式	定格電圧	電　流	閃光数（回/分） 回転灯	ハロゲン電球	スピーカ搭載数	取付方法	質 量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
HZS-12HMF-RR-SP2(ES002)	DC12V	11.0A	約160	12V 35W×4	SPS-50N×2	(F)自在取付	約16.6Kg	235,000円
HZS-24HMF-RR-SP2(ES002)	DC24V	7.6A	約160	24V 55W×4	SPS-50N×2	(F)自在取付	約16.6Kg	235,000円

■共通外観図（HZSシリーズ）

コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。

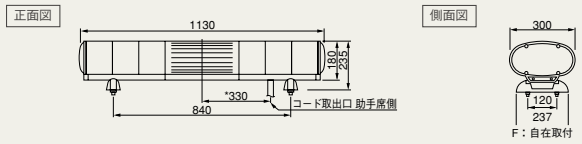

寸法は全てミリメートル表示です。

HZSシリーズ

HZS-VJ
（旧型式=VZS）

サイズ 1130mm ／ 光源種 ハイブリッド Xenon/Halogen ／ 回転灯 2灯 ／ キセノン灯 2灯 ／ スピーカ 2個搭載

外突規制対応
※12V仕様のみ

配光図

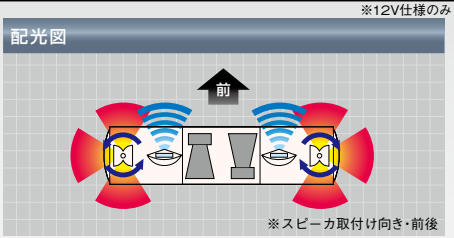

※ サイレンアンプは別売です。

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）

型　式	定格電圧	電　流	閃光数（回/分） キセノン灯	閃光数（回/分） 回転灯	光　源	スピーカ搭載数	取付方法	質 量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
HZS-12VJF-RR-SP2(ES002)	DC12V	8.3A	390（トリプルフラッシュ）	約160	ハロゲン電球12V 35W×2 キセノン放電管×2	SPS-50N×2	(F)自在取付	約17.7Kg	216,000円
HZS-24VJF-RR-SP2(ES002)	DC24V	5.2A	390（トリプルフラッシュ）	約160	ハロゲン電球24V 55W×2 キセノン放電管×2	SPS-50N×2	(F)自在取付	約17.7Kg	216,000円

※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

HZEシリーズ

HZE-HM
（旧型式=HZE）

サイズ 1530mm ／ 光源種 ハロゲン灯 ／ 回転灯 4灯 ／ スピーカ 2個搭載

配光図

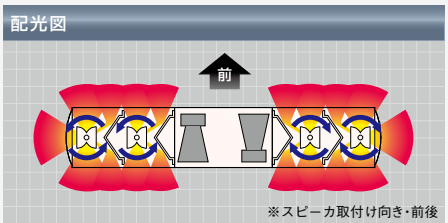

※ サイレンアンプは別売です。

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）

型　式	定格電圧	電　流	閃光数（回/分） 回転灯	ハロゲン電球	スピーカ搭載数	取付方法	質 量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
HZE-12HMN-RR-SP2	DC12V	11.0A	約160	12V 35W×4	SPS-50N×2	(N)平面取付	約19.4Kg	255,000円
HZE-24HMN-RR-SP2	DC24V	7.6A	約160	24V 55W×4	SPS-50N×2	(N)平面取付	約19.4Kg	255,000円

HZE-HK
（旧型式=HZE）

サイズ 1530mm ／ 光源種 ハロゲン灯 ／ 回転灯 2灯 ／ 前後フラッシャー 2灯 ／ スピーカ 2個搭載

配光図

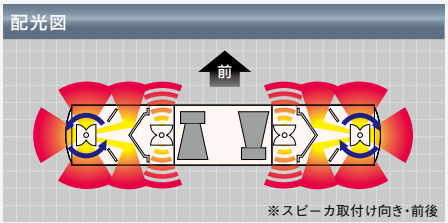

※ サイレンアンプは別売です。

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）

型　式	定格電圧	電　流	閃光数（回/分） 回転灯	閃光数（回/分） 点滅灯	ハロゲン電球	スピーカ搭載数	取付方法	質 量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
HZE-12HKN-RR-SP2	DC12V	11.0A	約160	約80	12V 35W×4	SPS-50N×2	(N)平面取付	約19.4Kg	255,000円
HZE-24HKN-RR-SP2	DC24V	7.6A	約160	約80	24V 55W×4	SPS-50N×2	(N)平面取付	約19.4Kg	255,000円

■外観図（HZSシリーズ）
コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。



寸法は全てミリメートル表示です。

■共通外観図（HZEシリーズ）
コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。

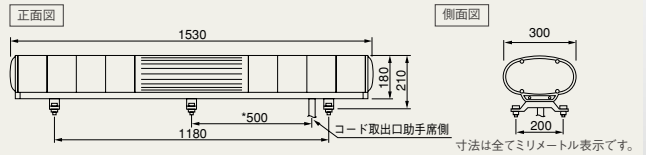

寸法は全てミリメートル表示です。

HZUシリーズ

HZU-HD
(旧型式=HZU)

サイズ 500mm | 光源種 ハロゲン灯 | 回転灯 2灯 | スピーカ 1個搭載

外突規制対応
※12V仕様のみ

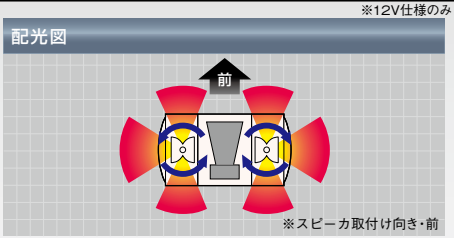

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）

※ サイレンアンプは別売です。

型　式	定格電圧	電　流	閃光数 (回/分)	ハロゲン電球	スピーカ搭載数	取付方法	質 量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
HZU-12HDB-RR-SP1	DC12V	5.5A	約160	12V 35W×2	SPS-50N×1	M8ボルト取付	約8.3Kg	112,000円
HZU-24HDB-RR-SP1	DC24V	3.8A	約160	24V 55W×2	SPS-50N×1	M8ボルト取付	約8.3Kg	112,000円

HZTシリーズ

HZT-HB
(旧型式=ZTH)

サイズ 430mm | 光源種 ハロゲン灯 | 光源種 白熱電球 ※HZT-B のみ | 回転灯 1灯

外突規制対応
※12V仕様のみ

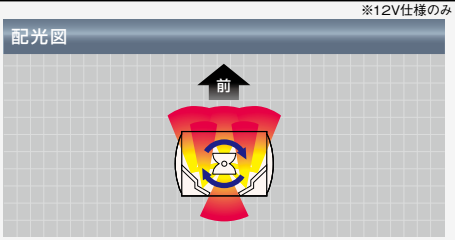

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）

型　式	定格電圧	電流	回転数 (回/分)	ハロゲン電球	取付方法	質 量	価格（税抜き）
HZT-12HB-R	DC12V	2.8A	約160	12V 35W×1	M8ボルト取付	約3.9Kg	47,400円
HZT-24HB-R	DC24V	1.9A	約160	24V 55W×1	M8ボルト取付	約3.9Kg	47,400円

型　式	定格電圧	電流	回転数 (回/分)	白熱電球	取付方法	質 量	価格（税抜き）
HZT-12-B-R	DC12V	2.6A	約160	12V 35W×1	M8ボルト取付	約3.9Kg	39,000円
HZT-24-B-R	DC24V	2.3A	約160	24V 60W×1	M8ボルト取付	約3.9Kg	39,000円

HZT-DB
(旧型式=ZTH)

サイズ 430mm | 光源種 ハロゲン灯 | 光源種 白熱電球 ※HZT-DB のみ | 回転灯 2灯

外突規制対応
※12V仕様のみ

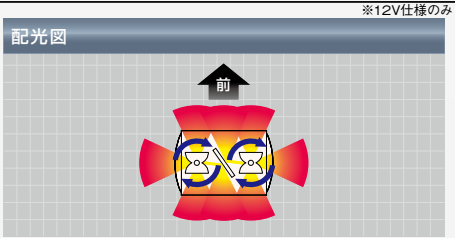

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）

型　式	定格電圧	電流	回転数 (回/分)	白熱電球	取付方法	質 量	価格（税抜き）
HZT-12-DB-R	DC12V	5.2A	約160	12V 35W×2	M8ボルト取付	約4.5Kg	49,000円
HZT-24-DB-R	DC24V	4.6A	約160	24V 60W×2	M8ボルト取付	約4.5Kg	49,000円
HZT-100-DB-R	AC100V	0.7A	約140	120V 40W×2	M8ボルト取付	約5.0Kg	59,000円

型　式	定格電圧	電流	回転数 (回/分)	ハロゲン電球	取付方法	質 量	価格（税抜き）
HZT-12HDB-R	DC12V	5.5A	約160	12V 35W×2	M8ボルト取付	約4.5Kg	53,800円
HZT-24HDB-R	DC24V	3.8A	約160	24V 55W×2	M8ボルト取付	約4.5Kg	53,800円

■外観図（HZUシリーズ）
コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。





寸法は全てミリメートル表示です。

■共通外観図（HZTシリーズ）
コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。





寸法は全てミリメートル表示です。