

# 砲弾型スピーカー

## 取扱説明書

### [TYPE : SPU]

このたびは、**パトライ** 砲弾型スピーカー[SPU]をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管し、保守・点検や補修などを実施する際には必ず読み直してください。ご不明な点は最終ページに記載しております技術相談窓口へお問い合わせください。


#### 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しております。  
■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しております。

**△ 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


**△ 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

#### 1. 各部の名称

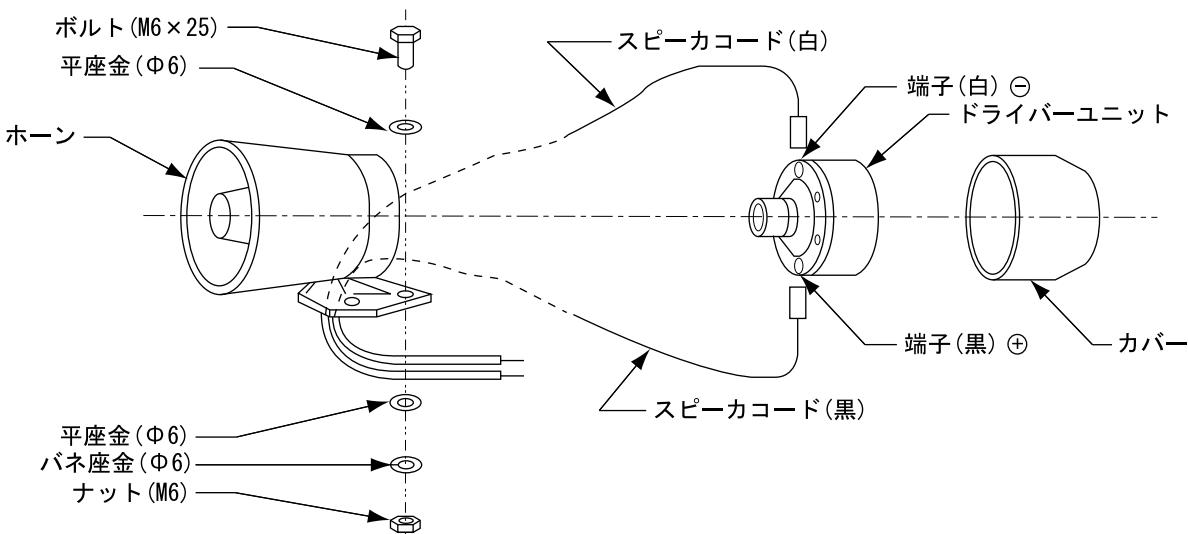

#### 2. スピーカ組立方法

2-1 カバーを外す。

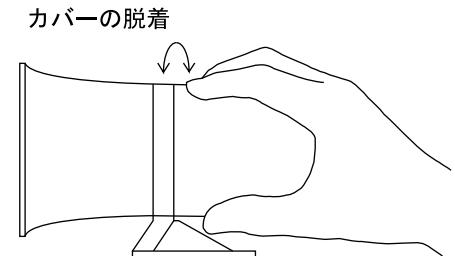


2-2 スピーカコードをホーンの内側の穴に通しておく。

2-3 ドライバーユニットをホーンにねじ込む。  
確実に締め込んで下さい。ねじをつぶさないように注意して下さい。


2-4 スピーカコードを接続する。

2-5 カバーの矢印をホーン上部の黒と合わせて押し込み  
右に回して締める。

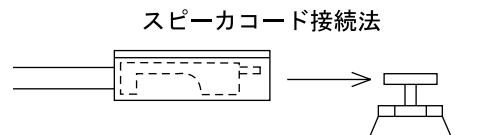


ドライバーユニット端子にスピーカコードを  
差し込みます。

#### 3. 取付方法

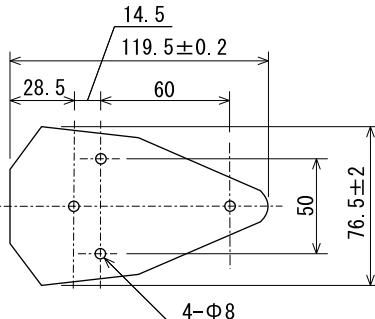

取付ピッチ

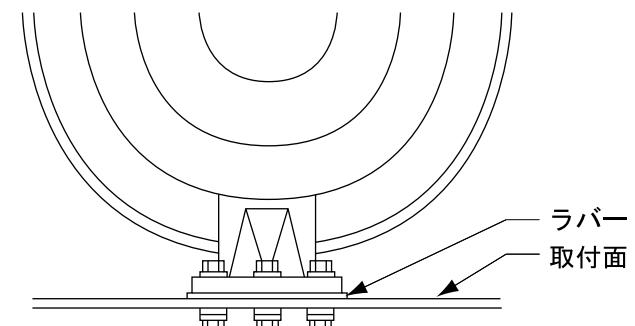

取付図

**△ 注意**

●外部突起物規制に適合するためには次の注意事項を守ってください。

1. 取付面の大きさは指定の寸法を守ってください。
2. 取付用の六角ボルトやナットが外部に露出する場合はパッキンなどで保護してください。
3. 外部突起物の規制対応以前の製品を新車両に載せ代えると自動車検査登録時（新車登録）に不適合となる場合があります。

●架装時、取付箇所には質量に適した補強、はりを施してください。また取付用の孔加工を施した箇所には防水防鏽処理を忘れないようご注意ください。

#### 4. 使用上のご注意

**△ 注意**

本製品の設置に関しては、関連する法規制をご確認のうえ、法に基づいた正しい方法でご使用ください。  
(例) 道路交通法により、設置する商品によっては、道路運送車両法に基づく自動車検査登録制度（新車登録・車検）に不適合となる場合があります。

**△ 警告**

- カバーを外して走行しないでください。
- ドライバーユニット及びカバーを確実に締め付けてください。
- ドライバーユニット端子の色と同じ色のスピーカコードを接続してください。

#### 5. 仕様

型 式	SPU-15	SPU-30	SPU-50
定 格 入 力	15W	30W	50W
インピーダンス	8Ω	16Ω	

**△ 注意**

- 本書に掲載した警告事項・注意事項に反したお取扱いにより発生した故障や損害などについては、責任を負いかねますのでご了承願います。
- 本書の内容につきましては、改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする  
**株式会社パトライ**  
www.patlite.co.jp

J2F  
〔受付〕月～金 9:00～17:00  
土・日・祝日・当社休業日を除く  
●技術・修理相談窓口(無料): 0120-497-090  
※ご注文・価格・納期等は、販売店または各営業所拠点にお問い合わせください。