

ワイヤレスなので設置がカンタン!
自動通報装置を使用すれば、異常を電話で通報できます。 **特定小電力 セキュリティシステム**

ワイヤレスセキュリティシステム



※ワイヤレス自動音声放送システムとの使用互換性はありません。

ワイヤレス受信機
SC-R31 型
標準価格 39,800円



セキュリティコントローラー一体型ワイヤレス受信機。
小規模施設や家庭などでの用途に最適。 **パトセンサ**

- 音色と表示灯によって3系統まで侵入場所を判別します。
- 防犯報知モード・防犯警戒モードの切替が可能です。
- 外部スイッチ不要のキャンセルタイマ機能を内蔵しています。
- 外部報知器の接続が可能な有電圧出力を装備。(回転灯RT-VSZC及びWH(B)-ZCが直接接続できます)

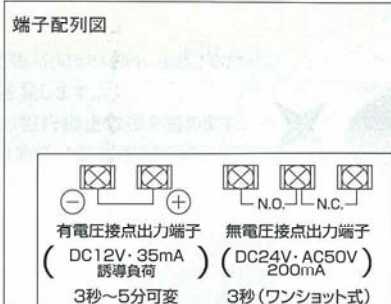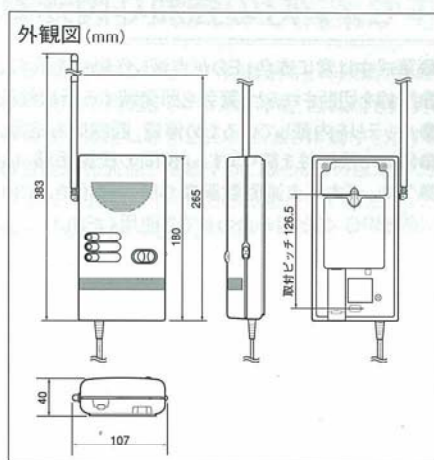


電源電圧	消費電力	使用周波数	電波型式	受信チャンネル判別数	無電圧接点出力	有電圧接点出力	使用環境	質量
AC100V、50/60Hz	6W	426MHz	F2D	3チャンネル	1C接点 (DC24V、AC50V、200mA最大)	DC12V (35mA最大、誘導負荷)	-10～+40℃	約550g

ワイヤレス受信機
SC-R44 型
標準価格 38,500円



液晶表示付きの4出力・多機能ワイヤレス受信機です。
工場などの大規模施設にも対応可能。 **パトセンサ**

- ランプと液晶表示で4系統まで侵入場所を判別します。
- 様々なニーズに応える豊富な出力に対応しています。
個別出力×4 / タンバ異常出力×1 / 通信異常出力×1 / ローバッテリー出力×1
- <センサの登録・抹消> <アラームの履歴> <各種異常の履歴> <アラーム・異常発生時からの経過時間> を液晶表示でお知らせします。ボタン操作ひとつで簡単に確認できます。
- 屋外警戒に最適なアンド検知機能付きです。
- 一定時間ごとに送信器の状態を無線でチェックし、異常があれば表示灯と出力で知らせる、スーパーバイズ機能 (最大31台) 付き。ワイヤレスでも有線式並みの信頼性を実現しました。

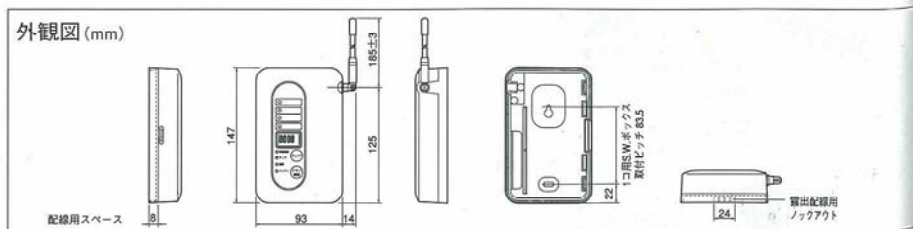

電源電圧	消費電力	メモリバックアップ用電源	使用周波数	電池型式	無線入力	出力時間	使用環境	質量
DC10.8～13.2V (無極性)	160mA	リチウム鉛電池 (型番:CR2032) 寿命8年	426MHz帯	F2D	4ループ	約2秒～センサの状態に連動	0～+40℃	0.23kg

半導体無電圧接点出力				表示灯			
警報個別ループ出力	タンバ異常出力	通信異常出力	ローバッテリー出力	受信感度表示灯	ループ表示灯	タンバ異常表示灯	通信異常表示灯
4出力、抵抗負荷、DC28V 0.2A (N.O./N.C.切替)	1出力、抵抗負荷	DC28V、0.2A (N.C.)		安定: 赤色点灯、不安定: 赤色点滅 (電源表示灯も兼ねる。通常時緑色点灯)			
							受信時: 赤色点灯、異常表示時: 赤色点滅