

# SC1W型

パトセンサ® センサコントロールボックス

75dB (at 1m)<sup>※</sup> 2モード 2エリア独立制御 防犯用途可

※音圧は最大値です。

## 2系統のセンサをコントロールして、 様々な報知機器などを制御します。



- 警戒モードと来客モードの切り替えがスイッチひとつでカンタンにできます。
- 2つのゾーンをそれぞれ独立検知します。来客モード時はチャイム音の違いで場所判別ができます。
- 検知時に動作する接点出力は2系統、無電圧:300W、有電圧:DC12V 60mAの大容量で様々な外部機器制御ができます。
- ファンウェイ機能内蔵で駐車場での出庫検知など、1方向検知ができます。(2組のセンサユニットが必要です。)
- ゾーン2は、N.C.(B接点)、N.O.(A接点)の切り替えができます。
  - N.C.(ノーマルクローズ)
    - ・侵入検知用センサなど検知時に接点がOFFになるものを接続。
  - N.O.(ノーマルオープン)
    - ・熱/煙感知器など検知時に接点がONになるものを接続。

### 状況に応じてゾーンごとに警戒/来客切り替えができます。

2つのゾーンを独立して「警戒モード」と「来客モード」にスイッチ1つで簡単に切り替えでき、警戒モードは外部機器も接続できます。

#### ■たとえば店舗兼住宅で使用の場合。




#### ■たとえば店舗兼住宅で使用の場合。


動作モード	表示灯		警報音・チャイム	回転灯	
	待機時	検知時			
ゾーン1	警戒	警戒表示灯点灯	警戒表示灯点滅 (モード切り替えスイッチを 押すまで継続して点滅)	ピーポー 75dB(at 1m)	動作
	来客	来客表示灯点灯	来客表示灯点滅	ピンポン 75dB(at 1m) (音量調節可)	—
ゾーン2	警戒	警戒表示灯点灯	警戒表示灯点滅 (モード切り替えスイッチを 押すまで継続して点滅)	ピーポー 75dB(at 1m)	動作
	来客	来客表示灯点灯	来客表示灯点滅	ピロピロ 75dB(at 1m) (音量調節可)	(切り替えスイッチ NO時のみ動作)

※この組合せはあくまでエリア侵入者に対して回転灯を回す方法の一例であり、工作機を自動停止したりするものではありません。また、周囲の温度状況や工作機の加熱等による誤動作も考えられますので、危険度の高いエリアでは状況に合わせた保安システムを構築してください。

### 配線図

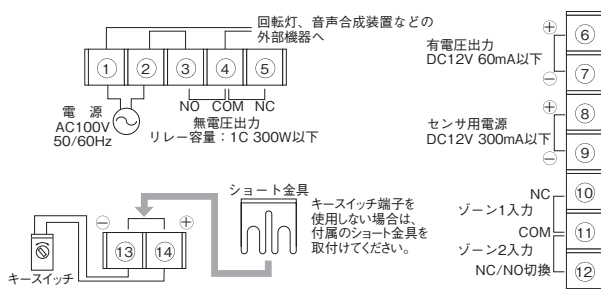

### 外観図 (mm)

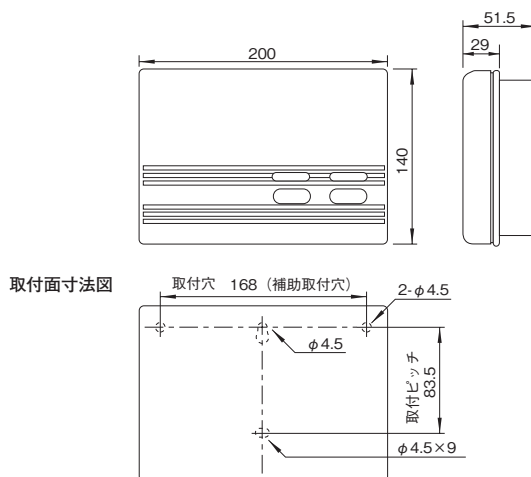

#### 非常用電源について(防犯用途)

停電などで電源が一度切れた場合、モード切換スイッチは来客モードになります。警戒モードでの使用を維持する場合、別売の非常用電源BK2-12型をご使用ください。

非常用電源BK2-12

型式	BK2-12
公称電圧	DC12V
バッテリー容量	2Ah
方式	シール鉛蓄電池
停電補償時間	約1時間(待機状態)
接続コード長	約1.2m
色	アイボリー塗装

バッテリーケース(壁面取付用)

### SC1W仕様

定格電圧	消費電力	警戒ゾーン数	センサ用電源出力	出力	出力時間	警報/チャイム	使用温度範囲	設置場所	質量	価格(税抜き)
AC100V ±10% 50/60Hz	17W	2ゾーン	DC12V 300mA以下	有電圧出力: DC12V 60mA以下 無電圧出力: 1C 300W以下	約2秒から約5分可変	警報ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m)可変) 来客:ゾーン1「ピンポン」 ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m)可変)	-10℃~+40℃	屋内の壁面	0.95kg	23,800円