

FACIAL RECOGNITION

5.5インチデバイス

型番: BRD-WS-BD4

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.

www.facesec.com



● ゴールド

PRODUCTS

- 専用スタンドで様々な用途にフィット
- IP65準拠の仕様で厳しい使用環境に対応
- クラウドプラットフォームでの自動化された管理プロセス
- プライベートデータストレージによるデータの保護
- WebプラットフォームでSMB向けビジネス業務を簡略化

認定・技適

- > Conformité Européenne **CE**
- > Federal Communications Commission **FCC**
- > State Radio Regulation Committee **SRRC**
- > Info-communications Media Authority
- > Ministry of Internal Affairs and Communications **IPA**
- > National Communications Commission **NCC**



Supports Patlite
Signal Tower



Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 100032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833



Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04 Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 6261 1306



Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F, No. 55, Zhauzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114,
Taiwan (R.O.C.)
PH: +886-2-2656-6068



North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093

FaceSec

商品の画像は参考用です

FACIAL RECOGNITION 5.5インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE NOTIFICATION APPS



AND MORE...


works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.
www.facesec.com



● ディープグレー

型番: BRD-WS-BD2

寸法図 (単位 mm)

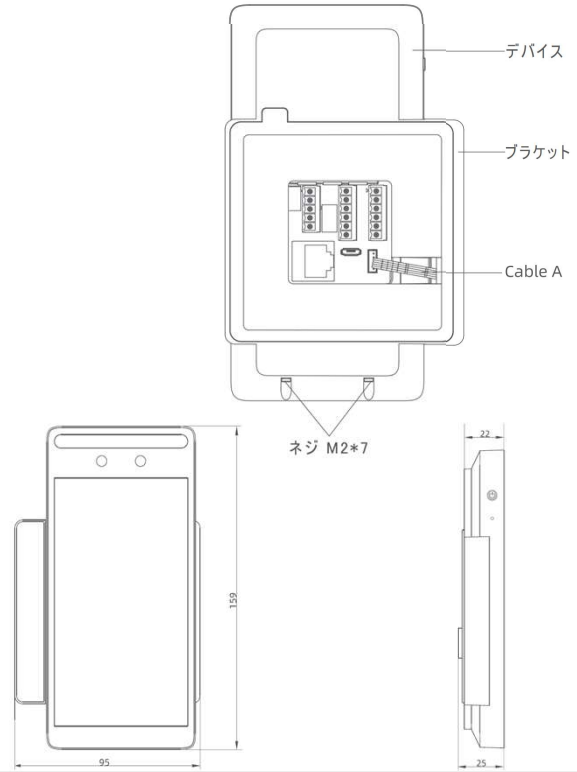

製品仕様

生体検知	対応	
識別方法	1:1, 1:N, 1:1/1:N	
識別速度	識別時間 (1:Nモードの場合) ≤0.3Sec	
登録者容量	最大 100000 人	
システム	Android 8.1	
カメラ	デュアル広角カメラ (RGB + NIR)	
ディスプレイ	5.5インチLCDタッチディスプレイ	
マルチタッチ	対応	
取り外しアラーム	対応	
動作温度	-10°C to 55°C	
相対湿度	5%~95%結露しないこと	
サイズ	95*159*25mm	
電源	DC 12V 2A	
通信方法	Wi-Fi	2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/g/b/n, IEEE 802.11 ac
	Bluetooth	Bluetooth 4.1+BLE
	Ethernet	対応
インターフェース	RS485*1, Wiegand TX*1, Wiegand RX*1, Dry contact*1, RJ45*1, Alarm interface*3	
電源ボタン	対応	

No.	製品と付属品	仕様	数量
1	本体	/	1
2	ネジ	M4*40	4
3	Sネジ	M2*7	3
4	拡張ネジ	M4*25	2
5	端子	6Pin	2
6	端子	5Pin	1
7	位置決めステッカー	/	1
8	クイックインストールガイド	/	1
9	製品保証ガイド	/	1



Supports Patlite Signal Towel



Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833



Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04, Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306



Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068



North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093



FACIAL RECOGNITION 5.5インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.
www.facesec.com



● ローズゴールド

● シルバー

型番: BRD-WS-BD1

型番: BRD-WS-BD3

*サーモイメージャーモジュールは別売品です

- ♪ 日本でデザインされた超々ジュラルミン(7075®アルミニウム合金)の製品
- ♪ ミニマルデザインを追求した形状と機能の融合
- ♪ レーザー彫刻での細部造形とアルマイト加工
- ♪ オプションモジュールによるカスタマイズ機能
- ♪ ご利用に合わせて彩鮮やかな5色を用意



Supports Patlite
Signal Tower



Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833



Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04, Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306



Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068



North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093



FACIAL RECOGNITION 5.5インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS




AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.
www.facesec.com



● ライトグレー

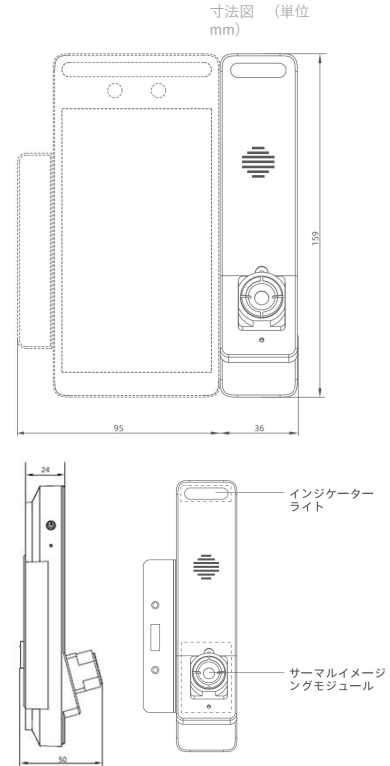

型番: BRD-WS-BD5

*サーモイメージャーモジュールは別売品です

製品仕様(サーモイメージャーモジュール)

サーモイメージャーモジュール	赤外線検出器タイプ	非冷却焦点面アレイ
	検出器ピッチ	25 μ m
	IR解像度	160 x 120
	フレームレート	15Hz
	測温範囲	30~45°C
	測温精度	$\pm 0.2^\circ\text{C}$ (周囲温度 20~30°C)
	測温距離	$\leq 1.5\text{m}$
サイズ	159*55*50mm	
動作温度	10~40°C	
相対湿度	10~90%結露しないこと	

No.	製品と付属品	仕様	数量
1	モジュール本体	/	1
2	ネジ	M2*7	2
3	位置決めステッカー	/	1
4	クイックインストールガイド	/	1
5	製品保証ガイド	/	1



Supports Patlite
Signal Towel

Japan
FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833

Singapore
FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04, Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306

Taiwan
FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-6068

North America
FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093



FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.

www.facesec.com



型番: BRD-WS-SD1

*サーモイメージャーモジュールは別売品です

- ♪ 日本でデザインされた超々ジュラルミン(7075®アルミニウム合金)の製品
- ♪ 8-inchタッチスクリーンは世界最高の画面 / 本体比率
- ♪ 曲線とラインが織りなす洗練されたデザイン
- ♪ 自在な取付け仕様
- ♪ インテリジェントなLEDフィードバック
- ♪ オーディオ出力ポートでオーディオ設定のカスタマイズ



aws
PATLITE

Supports Patlite
Signal Towel

Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833

Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04 Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306

Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068

North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093



FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス

FaceSec

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS




AND MORE...


works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.
www.facesec.com



寸法図 (単位 mm)

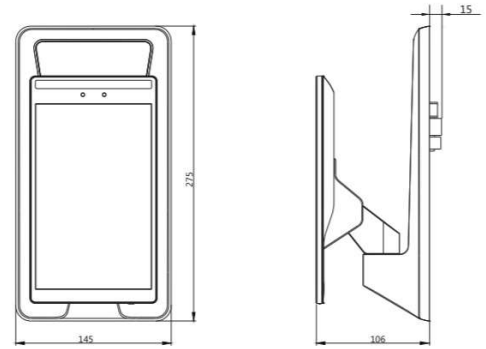

デバイスの回転角度: 90°-65° (Vertically), -35°-35° (Horizontally)

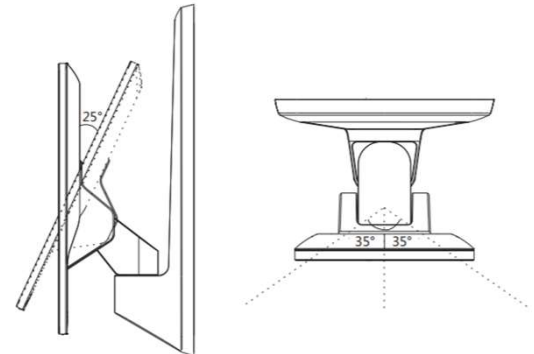

型番: BRD-WS-SD1

*サーモイメージャーモジュールは別売品です

No.	製品と付属品	仕様	数量
1	本体	BRD-WS-SD1	1
2	Cable	130mm	1
3	拡張ネジ	M4*40	4
4	拡張ネジ	φ7*35	4
5	配線補助パーツ	/	2
6	ネジ	M4*45	4
7	コールドプレス端子	/	
8	端子	9Pin	20
9	端子	6Pin	2
10	端子	2Pin	1
11	位置決めステッカー	/	1
12	製品保証ガイド	/	1
13	クイックインストールガイド	/	1

製品仕様

生体検知	対応
識別距離	30~180cm
識別方法	1:1, 1:N, 1:1/1:N
識別速度	識別時間 (1:Nモードの場合) ≤ 0.3Sec
登録者容量	最大 100000 人
システム	Android 7
カメラ	デュアル広角カメラ (RGB + NIR)
ディスプレイ	8インチLCDタッチディスプレイ 800*1280 dpi
マルチタッチ	対応
取り外しアラーム	対応
動作温度	-10°C to 55°C
相対湿度	5%~95%結露しないこと
サイズ	145*106*275mm
電源	DC 12V 3A POE+
通信方法	Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/g/b/n, IEEE 802.11 ac Bluetooth Bluetooth 4.1+BLE Ethernet 対応
インターフェース	RS232*1, USB2.0*1, RS485*1, Audio Jack*1, Wiegand TX*1, Wiegand RX*1, Dry contact*1, RJ45*1
電源ボタン	対応



Supports Patlite
Signal Towel



Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833



Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04, Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306



Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068



North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093



FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.

www.facesec.com



型番: BRD-DS-SD1

*サーモイメージャーモジュールは別売品です

- ♪ 指紋認証とカードベース認証の組み合わせ利用をサポート
- ♪ ピラミッドベースのデザインによる気品と安定感
- ♪ 対話性を高めるデュアルスクリーン
- ♪ 高精度な検温機能*による職場の安全性向上



aws
PATLITE

Supports Patlite
Signal Towel



Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833



Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04 Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306



Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068



North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093



FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス




WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE NOTIFICATION APPS




AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.
www.facesec.com

寸法図 (単位 mm)

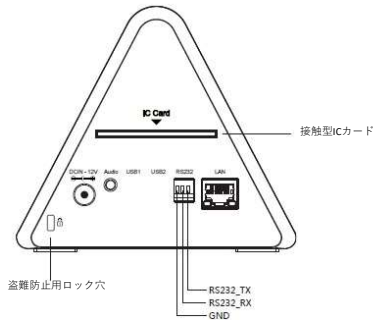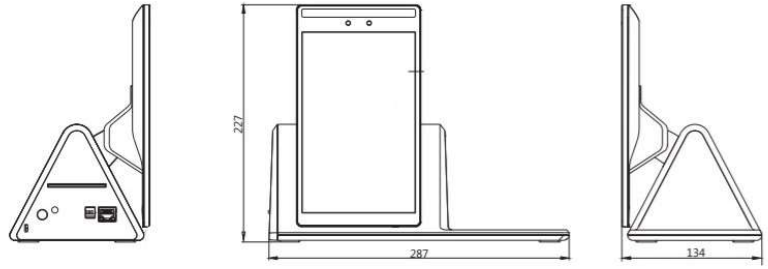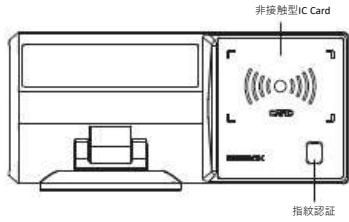

デバイスの回転角度: 90°-45°

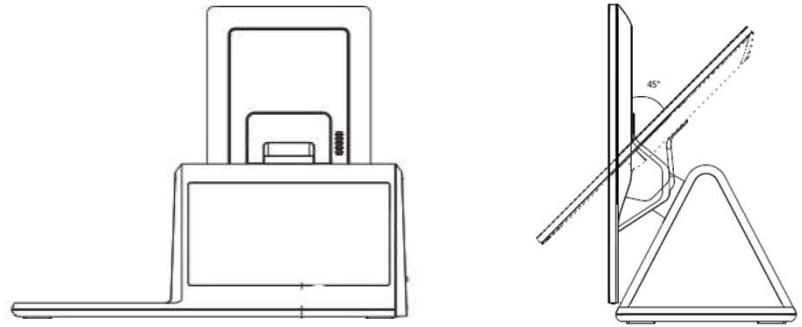

型番: BRD-DS-SD1

*サーモイメージャーモジュールは別売品です

製品仕様

生体検知	対応
識別距離	30~180cm
識別方法	1:1, 1:N, 1:1/1:N
識別速度	識別時間 (1:Nモードの場合) ≤ 0.3Sec
識別速度	識別時間 (1:1モードの場合) ≤ 1Sec
登録者容量	最大 100000 人
システム	Android 7
カメラ	デュアル広角カメラ (RGB + NIR)
メインディスプレイ	8インチLCDタッチディスプレイ 800*1280 dpi
サブディスプレイ	5.5インチLCDタッチディスプレイ 720*1280 dpi
動作温度	-10°C to 55°C
相対湿度	5%~95%結露しないこと
サイズ	287*134*227mm
電源	DC 12V 3A
	POE+対応
Wi-Fi	2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/g/b/n, IEEE 802.11 ac
Bluetooth	Bluetooth 4.1+BLE
Ethernet	対応
インターフェース	RS232*1, USB2.0*1, contact IC card slot*1, Audio Jack*1, PSAM card slot*4 (Built-in), RJ45*1
電源ボタン	対応

No.	製品と付属品	仕様	数量
1	本体	BRD-DS-SD1	1
2	コールドプレス端子	red	4
3	電源ケーブル	200cm	1
4	電源アダプタ	FSP050-DIBAN2	1
5	製品保証ガイド	/	1
6	クイックインストールガイド	/	1



Supports Patlite Signal Tower

Japan
FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833

Singapore
FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04, Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306

Taiwan
FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068

North America
FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093



FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.

www.facesec.com



型番: BRD-WE-SD1

- 多様なI/Oインターフェースで既存セキュリティシステムとスムーズなインテグレーション
- 包括的なAPIサポートがビジネスの統合化をサポート
- 18か国語をサポート
- 専用スタンドで様々な用途にフィット
- サードパーティアプリケーションをサポートし、新たなビジネスソリューションを展開



Supports Patlite
Signal Towel

Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833

Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04 Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306

Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068

North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2193



FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS





AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.

www.facesec.com



寸法図 (単位 mm)

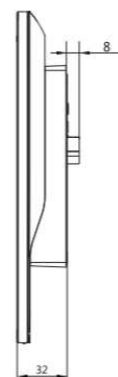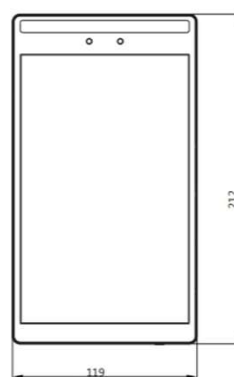

型番：BRD-WE-SD1

No.	製品と付属品	仕様	数量
1	本体	BRD-WE-SD1	1
2	拡張ネジ	M4*25	4
3	配線補助パーツ	/	2
4	ネジ	M4*40	4
5	ネジ	M2.5*5	2
6	コードブレス端子	/	20
7	端子	9Pin	1
8	端子	6Pin	1
9	端子	2Pin	1
10	位置決めステッカー	/	1
11	クイックインストールガイド	/	1
12	製品保証ガイド	/	1

製品仕様

生体検知	対応	
識別距離	30~180cm	
識別方法	1:1, 1:N, 1:1/1:N	
識別速度	識別時間 (1:Nモードの場合) ≤0.3Sec	
登録者容量	最大 100000 人	
システム	Android 7	
カメラ	デュアル広角カメラ (RGB + NIR)	
ディスプレイ	8インチLCDタッチディスプレイ 800*1280 dpi	
マルチタッチ	対応	
取り外しアラーム	対応	
動作温度	-10°C to 55°C	
相対湿度	5%~95%結露しないこと	
サイズ	145*106*275mm	
電源	DC 12V 3A	
通信方法	Wi-Fi	2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/g/b/n, IEEE 802.11 ac
	Bluetooth	Bluetooth 4.1+BLE
	Ethernet	対応
インターフェース	RS232*1, USB2.0*1, Audio Jack*1, Wiegand TX*1, Wiegand RX*1, Dry contact*1, RJ45*1	
電源ボタン	対応	



Supports Patlite
Signal Tower



Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1000032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833



Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04, Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306



Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068



North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093



FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE

NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.

www.facesec.com



型番: BRD-AG-SD1

*サーモイメージャーモジュールは別売品です

- ♪ オールインワンのミニマルデザインで洗練された美学を実現
- ♪ 全ての入出場ゲート製品ブランドと互換性
- ♪ ブロードキャストモードで宣伝広告や告知表示が可能
- ♪ クラウドプラットフォームでの自動化された管理プロセス
- ♪ プライベートデータストレージによるデータの保護
- ♪ WebプラットフォームでSMB向けビジネス業務を簡略化



Supports Patlite
Signal Tower

Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833

Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04 Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306

Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068

North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093



SRRC FC



FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS






AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.
www.facesec.com

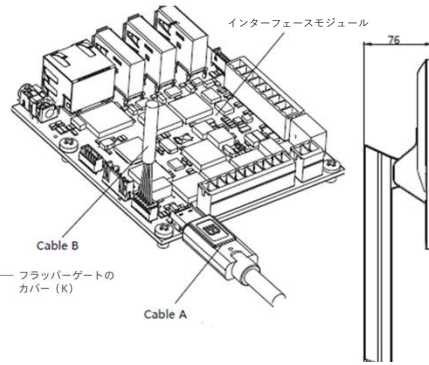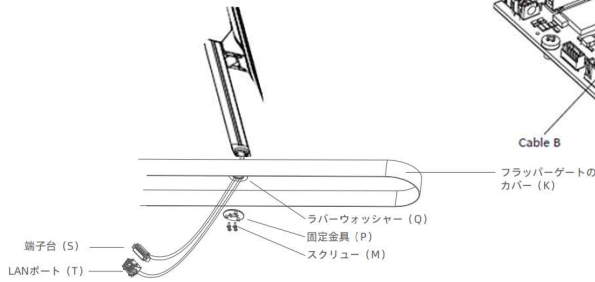

寸法図 (単位 mm)

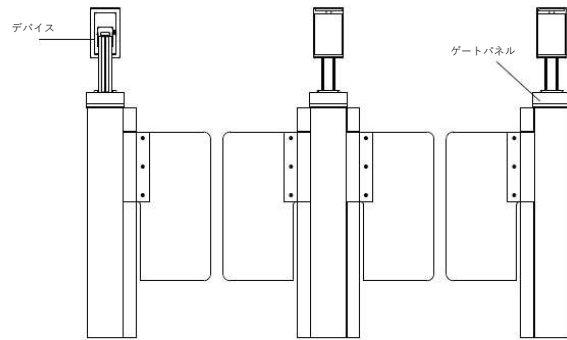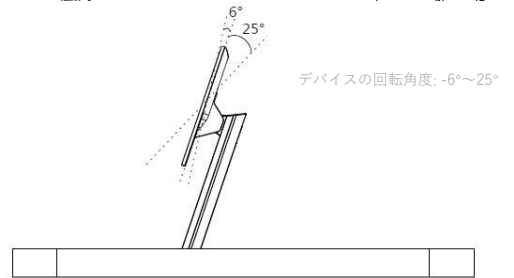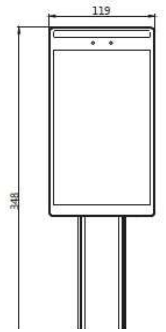

型番: BRD-AG-SD1

製品仕様

生体検知	対応	
識別距離	30-180cm	
識別方法	1:1, 1:N, 1:1/1:N	
識別速度	識別時間 (1:Nモードの場合) ≤0.3Sec	
登録者容量	最大 100000 人	
カードリーダー	対応 (別売)	
QRコードリーダー	対応 (別売)	
システム	Android 7	
カメラ	デュアル広角カメラ (RGB + NIR)	
ディスプレイ	8インチLCDタッチディスプレイ 800*1280 dpi	
マルチタッチ	対応	
動作温度	-10°C to 55°C	
相対湿度	5%~95%結露しないこと	
サイズ	119*76*348mm	
電源	DC 12V 3A	
通信方法	Wi-Fi	2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/g/b/n, IEEE 802.11 ac
	Bluetooth	Bluetooth 4.1+BLE
インターフェース	Ethernet	対応
	インターフェース	RS232*1, USB2.0*3, Audio*1, Wiegand TX*1, Wiegand RX*1, Dry contact*1, RJ45*1
電源ボタン	対応	

No.	製品と付属品	仕様	数量
1	本体	BRD-AG-SD1	1
2	ネジ	M4* 9.5	7
3	ネジ	M3*6	4
4	ラバーウォッシャー	/	3
5	デバイスエンドベース	/	1
6	インターフェースモジュール	/	1
7	端子	9Pin	2
8	端子	2Pin	1
9	コールドプレス端子	/	22
10	製品保証ガイド	/	1
11	クイックインストールガイド	/	1



Supports Patlite
Signal Tower



Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1000322,
Japan
PH: +81 3 5829 3833



Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04, Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306



Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhousi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-6068



North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2193



FACIAL RECOGNITION サーモイメージャーモジュール

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.
www.facesec.com



型番: BRD-SE-BFX2



型番: BRD-SE-BFX3

- ゲルマニウムレンズとアモルファスシリコン光センサーで究極の温度測定精度を提供
- 2分毎の自動キャリブレーションにより温度測定の精度と一貫性を確保
- 最大1.5メートルの長距離検出（ラボ試験による）
- 5色の本体デバイスと一緒に彩を仕上げる新たな2色（5.5-inch デバイス限定）
- 国際的なASTM規格に準拠した医療グレード



aws
PATLITE

Supports Patlite
Signal Towel

Japan

FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833

Singapore

FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04 Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306

Taiwan

FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068

North America

FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093



FACIAL RECOGNITION 機能拡張モジュール

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE
NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook messenger, Line, WhatsApp, and more.

www.facesec.com



型番: BRD-SE-BF6
非接触型ICカードリーダー



型番: BRD-SE-BF1
非接触型ICカードと指紋リーダー

- ⌘ 高度なセキュリティ環境のためのマルチモーダル生体認証
- ⌘ 既存のカード読み取りシステムとの互換性で、リプレースコストを削減
- ⌘ 高精度な指紋モジュールは最大5,000人 / libraryをサポート
- ⌘ クライアントの要件に応じて複数のカードタイプをサポートするカスタマイズが可能 (最小オーダー数が適用)
- ⌘ IP65準拠で厳しい環境下の使用もサポート



Supports Patlite
Signal Tower

 Japan
FaceSec Japan Co., Ltd.
3-5-14, Iwamoto-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,
Japan
PH: +81 3 5829 3833

 Singapore
FaceSec Pte. Ltd.
1 Maritime Square, #09-
04 Harbourfront Centre,
Singapore (099253)
PH: +65 62611306

 Taiwan
FaceSec Taiwan Co., Ltd.
4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
(R.O.C.)
PH: +886-2-2656-8068

 North America
FaceSec North America INC.
111 Granton Dr Unit 410-411,
Richmond Hill,
ON Canada L4B 1L5 (M2J 0E1)
PH: +1 647-284-2093

