

# BT 型



アラーム  
-K型

チャイム  
-L型

メロディ  
-L型

## シグナルホン 小型ボックス型電子音報知器

8音

85dB  
(at 1m)

壁面  
取付け

埋込み  
取付け

IP  
34

NPN  
オープン  
コレクタ

※音圧は最大値です。音色により音圧が変わります。


# 防塵・防噴流構造 (IP34) で 工場や屋外で実力を発揮します。

-K型 (アラーム)  
-L型 (メロディ・チャイム)




### ■3通りの取付け方法PAT


1. 壁面外部取付け1



2. 壁面外部取付け2



3. 壁面埋込み取付け  
(DIN□92mm)




IP34対応

※IP34は壁面埋込み取付け時の取付壁面前面に対してのみ


- 防塵・防噴流構造 (IP34) のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。(壁面埋込み取付け時)
- 壁面に埋込み時、DIN サイズ□92mm 穴に対応。
- 音量は最大 85dB(at 1m) の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
- 外部信号で音色を切り替えます。
- NPN トランジスタオープンコレクタ対応により、PLC 等での直接駆動が可能です。
- メロディは必ず曲のはじめから再生されます。(メロディ・チャイム内容は S-16 ページの EB 型を参照ください)
- 電源スイッチの ON/OFF による動作ができます。

(注) スタート入力は 1sec 以上必要です。  
それ以下の入力では動作しない場合があります。

### 外観図 (mm)

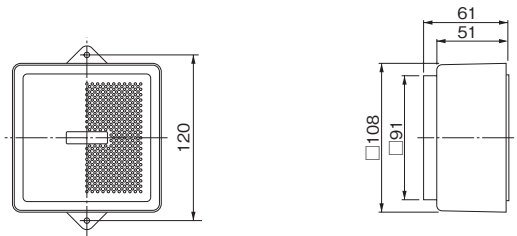

### 配線図

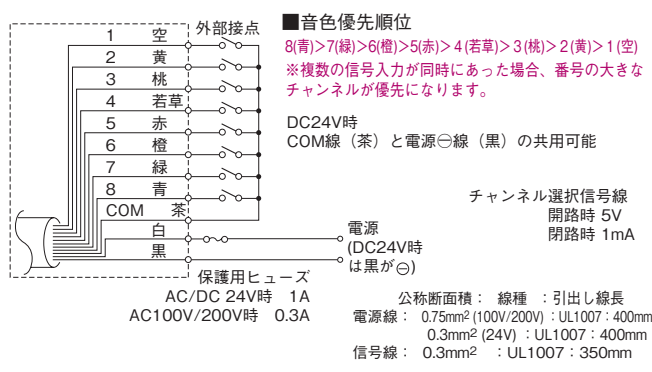

チャンネル	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch
<b>アラーム</b>	ブーブ	ブルル	カンカン	バララ	ビーボ ビーボ	ピポパボ ピポパン	ピロロン (列車通過音 に類似)	ビビピン
BT-KA型								
<b>メロディ</b>	Q タイプ	メリーさんの 羊	草競馬	かっこう	村のがじや	アビニヨンの 橋の上で	オブラディ ・オブラダ	ピンポン
<b>チャイム</b>	S タイプ	アマリス	モーツアルト 40番	静かな湖畔	山の音楽家	禁じられた 遊び	カチューシャ	ビビビ...
BT-L型								

### BT仕様

型 式	定格電圧	使用電圧範囲	消費電力	音圧レベル	外部接点容量	使用温度範囲	接点入力方式	再生チャンネル	保護構造	質 量	価格 (税抜き)	
ア ラ ー ム	BT-24K	AC/DC 24V	AC/DC 20V~26V	最大 85dB(at 1m)	5mA以上	-20℃~+55℃ (湿度85%以下)	無電圧接点入力 (8点1ビット)	8	IP34 (壁面埋込み時)	0.43kg	14,800円	
	BT-100K	AC 100V	AC 90V~110V							3W		0.5kg
	BT-200K	AC 200V	AC 200V~240V							3W		0.5kg
メ ロ ー ディ	BT-24L	AC/DC 24V	AC/DC 20V~26V	最大 85dB(at 1m)	5mA以上	-20℃~+55℃ (湿度85%以下)	無電圧接点入力 (8点1ビット)	8	IP34 (壁面埋込み時)	0.43kg	14,800円	
	BT-100L	AC 100V	AC 90V~110V							3W		0.5kg
	BT-200L	AC 200V	AC 200V~240V							3W		0.5kg

(注) 表記の音圧レベルは最大音量であり、音色、電圧変動によって変化するため表記の音圧レベルより低くなる場合があります。  
※)複数台使用の場合、音色を同時にスタートしても再生音にずれが発生します。 ※12V仕様(特注対応)もあります。

ネットワーク  
積層信号灯  
表示灯  
積層回転灯  
回転灯ほか  
LED照明  
回転灯  
信号灯  
体装音声  
センサ機器・  
ユニーク商品ほか  
電子音報知器  
録音再生用  
音声合成報知器  
再生専用  
音声合成報知器  
LED表示ボード  
モニタディスプレイ  
オプション