

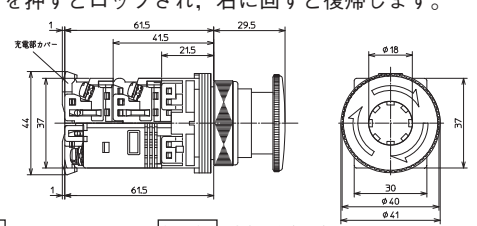


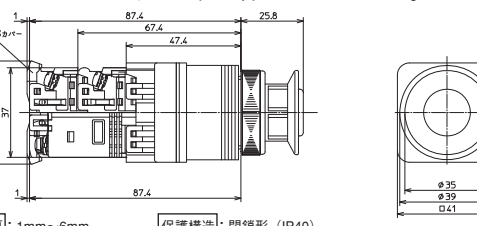


# φ30 照光コントロールスイッチ

## BR3シリーズ


### 照光押ボタンスイッチ（プッシュロック形、プッシュ・プル形）

| 名称/外観   | 接点構成 | タイプ名<br>(□はボタン色記号)<br>■は電圧・電球記号(下表) | 標準価格<br>(税別) |        | ボタン色記号 | 外形寸法 (単位: mm) /仕様   |
|---|------|-------------------------------------|--------------|--------|--------|---|
|   |      |                                     | トランス式        | ダイレクト式 |        |   |
| プッシュロック形<br>BR3MK<br><br> | 1a   | BR3MK10□■                           | ¥3,220       | ¥2,820 | R (赤)  | ボタンを押すとロックされ、右に回すと復帰します。<br><br>パネル厚: 1mm~6mm    保護構造: 防噴流形 (IP65)<br>端子ねじ: M3.5±ねじ    質量: 約65g (1a1b)                            |
|   | 1b   | BR3MK01□■                           | ¥3,220       | ¥2,820 |        |   |
|   | 1a1b | BR3MK11□■                           | ¥3,530       | ¥3,130 |        |   |
| プッシュ・プル形<br>BR3BH<br><br> | 1a1b | BR3BH11□■                           | ¥5,370       | ¥4,970 | R (赤)  | プッシュで開路 (OFF)、プルで閉路 (ON)<br>注 コンタクトブロックの組み替えはできません。<br><br>パネル厚: 1mm~6mm    保護構造: 閉鎖形 (IP40)<br>端子ねじ: M3.5±ねじ    質量: 約159g (1a1b) |



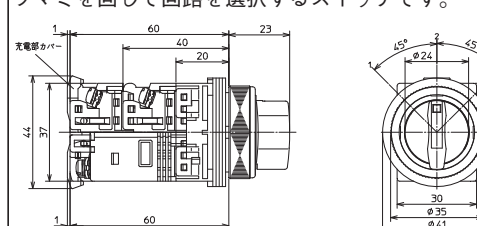
備考

- プッシュロック形は最大2接点まで取り付け可能です。
- 質量は、各種タイプにより異なります。上記の質量は次の構成で測定した値です。  
2接点構成 (1a1b)、ダイレクト式、LED球

BR3BHの接点動作



### 照光セレクトスイッチ（ツマミセクタ形）

| 名称/外観   | ノッチ数 | 動作   |           | タイプ名<br>(□はボタン色記号)<br>■は電圧・電球記号(下表) | 標準価格<br>(税別) |        | ボタン色記号 | 外形寸法 (単位: mm) /仕様  |
|---|------|------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|--------|--|
|   |      | 復帰方式 | 回路構成      |                                     | トランス式        | ダイレクト式 |        |  |
| ツマミセクタ形<br>BR3P<br><br> | 2ノッチ | 手動   | 2回路<br>切換 | BR3P210□■                           | ¥2,270       | ¥1,870 | R (赤)  | ツマミを回して回路を選択するスイッチです。<br><br>パネル厚: 1mm~6mm    保護構造: 防噴流形 (IP65)<br>端子ねじ: M3.5±ねじ    質量: 約61g (2接点) |
|   |      |      |           | BR3P211□■                           | ¥2,580       | ¥2,180 | G (緑)  |  |
|   |      |      |           | BR3P2R11□■                          | ¥2,580       | ¥2,180 | O (橙)  |  |
|   | 3ノッチ | 手動   | 2回路<br>切換 | BR3P320□■                           | ¥2,580       | ¥2,180 | W (白)  |  |
|   |      |      |           | BR3P3L20□■                          | ¥2,580       | ¥2,180 | S (青)  |  |
|   |      |      |           | BR3P3R20□■                          | ¥2,580       | ¥2,180 |        |  |

備考 コンタクトブロックの最大取り付け可能数は下表の通りです。

| 復帰方法    | 2ノッチ   |       | 3ノッチ   |       |
|---------|--------|-------|--------|-------|
|         | ダイレクト式 | トランス式 | ダイレクト式 | トランス式 |
| 手動タイプ   | 4接点    | 4接点   | 4接点    | 2接点   |
| リターンタイプ | 3接点    | 2接点   | 3接点    | 2接点   |

電圧・電球記号

タイプ名の■印には、下記の電圧・電球記号が入ります。

| 電源方式   | 定格      | 電圧・電球記号 |        |
|--------|---------|---------|--------|
|        |         | 白熱球     | LED球   |
| トランス式  | AC100V  | 1       | 1E(*)  |
|        | AC200V  | 2       | 2E(*)  |
|        | AC400V  | 4(*)    | 4E(*)  |
| ダイレクト式 | AC・DC6V | 6(*)    | —      |
|        | AC6V    | —       | 6AE(*) |
|        | DC6V    | —       | 6DE(*) |
|        | 15V     | —       | 7E(*)  |
|        | 18V     | 7(*)    | —      |
|        | 24V     | 8(*)    | 8E(*)  |
|        | 30V     | 0(*)    | —      |

(\*)印は標準品です。

割増価格

次の製品は、標準価格に追加して次の料金が必要です。

| 製品               | 増値      |
|------------------|---------|
| AC400V製品 (トランス式) | +¥300   |
| LED球 (赤、緑、橙、白)   | +¥680   |
| LED球 (青)         | +¥1,350 |