

TW 25 DE



標準在庫製品



- アース専用
- 1対2結線
- プッシュイン
- IEC 35mm
- RoHS 10

仕様

定格適合電線	Φ0.5~1.6mm(AWG22~14) 0.3~2mm ² (AWG22~14) ※フェルール使用時は1.25mm ² (AWG16)までとなります。
難燃グレード	UL94V-0
価格(税抜き)	4,500円(10P入)

■海外規格適合定格


絶縁電圧	UL		EN/IEC	
	600V		600V	
定格適合電線 (AWG)	単線 22~14	より線 22~14 [22~16]	単線 22~14	より線 22~14 [22~16]
定格通電電流	-	-	-	-

※フェルール使用時は[]内の値となります。

■アース端子の注意事項

- ・レール取り付け時は、端子とレールが電氣的に接続されます(IEC35mmスチールレール使用)。端子の位置を移動する際は、レールから取り外したあと、再度取り付けてください。
- ・シールドアース線とアース線を同じレール上に配線しないでください。サージ電流による不具合の恐れがあります。
- ・本端子台は、PE(保護用アース)としてお使いください。PEN(保護導体と中性極導体の両方の機能を持つアース)としては使用できません。
- ・本端子台をご使用の際は、必ず両サイドにエンドプレートをお使いください。

外観図(単位:mm)

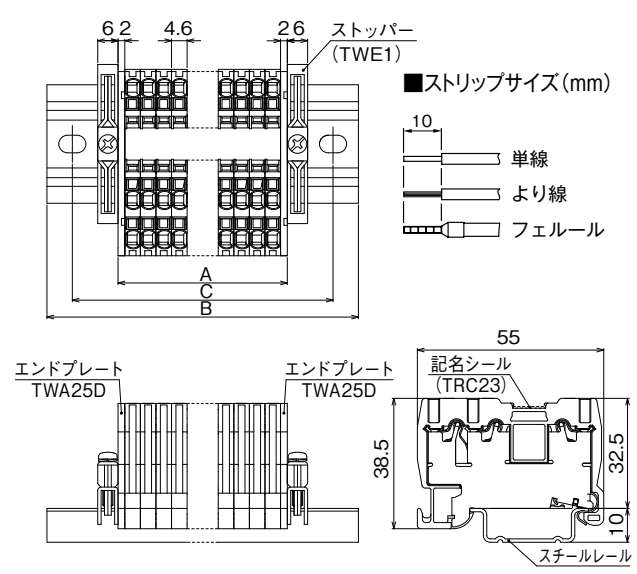


※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

TW 26 DE



標準在庫製品



- アース専用
- 2対2結線
- プッシュイン
- IEC 35mm
- RoHS 10

仕様

定格適合電線	Φ0.5~1.6mm(AWG22~14) 0.3~2mm ² (AWG22~14) ※フェルール使用時は1.25mm ² (AWG16)までとなります。
難燃グレード	UL94V-0
価格(税抜き)	5,700円(10P入)

■海外規格適合定格


絶縁電圧	UL		EN/IEC	
	600V		600V	
定格適合電線 (AWG)	単線 22~14	より線 22~14 [22~16]	単線 22~14	より線 22~14 [22~16]
定格通電電流	-	-	-	-

※フェルール使用時は[]内の値となります。

■アース端子の注意事項

- ・レール取り付け時は、端子とレールが電氣的に接続されます(IEC35mmスチールレール使用)。端子の位置を移動する際は、レールから取り外したあと、再度取り付けてください。
- ・シールドアース線とアース線を同じレール上に配線しないでください。サージ電流による不具合の恐れがあります。
- ・本端子台は、PE(保護用アース)としてお使いください。PEN(保護導体と中性極導体の両方の機能を持つアース)としては使用できません。
- ・本端子台をご使用の際は、必ず両サイドにエンドプレートをお使いください。

外観図(単位:mm)

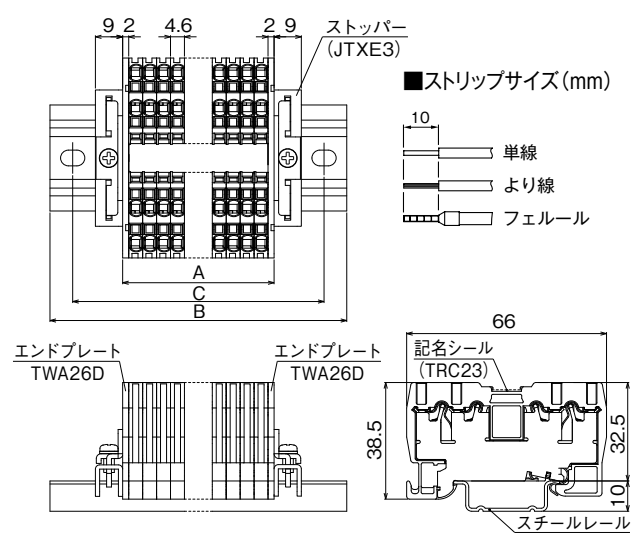

※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。