

型式	端子極数	価格 (税抜き)	寸法(mm)		概略質量	実装コネクタ	適合ソケット
			A	B			
● TIFA 720 MHS	20	2,800円	80	72	92g	HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-20D-2.54R(71)
● TIFA 726 MHS	26	3,460円	101	93	108g	HIF3BA-26PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-26D-2.54R(71)
TIFA 730 MHS	30	3,700円	115	107	124g	HIF3BA-30PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-30D-2.54R(71)
● TIFA 734 MHS	34	4,030円	129	121	141g	HIF3BA-34PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-34D-2.54R(71)
● TIFA 740 MHS	40	4,110円	150	142	162g	HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
● TIFA 750 MHS	50	5,600円	185	177	199g	HIF3BA-50PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-50D-2.54R(71)

※TIFA726MHSはCEのみ

1A

1対1  
結線

M3

7mm  
ピッチ

セルフ  
アッパ

IEC  
35mm

RoHS  
10



## 仕様

定格電圧	125V
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> max
定格通電電流	1A
端子ねじ	M3×L6 ⊕ セルフアッパ
締付トルク	0.6~0.9N・m
難燃グレード	UL94V-0



## ■海外規格適合定格

	UL		EN/IEC	
	単線	より線	単線	より線
定格絶縁電圧	125V		125V	
定格適合電線 (AWG)	20~16		20~16	
定格通電電流	1A		1A	


## 外観図 (単位 : mm)

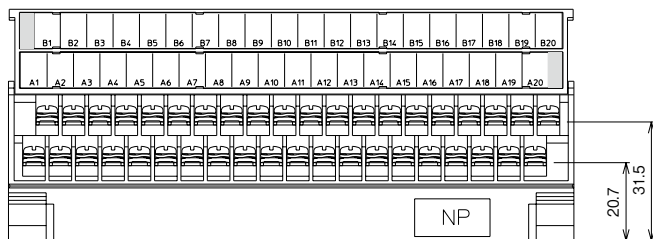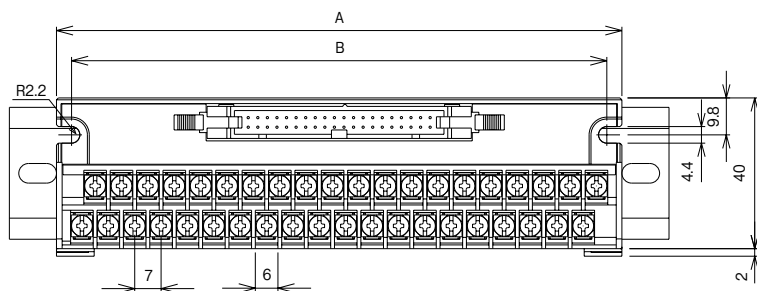

## 適合圧着端子



## 結線図

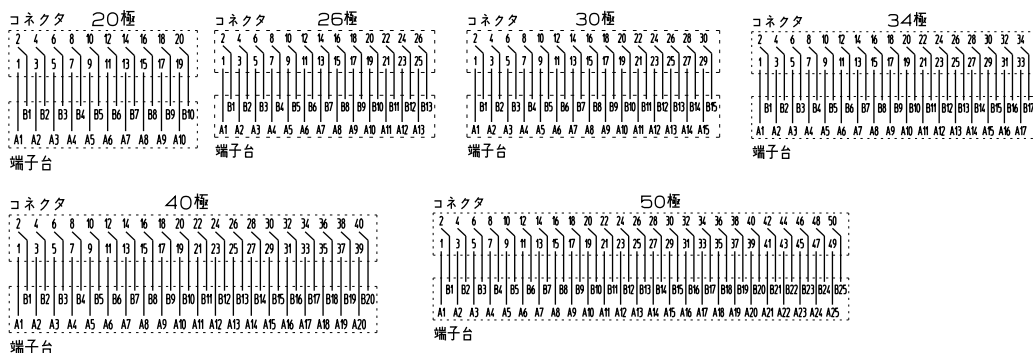

● … 標準在庫製品 (2021年4月時点) 標準在庫製品以外は、受注生産になります。