

# T 30 C



50A

M5

セルフ  
アップ

カバー付

記名  
シール付

RoHS  
10


## 仕様

絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流	3.5mm <sup>2</sup> -30A 5.5mm <sup>2</sup> -40A (圧着接続の場合) 8mm <sup>2</sup> -50A
端子ねじ	M5×12 ⊕ セルフアップ
締付トルク	2.2~2.8N·m
難燃グレード	UL94HB


### ■適合アクセサリ

ショートバー
JTJ302B (2P)

## 外観図 (単位 : mm)

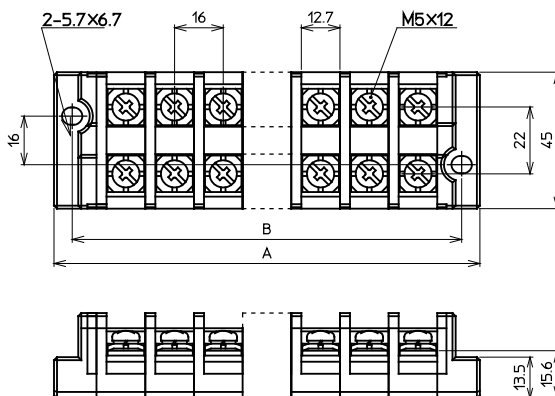

## 適合圧着端子

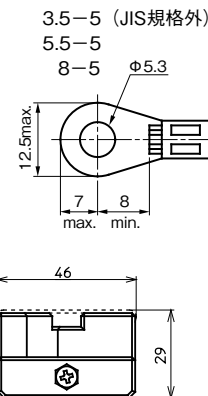

※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● T30 C 02	60	48	90g	480円
3	● T30 C 03	76	64	115g	610円
4	● T30 C 04	92	80	145g	750円
6	● T30 C 06	124	112	200g	1,010円
8	● T30 C 08	156	144	260g	1,280円

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量	価格 (税抜き)
		A	B		
10	● T30 C 10	188	176	315g	1,550円
12	● T30 C 12	220	208	370g	1,810円
15	● T30 C 15	268	256	455g	2,210円
18	● T30 C 18	316	304	540g	2,610円
20	● T30 C 20	348	336	600g	2,880円

# TC 60 C



70A

M5

丸座金付

カバー付

記名  
シール付

RoHS  
10


## 仕様

絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流	5.5mm <sup>2</sup> -40A 8mm <sup>2</sup> -50A 14mm <sup>2</sup> -70A
端子ねじ	M5×10 ⊕ 丸座金付
締付トルク	2.2~2.8N·m
難燃グレード	UL94HB


### ■適合アクセサリ

ショートバー
JTJ602B (2P)

## 外観図 (単位 : mm)

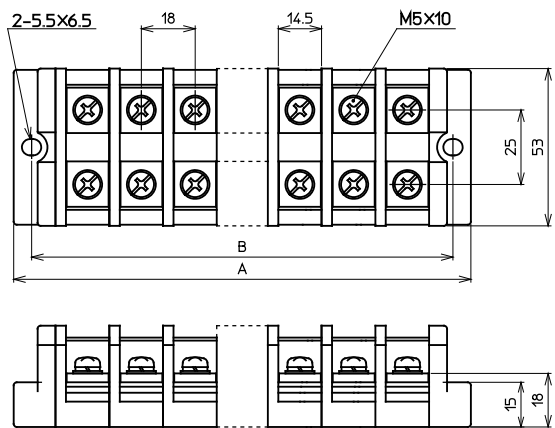

## 適合圧着端子

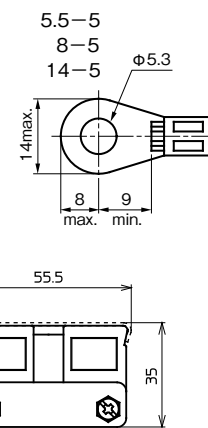

※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● TC 60 C 02	64	52	125g	580円
3	● TC 60 C 03	82	70	170g	730円
4	● TC 60 C 04	100	88	210g	880円
5	● TC 60 C 05	118	106	250g	1,030円

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量	価格 (税抜き)
		A	B		
6	● TC 60 C 06	136	124	290g	1,180円
8	● TC 60 C 08	172	160	370g	1,480円
9	● TC 60 C 09	190	178	410g	1,630円
10	● TC 60 C 10	208	196	510g	1,780円