

TL 15



20A

M3.5

セルフ
アップ

カバー付

記名
シール付

RoHS
10

仕様


絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm ² -10A 1.25mm ² -15A 2mm ² -20A
端子ねじ	M3.5×8 ⊕ セルフアップ
締付トルク	1.0~1.3N・m
難燃グレード	UL94V-0

※海外規格適合定格については、110ページを参照してください。


■適合アクセサリ

ショートバー
TJ163 A (6P)
TJ163 B (6P)
TJ163 C (6P)

外観図 (単位 : mm)

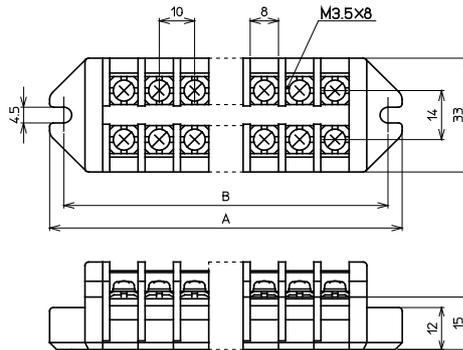

適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● TL15 02	50	42	40g	250円
3	● TL15 03	60	52	50g	310円
4	● TL15 04	70	62	60g	380円
5	● TL15 05	80	72	70g	450円
6	● TL15 06	90	82	80g	510円
8	● TL15 08	110	102	100g	650円
10	● TL15 10	130	122	125g	780円
12	● TL15 12	150	142	145g	910円
14	● TL15 14	170	162	165g	980円

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量	価格 (税抜き)
		A	B		
15	● TL15 15	180	172	175g	1,050円
16	● TL15 16	190	182	185g	1,110円
18	● TL15 18	210	202	205g	1,250円
20	● TL15 20	230	222	230g	1,380円
22	● TL15 22	250	242	250g	1,510円
24	● TL15 24	270	262	270g	1,650円
25	● TL15 25	280	272	280g	1,710円
30	● TL15 30	330	322	335g	2,050円

極数が多くなると、ユニットの長さや取付ピッチに若干の誤差が生じる場合があります。

TL 25



40A

M4

セルフ
アップ

カバー付

記名
シール付

RoHS
10

仕様


絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合)	1.25mm ² -15A 2mm ² -20A ※3.5mm ² -30A ※5.5mm ² -40A (※印はねじ圧着端子がJIS規格外)
端子ねじ	M4×10 ⊕ セルフアップ
締付トルク	1.4~1.8N・m
難燃グレード	UL94V-0

※海外規格適合定格については、110ページを参照してください。


■適合アクセサリ

ショートバー
TJ263 A (6P)
TJ263 B (6P)
TJ263 C (6P)

外観図 (単位 : mm)

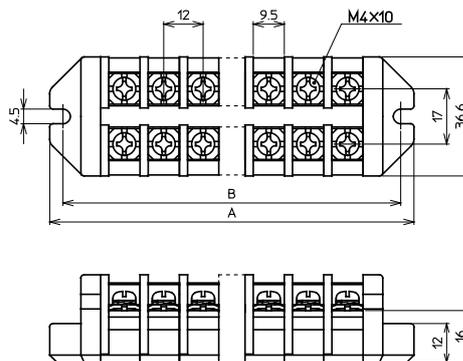

適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● TL25 02	55	47	55g	310円
3	● TL25 03	67	59	70g	410円
4	● TL25 04	79	71	85g	510円
6	● TL25 06	103	95	115g	710円
8	● TL25 08	127	119	145g	910円
10	● TL25 10	151	143	175g	1,110円
12	● TL25 12	175	167	205g	1,310円
14	● TL25 14	199	191	240g	1,510円

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量	価格 (税抜き)
		A	B		
15	● TL25 15	211	203	255g	1,610円
16	● TL25 16	223	215	270g	1,710円
18	● TL25 18	247	239	300g	1,910円
20	● TL25 20	271	263	330g	2,110円
22	● TL25 22	295	287	360g	2,310円
24	● TL25 24	319	311	390g	2,510円
25	● TL25 25	331	323	405g	2,610円
30	● TL25 30	391	383	480g	3,110円

極数が多くなると、ユニットの長さや取付ピッチに若干の誤差が生じる場合があります。