
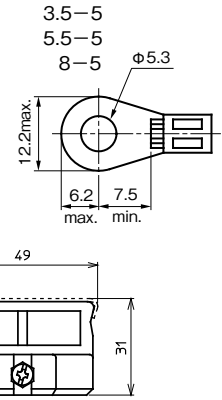


外観図 (単位 : mm)

適合圧着端子

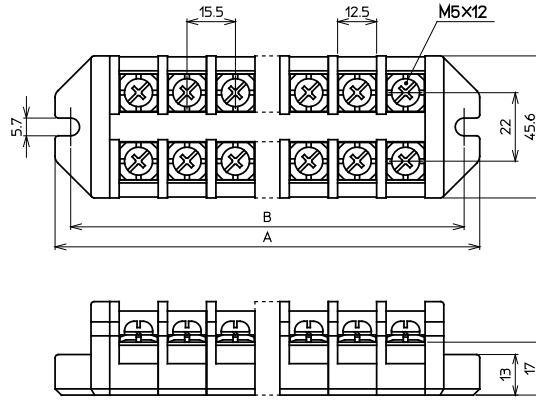

50A

M5

セルフ
アップ

カバー付

記名
シール付

RoHS
10

仕様

絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合)	3.5mm ² -30A 5.5mm ² -40A 8mm ² -50A
端子ねじ	M5×12 ⊕ セルフアップ
締付トルク	2.2~2.8N·m
難燃グレード	UL94V-0

※海外規格適合定格については、110ページをご参照ください。

■適合アクセサリ

ショートバー
JTJ 302B (2P)

※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● TL35 02	66	56	95g	500円
3	● TL35 03	82	72	125g	650円
4	● TL35 04	97	87	155g	800円
6	● TL35 06	128	118	210g	1,100円
8	● TL35 08	159	149	270g	1,400円

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量	価格 (税抜き)
		A	B		
10	● TL35 10	190	180	330g	1,700円
12	● TL35 12	221	211	385g	2,000円
15	● TL35 15	268	258	475g	2,450円
18	● TL35 18	314	304	540g	2,900円
20	● TL35 20	345	335	600g	3,200円

極数が多くなりますと、ユニットの長さを取付ピッチに若干の誤差が生じる場合があります。