


DVS-UTH 0506

400V ⇒ 200V

120~6kVA

端子台 絶縁種別 F種

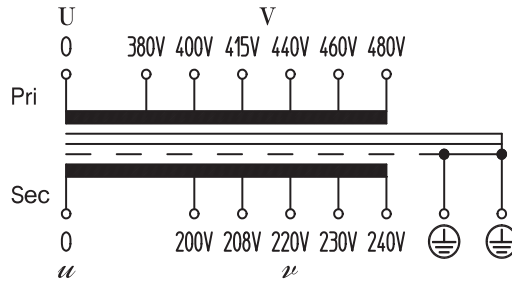

絶縁種別	F種 (155℃)
周波数	50/60Hz
一次電圧	380-400-415-440-460-480V
二次電圧	200-208-220-230-240V
認証規格	EN61558-1, EN61558-2-4 UL506/C22.2 No66
準拠規格	JIS C 61558-1, JIS C 61558-2-4

製品一覧

容量 (VA)	二次電流 (A)	タイプ名	標準価格 (税別)	電圧 (V)	
				一次側	二次側
120	0.5	DVS 120 UTH 0506	¥19,000	380	200
240	1	DVS 240 UTH 0506	¥21,500		
480	2	DVS 480 UTH 0506	¥31,500	400	208
720	3	DVS 720 UTH 0506	¥36,900		
1200	5	DVS 1200 UTH 0506	¥54,000	415	220
1680	7	DVS 1680 UTH 0506	¥65,100		
2400	10	DVS 2400 UTH 0506	¥114,000	440	230
3600	15	DVS 3600 UTH 0506	¥153,000		
6000	25	DVS 6000 UTH 0506	¥246,000	460	240
				480	

標準品以外に、タップ電圧をお選びいただけます。

