



- ●衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
- ●防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃ 洗浄を行う現場で要求されるIP69Kの規格を達成。 (業界初/自社調べ) IP66/67にも対応。
- ●製品発熱温度を40度以下に抑え(20W相当蛍光灯比較34%低減)設 置環境への負担を軽減。
- ●5サイズ(100~900mm)、2色(昼光、黄)、マグネット取り付けを始めとす る取付け4タイプをラインアップ。様々なシーンでご採用が可能です。 (※黄色は300mm仕様のみ)
- ●使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が 可能。
- ●欧州RoHS指令に対応しています。
- ●CEマーキング適合。
- ●UL Listed (File No.E306141)。
- ●LED寿命 約40,000時間(照度70%期)。
 - 負圧状態にした製品をダストチャンバーに入れ、じんあいを8 時間浮遊させる。
- ●IPX6= 直径12.5mm放水ノズルで2.5m~3mの距離から毎分100 l の水を360°全方向より最低3分以上噴射させる。
- ●IPX7= タンク内に製品外郭の上端から水面までの距離0.15m、下端か ら水面までの距離1mの水を入れ30分間水に沈める。
- ●IPX9K= IPX9Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められ た、高温・高圧水に対する保護規定です。80℃の湯を、指定 の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リット ル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は 10~15cm、放水の方位は水方向に0、30度、60度、90度 で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させなが ら実施し、水の浸入の無いことを確認します。

以上の試験をクリアした安心の耐塵・防水構造です。

仕 様

IP67

IP66

… 標準在庫製品(2019年4月時点)

IP69K

標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。

型式	光源色	定格電圧	使用電圧範囲	定格消費電流	中心照度 (lx/50cm)	本体材質	使用温度範囲	取付方向 (取付指定)	保護等級	耐振動性	質量	ケーブル長	価格(税抜き)
CLA1S-24-CD	昼光色	DC 24V ((極性あり)	DC24V±10%	104mA	140	カバー: ボリカーボネート	ー40℃~+60℃ (90%RH 以下、 結露なきこと)	全方向 (屋内専用)	IP66/ 67/69K		80 g	0.5m	9,000円
●CLA1S-24-CD-30	昼光色											3.0m	12,000円
CLA2S-24-CD	昼光色			208mA	270							0.5m	12,000円
● CLA2S-24-CD-30	昼光色									Ľ	130 g	3.0m	15,000円
CLA3S-24-CD	昼光色			240mA	400							0.5m	18,000円
● CLA3S-24-CD-30	昼光色									19.6m/s ² 180 g	180 g	3.0m	21,000円
●CLA3S-24-Y	黄色				220							0.5m	18,000円
CLA6S-24-CD	昼光色			480mA	650						340 g	0.5m	30,000円
● CLA6S-24-CD-30	昼光色											3.0m	33,000円
●CLA9S-24-CD	昼光色				810							0.5m	42,000円
● CLA9S-24-CD-30	昼光色			720mA							300 g	3.0m	45,000円

表示灯

Production end 詳細については、213~218ページをご覧下さい。

生産終了

CLA1S-24-CD-30



モデルコード

				ケーブル長			
				無記号	0.5m		
				30	3.0m		
光源色 ———							
	CD	昼光色					


Υ 黄色 ※-Yは300mmタイプのみ

… 標準在庫製品(2019年4月時点)

オプション品	型式	価格 (税抜き)		
背面取付(ネジ止め)	●SZ-310AR型	600円 〈2個入り〉		
背面取付(マグネット仕様)	●SZ-310ARM型	1,000円 〈2個入り〉		
サイド取付(ネジ止め)	●SZ-310AS型	600円 〈2個入り〉		
サイド取付(ネジ止め)	●SZ-310ASB型 (CLB-24N型互換専用)	600円 〈2個入り〉		

※マグネット仕様(SZ-310ARM)は落下防止に十分配慮してください。 常時設置する場合は、ねじ止め仕様をご使用ください。

外観図 (mm)

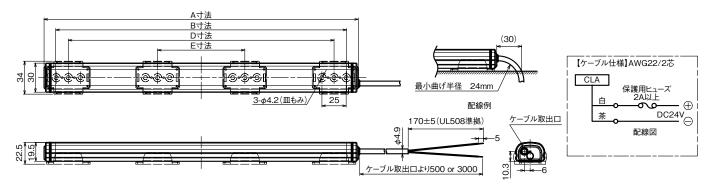

機種名	A寸法	B寸法	D寸法	E寸法	ブラケット (SZ-310AR)	
1庆1王七	全長部	発光部	推奨取付ピッチ		付属数	
CLA1S-	124	100	74	_	2 ታ	
CLA2S-	224	200	174	_	2 ヶ	
CLA3S-	324	300	274	_	2 f	
CLA6S-	624	600	574	_	2 f	
CLA9S-	924	900	874	290	4 ケ	