LED表示ボ

# 薄型デザインで 機器の省スペース化に貢献

下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。

現行品については、各製品情報のページでご確認ください。







-S(シルバー)





https://www.patlitestore.jp

MP3音声合成報知器の手配フロ -については、305ページをご覧下さい。













- ●前面からのかんたん取付け。
- ●わずか、19.9mmの薄型コンパクトデザイン。
- ●パネル取付け、壁面取付け両用タイプです。
- ●薄型ながら最大87dB(at 1m)の大音量タイプです。
- ●本体前面にあるボリュームで音量調整ができます。
- ●多彩な再生モードで用途に応じた設定ができます。
- ●信号入力で減音ができます。(減音機能使用時は再生メッセージ数に 制限があります)
- ●トランジスタオープンコレクタ対応です。(NPNまたはPNPいずれか)
- ●環境にやさしい欧州RoHS指令に準拠しています。
- ●CEマーキング適合。
- ●UL Recognized Component (File No.S24210)
- ●IP54(パネル取付け時 正方向取付けフロントのみ)です。
- ●メッセージは、標準メッセージ3,000種類以上からご指定頂ければ無料で す。(その他特注メッセージは別途費用が必要です)
- ●SDカードで、現場の設置状態でメッセージ変更がおこなえます。
- ●製品に登録済みの音声データは、メッセージ書き込みをすると上書きに より消去されます。また、外部にデータの書き出しはできません。

### 晋声合成









□壁面取付け





SDカードスロットを標準装備。SDカードでMP3デ タの書換えが可能です。

従来の専用アプリケーションソフトを使用して書換え を行う方法に加え、専用ソフトを使わず、MP3データ のファイル名変更だけでも書換えが可能です。

### □最大 15メッセージ再生可能(BSV-M型)

3,000種類以上の標準メッセージの中から無料でご指定頂けます。特注メッセージは別途費用が必要です。

### □標準アラーム15音内蔵(BSV型)

標準でアラーム音が15音入っています。

No.1	ピンポン	No.2	ブーブー	No.3	プルル	No.4	カンカン	No.5	パララ
No.6	ピーポピーポ	No.7	ピポパポピポパン	No.8	ピロロン	No.9	ピピピン	No.10	プルル+カンカン
No.11	列車通過音	No.12	೭೯೯	No.13	ピポピ×3	No.14	警告音	No.15	<b>Ľ</b> 000

### ※メッセージの書換えをおこなうと、本体メモリ内の標準アラーム音やMP3データはすべて消去されます。

### □多彩な動作モード

A~Hの8種類の動作モードから、使用方法に合わせた動作の選択ができます。

	動作モード									
,	Α	ビット入力・ノーマル再生	С	ビット入力・ホールド再生	Е	バイナリ入力・ノーマル再生	G	バイナリ入力・ホールド再生		
-	В	ビット入力・後入力優先再生	D	ビット入力・メモリ再生	F	バイナリ入力・後入力優先再生	Н	バイナリ入力・メモリ再生		

※動作モードの変更はSDカード(SDV-2GP 別売)が必要です。他のSDカードを使用した場合の動作は保証されません。 ※初期登録アラームデータは、15音登録されていますが、すべて使用する場合、動作モードをバイナリ入力に変更する必要があります。

### □専用アプリケーションを使用しないデータ書換え方法



専用アプリケーションを使用した場合、メッセージの組み合せや個別のボリューム調整が可能です。

### 仕 様

··· 標準在庫製品(2015年4月時点) 標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外の製品の納期、発注についてはお問い合わせ下さい。

型式	対 応 トランジスタ	定格電圧	電 圧許容範囲	最 大 消費電力	音 圧 レベル	使 用温度範囲	最 大 再生秒数	再生チャンネル	保護構造	質量	本体フロントカバー色	登録データ	価格(税抜き)
BSV-24NM-W/D				3.5W	最大 87dB (at 1m) 1kHz 正弦波再生	-10℃ ~ +50℃ (湿度85%以下)	63秒				オフホワイト(-W) オフダークグレー(-D)	音声	10,000円
BSV-24NM-S	NPN トランジスタ PNP トランジスタ		DC10.8V -24V						IP54 正方向 パネル取付け フロントのみ		シルバー(-S)		11,500円
● BSV-24N-W/D		DC 12-24V									オフホワイト(-W) オフダークグレー(-D) シルバー(-S)	- アラーム - 音声	8,500円
BSV-24N-S								4 (ビット入力)		100g			10,000円
BSV-24PM-W/D								15 (バイナリ入力) ※滅音機能 使用時では 3(ビット入力) 7(バイナリ入力)		±10%	オフホワイト(-W) オフダークグレー(-D)		10,000円
BSV-24PM-S											シルバー(-S)		11,500円
BSV-24P-W/D											オフホワイト(-W) オフダークグレー(-D)	アラーム	8,500円
BSV-24P-S								となります。			シルバー(-S)	<b>ア</b> ノーム	10,000円

音声ファイル:MPEG1-Audio LayerⅢ(mp3) 標準ビットレート:64kbit/s, Fs=44.1kHz

<sup>(</sup>注)表記の音圧レベルは最大音量 (音声合成タイプ:正弦波(1KHz))であり、メッセージ内容や音色、電圧変動によって変化するため表記の音圧レベルより低くなる場合があります。 ※)複数台使用の場合、音声を同時にスタートしても再生音にずれが発生します。 本製品は車載用ではありません。

表示灯

下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。 現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

-4	HH 10 2 V .	_ 100					Production end							
	型式	対 応 トランジスタ	定格電圧	電 圧 許容範囲	最 大 消費電力	音 圧 レベル	使 用 温度範囲	最 大 再生秒数	再生チャンネル	保護構造	質 量	本体フロントカバー色		
	BSV-24NLM-W/D		ンジスタ DC 12-24V		3.5W	最大 87dB (at 1m) 1kHz 正弦波再生	-10℃ ~ +50℃ (湿度85%以下)	約520秒	4 (ビット入力) 15 (バイナリ入力) ※滅音機能 使用時では 3(ビット入力) 7(バイナリ入力)	IP54 正方向 パネル取付け フロントのみ		オフホワイト(-W) オフダークグレー(-D)	音声 - アラーム -	19,000円
	BSV-24NLM-S	NPN		DC10.8V /								シルバー(-S)		20,500円
	BSV-24NL-W/D	トフンンスタ										オフホワイト(-W) オフダークグレー(-D)		16,000円
	BSV-24NL-S										100g	シルバー(-S)		17,500円
	BSV-24PLM-W/D										±10%	オフホワイト(-W) オフダークグレー(-D)	音声	19,000円
	BSV-24PLM-S	PNP										シルバー(-S)	日产	20,500円
	BSV-24PL-W/D	トフシンスタ										オフホワイト(-W) オフダークグレー(-D)	アラーム	16,000円
	BSV-24PL-S								となります。			シルバー(-S)	, , , -A	17,500円
			_ / -> :	THE SEC. O										

音声ファイル:MPEG1-Audio LayerⅢ(mp3) 標準ビットレート:64kbit/s, Fs=44.1kHz

(注)表記の音圧レベルは最大音量(音声合成タイプ・正弦波(1KHz))であり、メッセージ内容や音色、電圧変動によって変化するため表記の音圧レベルより低くなる場合があります。 ※)複数台使用の場合、音声を同時にスタートしても再生音にずれが発生します。 本製品は車載用ではありません。

M ご指定メッセージ登録出荷

### モデルコード

## **BSV-24NLM-W**




### オプション品

詳細については、275~281ページをご覧下さい。

オプション品	型式	価格			
SDカード(2GB)	SDV-2GP	6,000円(税抜き)			
特注メッセージCD-ROM	FV-CD	別途お見積り			


### 外観図 (mm)

L 約520秒

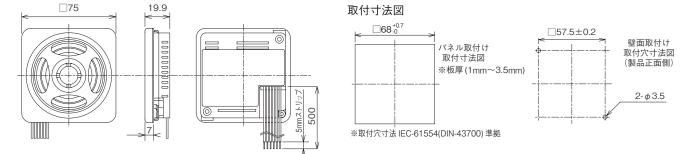


### 配線図

### BSV-24N NPN型

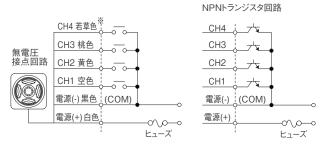

### BSV-24P PNP型

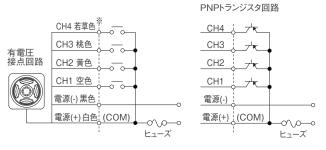

※滅音機能をご使用の際は信号線CH4 (若草色) を使用します。その場合、再生メッセージ数は3チャンネル (ビット入力) /7チャンネル (バイナリ入力) となります。

### □BSV 型と同形のスピーカもラインアップ

音声合成が不要な用途にご活用いただける、同形のスピーカもライ ンアップいたしました。設置スペースを取らない小型で、IP54(パネル 取付時 正方向取付けフロントのみ)のスピーカです。







SPB-2E型(2W 8Ω) -W(オフホワイト)、-D(オフダークグレー) 価格 5,000円(税抜き) -S(シルバー) 価格 6,500円(税抜き)