


CLB-24N 型 LED照明

パトライト®



省電力でコンパクトなLED照明。
FA現場の蛍光灯の置き換えに最適!

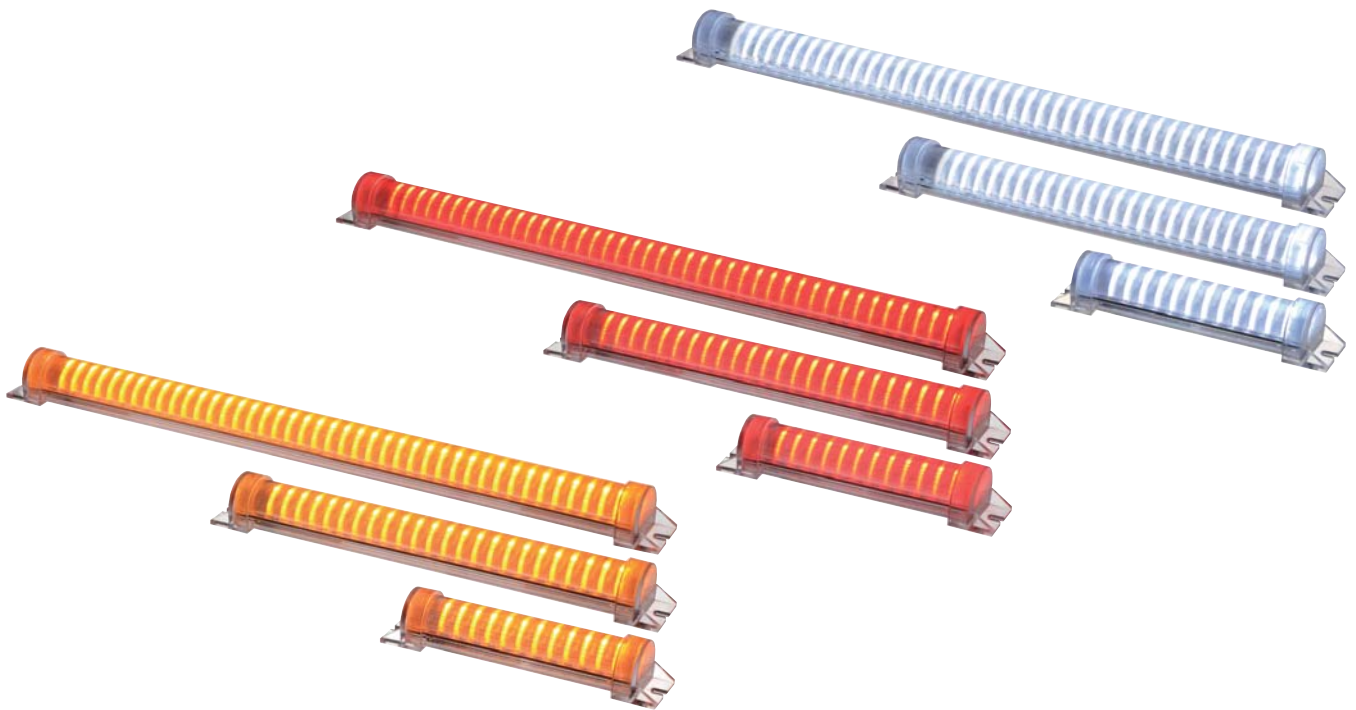

高輝度LEDを採用

蛍光灯置き換え用途の白、黄や赤のカラーバリエーションも展開しています。


省電力で低発熱

一般の蛍光灯(10W)と比べ、消費電力は約65%節電されます。


管球の交換が不要でIP42を実現

正方向・逆方向・横方向での取付けが可能です。また蛍光灯のようにインバータなどの付属部品が不要で、簡単にスッキリ取付けできます。

外觀図 (mm)

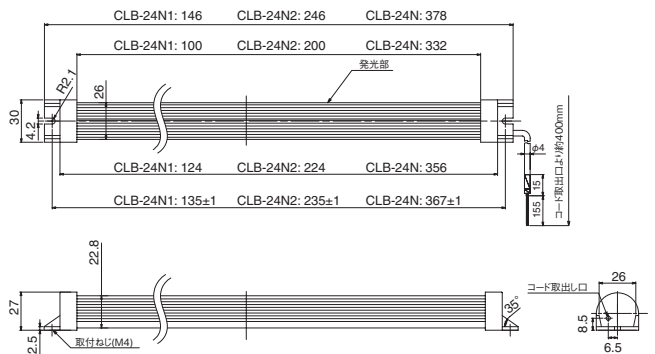

モデルコード

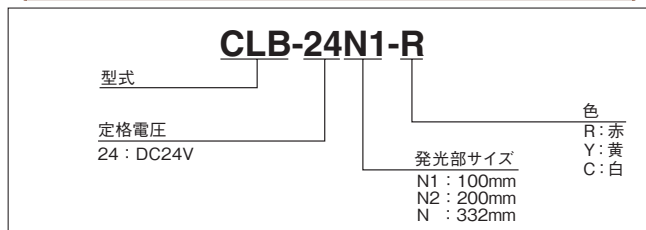

CLB-24N仕様

型 式	光源色	定格電圧	使用電圧範囲	定格消費電流	照度光軸中心 (lx/at 50cm)	本体材質	使用温度範囲	取付方向 (取付指定)	保護等級	耐振動性	質量	価格 (税抜き)
CLB-24N1	-R(赤) -Y(黄) -C(白)	DC 24V (無極性)	DC24V ±1V	-R(35 ^{±5}) -Y(35 ^{±5}) -C(65 ^{±10})	-R(20) -Y(20) -C(100)	ポリカーボネート	-30℃~+60℃ (90%RH以下、 結露なきこと)	正方向 横方向 逆方向 (屋内専用)	IP42	19.6m/s ²	-R,Y(41g) -C(45g)	15,800円
CLB-24N2	-R(赤) -Y(黄) -C(白)			-R(70 ^{±10}) -Y(70 ^{±10}) -C(130 ^{±20})	-R(40) -Y(40) -C(200)						-R,Y(60g) -C(66g)	17,800円
CLB-24N	-R(赤) -Y(黄) -C(白)			-R(122 ^{±15}) -Y(122 ^{±15}) -C(224 ^{±30})	-R(60) -Y(60) -C(380)						-R,Y(86g) -C(87g)	19,800円