

EWHS/EWH

オリジナルワイドホーンがクリアな音を実現。
屋外でも威力を発揮する105dB(at 1m)大音量タイプ。

ネットワーク

積層信号灯

表示灯

回転灯

積層回転灯

回転灯/信号灯
一体型音・音声


LED照明

報知器
音・音声・合成

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション

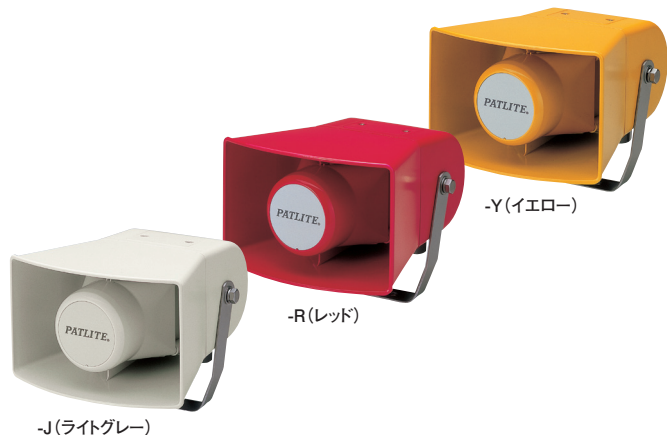

- 低音から高音まで聞き取りやすい音質を実現したワイドホーン型。
- [EWHS型]**
1台で32音の音色を内蔵。
ディップスイッチで32音から再生する音色を選択。(組み合わせ制限あり)
- [EWH型]**
バイナリ入力ならすべての音色を再生できます。

テストスイッチ

カバー内のテストスイッチを押下すると、テスト音が再生します。動作確認/音量調整時にご使用いただけます。(EWH型)

- ビット入力時は内蔵の32音の中から特定の組合せの8音の音色を流すことができます。
 - オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。
 - 内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
 - 防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場で使用できます。
 - 取付けステーは、ステンレス製でさびません。
 - 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
- ※屋外でご使用になる場合は、直接、本体に雨水等がかからないように設置をお願いいたします。(詳細は取扱説明書をご参照願います)
(注)スタート入力は300msec以上必要です。それ以下の入力では動作しない場合があります。

音色一覧表

Aタイプ

ブーブ	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバボビボバン	ピロロン	ビビピン
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
エリーゼのために	乙女の祈り	メヌエット	アニーローリー
ロンドン橋	ホルディリディア	メリーさんの羊	草競馬
かっこう	村のかじや	アビニヨンの橋の上で	デイドリームビリーバー
アマリリス	モーツァルト40番	静かな湖畔	山の音楽家
禁じられた遊び	カチューシャ	大きな古時計	アヴェ・マリア

Cタイプ

ブーブ	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバボビボバン	ピロロン	ビビピン
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
君の瞳に恋してる	TOP OF THE WORLD	ENTERTAINER	AMAZING GRACE
亜麻色の髪乙女	オーシャンゼリゼ	カノン	ララサンシャイン
宇宙戦艦ヤマト	おしえて	負けないで	ロッキーのテーマ
ミス・ア・シング	夜空ノムコウ	愛は勝つ	TRUTH
ガッツだけ!!	おどるボンボコリン	今すぐkiss me	春よ、来い



Dタイプ

ブーブ	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバボビボバン	ピロロン	ビビピン
ピンボン	ビビビ...	Runner	守ってあげたい
オリビアを聴きながら	September	土曜日の恋人	秋の気配
サフ天国スキー天国	色・ホワイトブレンド	HAPPY BIRTHDAY	HIHO
線路は続くよどこまでも	森のくまさん	おもちゃのチャチャチャ	こんなこいるかな
シュベルトの子守唄	赤鼻のトナカイ	黄色いリボン	雪山賛歌
テキサスの黄色いワ	アルプス一万尺	聖者が街にやってくる	ロンドンデリーの歌

Eタイプ

ブーブ	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバボビボバン	ピロロン	ビビピン
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
ビ〜ロ〜ン	ビビボボ	ビーム音	ハーブ音
ビボビ×3	警告音	トゥルルル	ピロロロ
ビリリ...	ボボビビ	エリーゼのために	メヌエット
アニーローリー	ロンドン橋	メリーさんの羊	草競馬
アマリリス	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	大きな古時計

- EWH型
ビット入力→8音再生(8音グループ分けは取扱説明書参照)
バイナリ入力→32音再生
- EWHS型
ディップスイッチにより1音選択
- アラームなどの音色を便宜上文字表記していますが、実際の音色についてはお問い合わせいただくか、当社ホームページなどでご確認ください。

仕様

EWHS仕様

型式	定格電圧	使用電圧範囲	消費電力	音圧レベル	電源線突入電流	入力方式・チャンネル数	動作温度範囲	保護構造	質量	価格(税抜き)
EWHS-24	AC/DC 12-24V	DC9~35V AC8~26V	最大8W	最大 105dB (at1m) ボリューム調整可	42A以下/1.5msec 6.5A以下/800μs 1.5A以下/2.0msec	1チャンネル (32音の中から任意の1チャンネルをディップスイッチで選択)	-20℃~+50℃	IP53	1.3kg±10%	15,000円
EWHS-48	DC 48V	DC 35V~60V								21,500円
EWHS-100	AC 100V	AC 90V~132V	最大10W		2.0A以下/300μs				15,000円	
EWHS-200	AC 200V	AC 180V~260V							15,000円	

※音色、使用環境・使用電圧により、音圧レベルは変化します。

EWH仕様

型式	定格電圧	使用電圧範囲	消費電力	音圧レベル	電源線突入電流	入力方式・再生チャンネル数	動作温度範囲	保護構造	質量	価格(税抜き)
EWH-24	AC/DC 12-24V	DC9~35V AC8~26V	最大8W	最大 105dB (at1m) ボリューム調整可	42A以下/1.5msec 6.5A以下/800μs 1.5A以下/2.0msec	ビット入力時8チャンネル バイナリ入力時32チャンネル (入力保持時間:連続)	-20℃~+50℃	IP53	1.3kg±10%	21,500円
EWH-48	DC 48V	DC 35V~60V	最大10W							26,500円
EWH-100	AC 100V	AC 90V~132V	最大11W		2.0A以下/300μs				21,500円	
EWH-200	AC 200V	AC 180V~260V							21,500円	

※音色、使用環境・使用電圧により、音圧レベルは変化します。

モデルコード

電源線制御式

EWHS-24A-J

型式 _____ 色 _____

24	AC/DC12~24V
48	DC48V
100	AC100V
200	AC200V

J	ライトグレー
Y	イエロー
R	レッド

A	Aタイプ
C	Cタイプ
D	Dタイプ
E	Eタイプ

信号線制御式

EWH-24A-J



型式 _____ 色 _____

24	AC/DC12~24V
48	DC48V
100	AC100V
200	AC200V

J	ライトグレー
Y	イエロー
R	レッド


A	Aタイプ
C	Cタイプ
D	Dタイプ
E	Eタイプ

外観図 (mm)

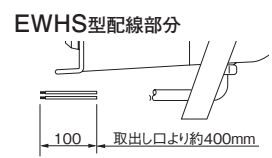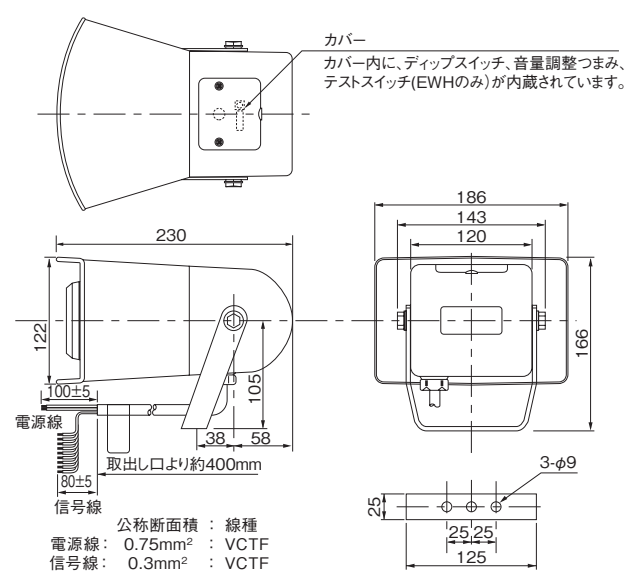

配線図

EWH型

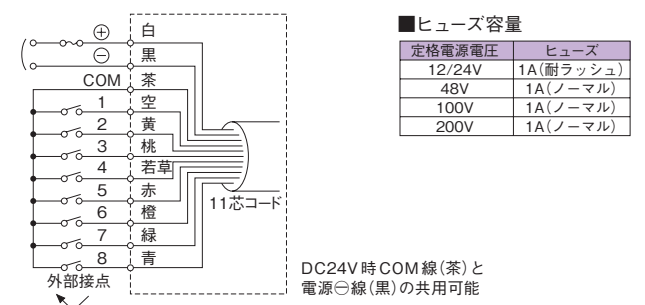

チャンネル選択信号線
開路時 20V
閉路時 5mA

■EWH型音色優先順位
8(青)>7(緑)>6(橙)>5(赤)>4(若草)>3(桃)>2(黄)>1(空)
※複数の信号入力があった場合、番号の大きなチャンネルが優先になります。
(注)電源の極性記号はDC12/24V、DC48Vの場合です。

EWHS型

