

FE20 型

パトセンサ® アクティブセンサ

IP54 センサ 防滴 防犯用途可

駐車場の出庫車両管理などに最適な 屋外用20mタイプです。




受信部

送信部

- 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
- 2セット使用して、SC1Wのコントロールユニットと組み合わせ、駐車場の出庫時のみの1方向検知ができます。
- ゾーン1とゾーン2のセンサが検知した時間差で、方向検知を行いません。
- 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
- 壁面取付けのほかポール取付けもできます。

駐車場から出てくる車の接近注意に


コントロールボックスのワンウェイ機能を活用して、車が入る時は反応せず出ていくときのみ反応させて、出口付近の通行人に注意喚起をおこない事故防止を図ります。

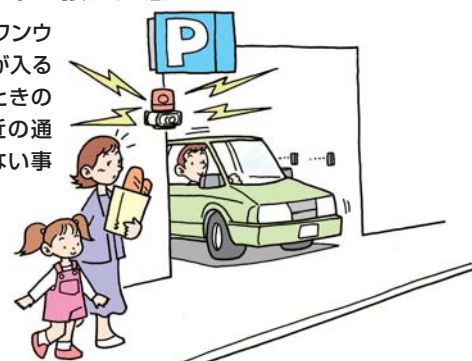

■システムに必要なユニット例

- ・ビームセンサ FE20型×2組
- ・コントロールボックス SC1W型
- ・音声合成回転灯 RT-100VS型など

■接続例

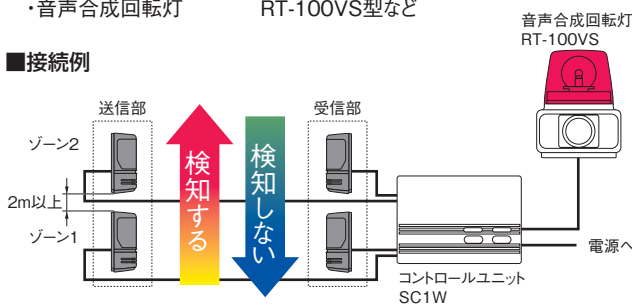

検知距離約60mタイプ


FE60型

- 屋外約60m、屋内では約120mの長距離検知タイプ。
- 外径寸法: 68(幅)×168(高さ)×79(奥行き)mm(投光器・受光器とも)




価格(税抜き) 37,905円


検知エリア

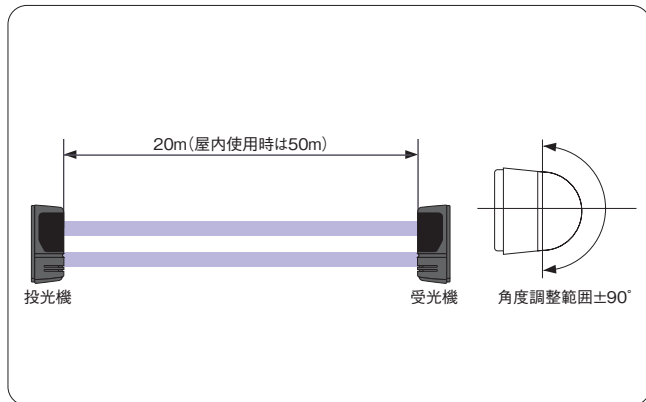

外觀図 (mm)

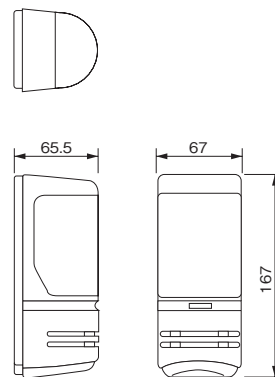

取付け面寸法図



FE20仕様

警戒距離	検知方式	遮光時間	定格電圧	消費電流	警報保持時間	警報出力	使用場所	使用温度範囲	光軸調整範囲	質量	価格(税抜き)
屋外20m(屋内50m)	赤外線遮断検知方式	50~500msec.(可変)	DC 10~30V(無極性)またはAC8~22V	37mA(最大)	2秒±1秒	b接点(警報時…開) 接点容量 DC28V 0.2A(最大)	屋外/屋内	-25℃~+55℃(湿度95%以下)	水平方向±90° 垂直方向±5°	0.69kg	29,800円