

スクエアタイプ

# 散光式警光灯シリーズ

# HRX,SRX型

生産終了  
Production end

Model **HRXP**型 ハロゲン電球式  
Halogen Lamp Type

Model **SRXP**型 白熱電球式  
Incandescent Lamp Type

全長950mm



自在取付足 (Fブラケット) 化粧キャップは、オプションです。

スピーカを1台内蔵できます。  
One speaker can be installed

Model **HRXS**型 ハロゲン電球式  
Halogen Lamp Type

Model **SRXS**型 白熱電球式  
Incandescent Lamp Type

全長1100mm




自在取付足 (Fブラケット) 化粧キャップは、オプションです。

スピーカを1~2台内蔵できます。  
One or two speakers can be installed

Model **HRX**型 ハロゲン電球式  
Halogen Lamp Type

Model **SRX**型 白熱電球式  
Incandescent Lamp Type

全長1160mm

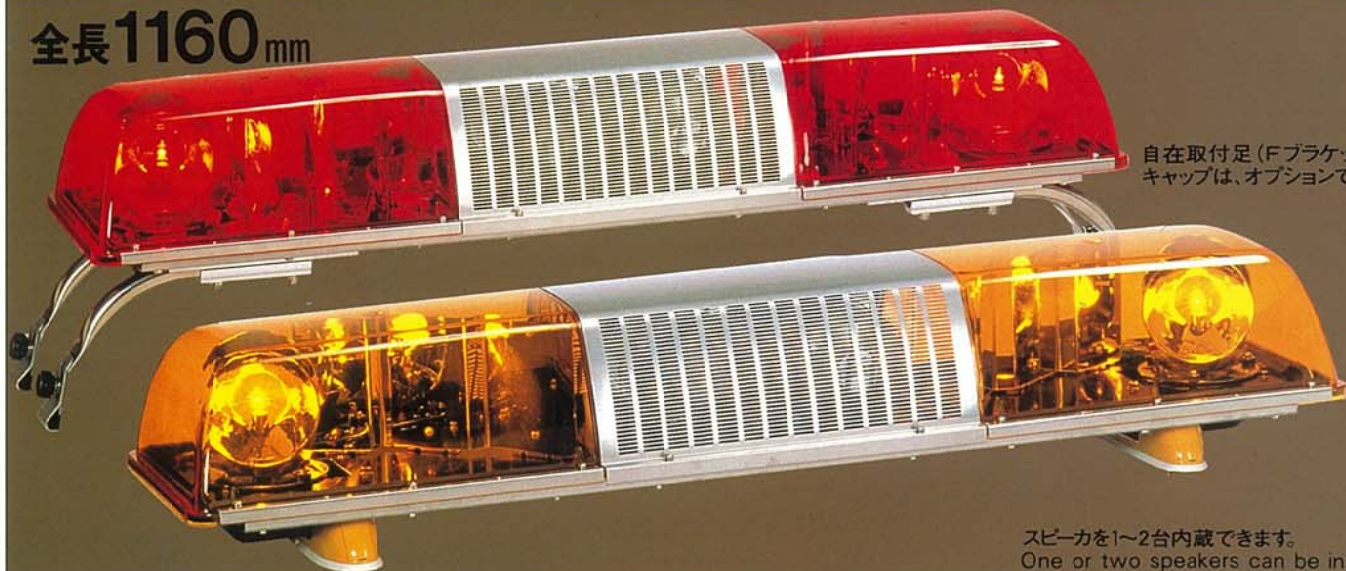


自在取付足 (Fブラケット) 化粧キャップは、オプションです。


スピーカを1~2台内蔵できます。  
One or two speakers can be installed

写真のスピーカはオプションです。


HRX-D型

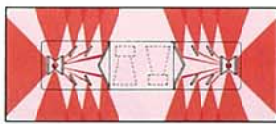

HRX-J型

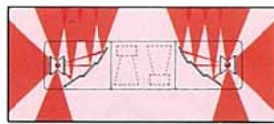

SRX-J型

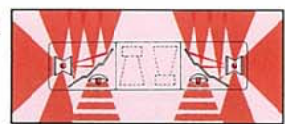


HRXP-D型 (PAT.)  
D:Type



HRXP-J型  
J:Type



SRXP-J型 (PAT.)  
J:Type




仕様 Specifications


| 型式<br>MODEL | 定格電圧<br>RATED VOLTAGE | 電流<br>CURRENT | 閃光数<br>FLASHES PER MINUTE |                       | ハロゲン電球<br>HALOGEN LAMP H3 | 白熱電球<br>INCANDESCENT LAMP | 取付方法<br>MOUNT                              | 本体重量<br>NET WEIGHT |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|             |                       |               | 回転灯<br>REVOLVING LIGHT    | 点滅灯<br>FLASHING LIGHT |                           |                           |                                            |                    |
| HRXP-12D/J  | DC12V                 | 5.4A          | 約160f.p.m.                | —                     | 12V35W×2                  | —                         | (F)自在取付<br>(G)ラック取付                        | 約10.9kg            |
| HRXP-24D/J  | DC24V                 | 3.8A          |                           | 24V55W×2              |                           |                           |                                            |                    |
| SRXP-12J    | DC12V                 | 10.4A         | 約160f.p.m.                | 約80f.p.m.             | —                         | 12V35W×4                  | (F)Flexible Mount<br>or<br>(G)Gutter Mount | 約10.2kg            |
| SRXP-24J    | DC24V                 | 9.2A          |                           |                       | 24V60W×4                  |                           |                                            |                    |

無線障害防止機能付

F仕様 自在取付 F:Flexible Mount

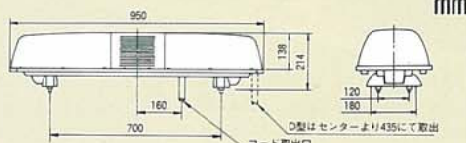

G仕様 ラック取付 G:Gutter Mount

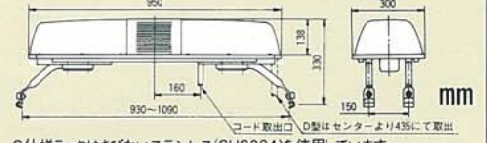

グローブ標準配色  
Standard Color  
Combination  
いろいろな組合せも可能です。



HRXS-D型 (PAT.)  
D:Type



HRXS-J型  
J:Type



SRXS-J型 (PAT.)  
J:Type




仕様 Specifications


| 型式<br>MODEL | 定格電圧<br>RATED VOLTAGE | 電流<br>CURRENT | 閃光数<br>FLASHES PER MINUTE |                       | ハロゲン電球<br>HALOGEN LAMP H3 | 白熱電球<br>INCANDESCENT LAMP | 取付方法<br>MOUNT                              | 本体重量<br>NET WEIGHT |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|             |                       |               | 回転灯<br>REVOLVING LIGHT    | 点滅灯<br>FLASHING LIGHT |                           |                           |                                            |                    |
| HRXS-12D/J  | DC12V                 | 5.4A          | 約160f.p.m.                | —                     | 12V35W×2                  | —                         | (F)自在取付<br>(G)ラック取付                        | 約11.9kg            |
| HRXS-24D/J  | DC24V                 | 3.8A          |                           | 24V55W×2              |                           |                           |                                            |                    |
| SRXS-12J    | DC12V                 | 10.4A         | 約160f.p.m.                | 約80f.p.m.             | —                         | 12V35W×4                  | (F)Flexible Mount<br>or<br>(G)Gutter Mount | 約12.2kg            |
| SRXS-24J    | DC24V                 | 9.2A          |                           |                       | 24V60W×4                  |                           |                                            |                    |

無線障害防止機能付

F仕様 自在取付 F:Flexible Mount

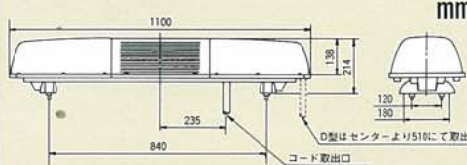

G仕様 ラック取付 G:Gutter Mount

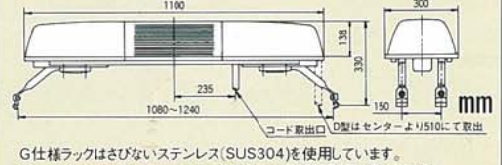

グローブ標準配色  
Standard Color  
Combination  
いろいろな組合せも可能です。



HRX-D型 (PAT.)  
D:Type



HRX-J型  
J:Type



SRX-J型 (PAT.)  
J:Type




仕様 Specifications


| 型式<br>MODEL | 定格電圧<br>RATED VOLTAGE | 電流<br>CURRENT | 閃光数<br>FLASHES PER MINUTE |                       | ハロゲン電球<br>HALOGEN LAMP H3 | 白熱電球<br>INCANDESCENT LAMP | 取付方法<br>MOUNT                              | 本体重量<br>NET WEIGHT |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|             |                       |               | 回転灯<br>REVOLVING LIGHT    | 点滅灯<br>FLASHING LIGHT |                           |                           |                                            |                    |
| HRX-12D/J   | DC12V                 | 5.4A          | 約160f.p.m.                | —                     | 12V35W×2                  | —                         | (F)自在取付<br>(G)ラック取付                        | 約12.5kg            |
| HRX-24D/J   | DC24V                 | 3.8A          |                           | 24V55W×2              |                           |                           |                                            |                    |
| SRX-12J     | DC12V                 | 10.4A         | 約160f.p.m.                | 約80f.p.m.             | —                         | 12V35W×4                  | (F)Flexible Mount<br>or<br>(G)Gutter Mount | 約12.8kg            |
| SRX-24J     | DC24V                 | 9.2A          |                           |                       | 24V60W×4                  |                           |                                            |                    |

無線障害防止機能付

F仕様 自在取付 F:Flexible Mount

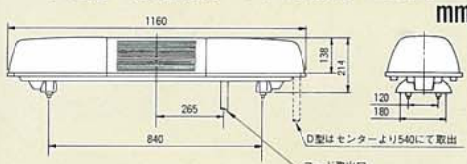

G仕様 ラック取付 G:Gutter Mount

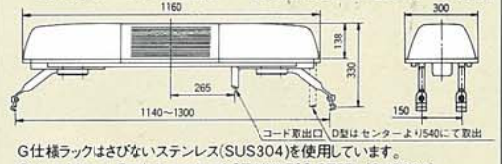

グローブ標準配色  
Standard Color  
Combination  
いろいろな組合せも可能です。



海外へご使用の場合は英文銘板を用意しています。ご指定ください。English name plate are available on your request.