エアロダイナミック

車両に応じた多彩なラインアップ

生産終了
Production end

Aero Dynamic type

HZE-H型
（旧型式 HZE型）
1530mm

ハロゲン電球

回転灯4灯
（HZE-HM型）

回転灯2灯
前後フラッシャー2灯
（HZE-HK型）

HZE-X型
（旧型式 XZE型）
1530mm

キセノン放電管

キセノン灯4灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

HZE-V型
（旧型式 VZE型）
1530mm

ハイブリッド

回転灯2灯
キセノン灯2灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

VZE-M型

生産終了
Production end

■型式表示方法

HZE-24HMF-RR

- 型式
- 定格電圧　12：DC12V　24：DC24V
- 光源　H：ハロゲン　X：キセノン　V：ハイブリッド
- 回転灯数　M：4灯　K：前後フラッシャー　J：一方向フラッシャー
- 取付仕様　F：自在取付　N：平面取付
- グローブ配色　RR：赤　YY：黄　BB：青　RY：赤黄

■共通外観図

(mm)

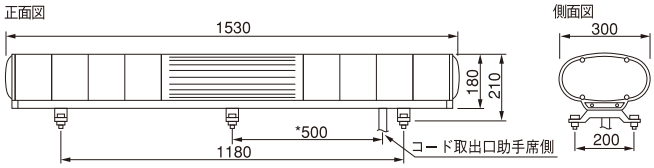

*コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。

HZE-HM 型

回転灯4灯

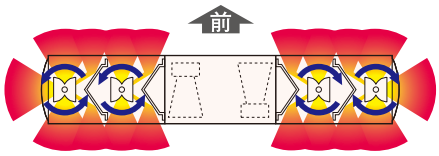

HZE-HK型

回転灯2灯
前後フラッシャー2灯

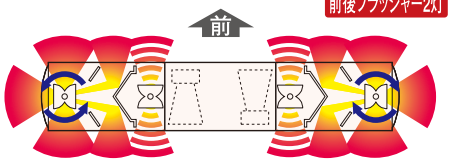

回転灯

推奨サイレンアンプ Zタイプ

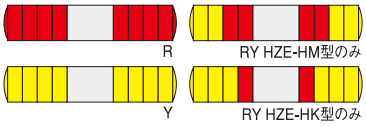

型　式	定格電圧	電　流	閃光数(回/分) 回転灯	閃光数(回/分) 点滅灯	ハロゲン電球	スピーカ搭載可能数	取付方法	質 量	価格(税抜き)
HZE-12HM	DC12V	11.0A	約160		12V 35W×4	2	(N)平面取付	約15.8Kg	189,000円
HZE-24HM	DC24V	7.6A			24V 55W×4				
HZE-12HK	DC12V	11.0A		約80	12V 35W×4			約15.8Kg	
HZE-24HK	DC24V	7.6A			24V 55W×4				

※ 発注時、後付け共スピーカ搭載の場合は、発注時にスピーカ取付台・スピーカリード線をご用命ください。
※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。　　電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S

HZE-XJ 型

キセノン灯4灯

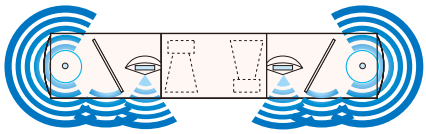

HZE-XK 型

キセノン灯4灯

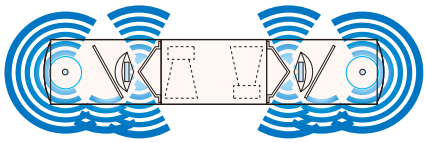

※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

キセノン灯(レンズ)

キセノン灯(反射鏡)

推奨サイレンアンプ Zタイプ



※青色は特別用途

型　式	定格電圧	電　流	閃光数(回/分)	光源	スピーカ搭載可能数	取付方法	質 量	価格(税抜き)
HZE-12XJ	DC12V	5.6A	390 (トリプルフラッシュ)	キセノン放電管	2	(N)平面取付	約15.1Kg	172,000円
HZE-24XJ	DC24V	2.8A						
HZE-12XK	DC12V	5.6A						
HZE-24XK	DC24V	2.8A						

※ 点滅回数可変機能付き:全光時/130回/分×3(トリプル)＝390回/分、減光時/130回/分×2(ダブル)＝260回/分
※ 発注時、後付け共スピーカ搭載の場合は、発注時にスピーカ取付台・スピーカリード線をご用命ください。
※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。

HZE-VJ 型

回転灯2灯
キセノン灯2灯

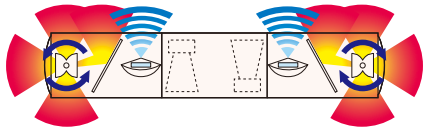

HZE-VM 型

回転灯2灯
キセノン灯2灯

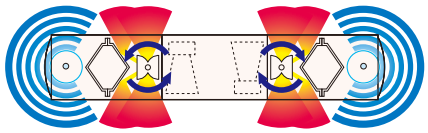

※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

キセノン灯(レンズ)

キセノン灯(反射鏡)

回転灯

推奨サイレンアンプ Zタイプ



型　式	定格電圧	電　流	閃光数(回/分) キセノン灯	閃光数(回/分) 回転灯	光源	スピーカ搭載可能数	取付方法	質 量	価格(税抜き)
HZE-12VJ	DC12V	8.3A	390 (トリプルフラッシュ)	約160	ハロゲン電球12V 35W×2 キセノン放電管×2	2	(N)平面取付	約15.8Kg	180,000円
HZE-24VJ	DC24V	5.6A			ハロゲン電球24V 55W×2 キセノン放電管×2				180,000円
HZE-12VM	DC12V	8.3A			ハロゲン電球12V 35W×2 キセノン放電管×2			約16.2Kg	185,000円
HZE-24VM	DC24V	5.6A			ハロゲン電球24V 55W×2 キセノン放電管×2				185,000円

※ 点滅回数可変機能付き:全光時/130回/分×3(トリプル)＝390回/分、減光時/130回/分×2(ダブル)＝260回/分
※ 発注時、後付け共スピーカ搭載の場合は、発注時にスピーカ取付台・スピーカリード線をご用命ください。
※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。
電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S