HZ SERIES

HZ型散光式警光灯
エアロダイナミックタイプ

生産終了
Production end

製品材質
■グローブ：ポリカーボネート樹脂
■スピーカカバー：耐蝕アルミニウム
■シャーシ：耐蝕アルミニウム

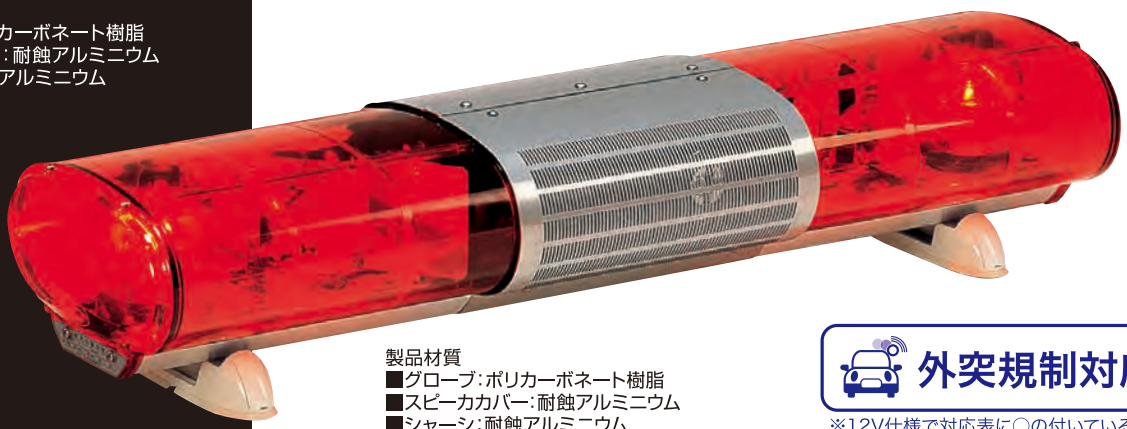

製品材質
■グローブ：ポリカーボネート樹脂
■スピーカカバー：耐蝕アルミニウム
■シャーシ：耐蝕アルミニウム

外突規制対応
※12V仕様で対応表に○の付いている機種

Aero Dynamic type

HZS-H型
（旧型式 HZS型）
1130mm

ハロゲン電球

回転灯4灯
（HZS-HM型）

回転灯2灯
前後フラッシャー2灯
（HZS-HK型）

回転灯2灯
（HZS-HD型）

外突規制対応

型　式	外突対応
HZS-12HD	○
HZS-24HD	―
HZS-12HK	○
HZS-24HK	―
HZS-12HM	○
HZS-24HM	―
HZS-24-DN	―
HZS-24-KFP	―

※消防車両用赤色Fブラケット仕様

■防雪カバー（オプション）

外突規制対応



SZ-34P

※ HZシリーズの防雪カバーは、防雪カバー装着仕様の散光式警光灯にのみ取付けが可能です。ご希望の場合は散光式本体を注文時にあらかじめ防雪カバー装着仕様をご指示ください。なお価格についても標準品とは異なりますので、お見積りさせていただきます。

型　式	適応散光式警光灯	価格（税抜き）
SZ-34P	HZM．HZS．HZD	15,000円

※ 防雪カバー装着用のネジは、本体スピーカカバーにセットされています。

赤色グローブの標準Fブラケットは白色です。消防車両用赤色Fブラケットは、注文時にご指定下さい。

HZS-X型
（旧型式 XZS型）
1130mm

キセノン放電管

キセノン灯4灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

外突規制対応

型　式	外突対応
HZS-12XK	○
HZS-24XK	―

HZS-V型
（旧型式 VZS型）
1130mm

ハイブリッド

回転灯2灯
キセノン灯2灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

外突規制対応

型　式	外突対応
HZS-12VJ	○
HZS-24VJ	―
HZS-12VM	○
HZS-24VM	―

散光式警光灯の必要条件を理想的に満たしました。

生産終了
Production end

■光源

回転灯タイプ

■用途に応じて、2種類のドライブ方式をご用意。
●リムドライブ方式　回転音が静かで、車内に音が伝わりません。また走行中でも回転が安定しています。
●ギヤドライブ方式（R仕様）
10Gの耐振性を確保し、強い振動でも確実に安定した回転をおこないます。非舗装道路での走行が多い場合や、工事作業用の車両などに適しています。



キセノンタイプ

■トリプルフラッシュ方式で、遠方からの視認性・距離感把握に優れ、安全性を確保します。
■フレネルレンズと独自反射システムにより360°全周に強烈な閃光を放ちます。
■振動によるランプ切れがありません。
■まぶしさをおさえる減光機能付き。

キセノン灯の配線については、ラジオ・無線機の配線等から出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

ハイブリッドタイプ

■豊富な光量で存在感のある回転灯と強力な閃光で悪天候時や遠方からの視認性・距離把握に優れたキセノン灯の長所を活かしたハイブリッド散光式警光灯。
■まぶしさをおさえる減光機能付き。

■発光方式説明図

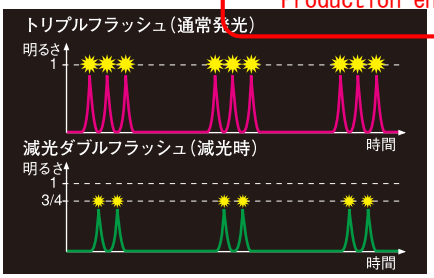

トリプルフラッシュ方式は、1回の閃光で3回発光するため、遠方からの視認性や距離感の把握に優れています。また、車載時は配線を車両のスモールランプと連動させることで、夜間のまぶしさを抑える減光（3/4減光ダブルフラッシュ）に自動的に切換ることができます。

■型式表示方法

HZS-12HMF P-RR

- 型式
- 定格電圧　12：DC12V　24：DC24V
- 光源　H：ハロゲン　X：キセノン　V：ハイブリッド
- 回転灯数　D：2灯　M：4灯　K：前後フラッシャー　J：一方向フラッシャー
- 取付仕様　F：自在取付　N：平面取付
- 付加仕様　R：耐振　P：減光回路
- グローブ配色　RR：赤　YY：黄　BB：青　RY：赤黄

(mm)

■共通外観図

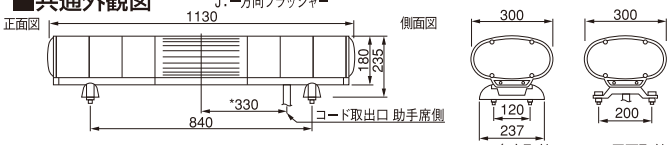

*コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。

HZS-HM 型

回転灯4灯



HZS-HK 型

回転灯2灯
前後フラッシャー2灯



HZS-HD 型

回転灯2灯



推奨サイレンアンプ Zタイプ



型　式	定格電圧	電　流	閃光数（回/分） 回転灯	閃光数（回/分） 点滅灯	ハロゲン電球	白熱電球	スピーカ搭載可能数	取付方法	質　量	価格（税抜き）
HZS-12HD	DC12V	5.5A	約160		12V 35W×2		2	（F）自在取付 （N）平面取付	約12.4Kg	149,000円
HZS-24HD	DC24V	3.8A			24V 55W×2					
HZS-12HK	DC12V	11.0A		約80	12V 35W×4				約13.0Kg	159,000円
HZS-24HK	DC24V	7.6A			24V 55W×4					
HZS-12HM	DC12V	11.0A			12V 35W×4					169,000円
HZS-24HM	DC24V	7.6A			24V 55W×4					
HZS-24-DN	DC24V	4.6A				24V 60W×2			約12.0Kg	148,000円
HZS-24-KFP						24V 60W×4				159,000円

※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。
電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S　白熱電球　RP35/BA15S（HZS-24）
※ 防雪カバー装着仕様をご希望の場合、発注時にご用命ください。　※ 耐震HZS-24-DNRは、150,000円（税抜き）となります。

HZS-XK 型

キセノン灯4灯
前後均等発光



※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

推奨サイレンアンプ Zタイプ



※青色は特別用途

型　式	定格電圧	電　流	閃　光　数（回/分）	光源	スピーカ搭載可能数	取付方法	質　量	価格（税抜き）
HZS-12XK	DC12V	5.6A	390（トリプルフラッシュ）	キセノン放電管	2	（F）自在取付 （N）平面取付	約12.4Kg	130,000円
HZS-24XK	DC24V	2.8A						130,000円

※ 点滅回数可変機能付き：全光時/130回/分×3（トリプル）＝390回/分、減光時/130回/分×2（ダブル）＝260回/分
※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。　※ 防雪カバー装着仕様をご希望の場合、発注時にご用命ください。

HZS-VJ 型

回転灯2灯
キセノン灯2灯



HZS-VM 型



※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

推奨サイレンアンプ Zタイプ



型　式	定格電圧	電　流	閃光数（回/分） キセノン灯	閃光数（回/分） 回転灯	光源	スピーカ搭載可能数	取付方法	質　量	価格（税抜き）
HZS-12VJ	DC12V	8.3A	390（トリプルフラッシュ）	約160	ハロゲン電球12V 35W×2 キセノン放電管×2	2	（F）自在取付 （N）平面取付	約14.1Kg	150,000円
HZS-24VJ	DC24V	5.2A			ハロゲン電球24V 55W×2 キセノン放電管×2				150,000円
HZS-12VM	DC12V	8.3A			ハロゲン電球12V 35W×2 キセノン放電管×2				155,000円
HZS-24VM	DC24V	5.2A			ハロゲン電球24V 55W×2 キセノン放電管×2				155,000円

※ 点滅回数可変機能付き：全光時/130回/分×3（トリプル）＝390回/分、減光時/130回/分×2（ダブル）＝260回/分
※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。　電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S
※ 防雪カバー装着仕様をご希望の場合、発注時にご用命ください。お見積りさせていただきます。