エアロダイナミック

生産終了
Production end

車両に応じた多彩なラインアップ

Aero Dynamic type

HZT-H型
（旧型式 ZTH型）
430mm

ハロゲン電球

回転灯1灯
（HZT-H型）

回転灯2灯
（HZT-HD型）

白熱電球

回転灯1灯
（HZT型）

回転灯2灯
（HZT-D型）

外突規制対応

型　式	外突対応
HZT-12HB	○
HZT-24HB	―
HZT-12HDB	○
HZT-24HDB	―
HZT-12-B	○
HZT-24-B	―
HZT-12-DB	○
HZT-24-DB	―
HZT-100-DB	―

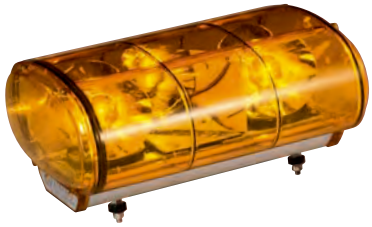

HZT-L型
430mm

LED点滅灯

LED点滅灯2灯

トリプルフラッシュ　減光時トリプルフラッシュ

HZT-LB型

HZT-V型
（旧型式 VT型）
430mm

ハイブリッド

回転灯1灯
キセノン灯1灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

HZT-VB-LH型

HZT-VB-RH型

外突規制対応

型　式	外突対応
HZT-12VB-L(R)H	○
HZT-24VB-L(R)H	―

生産終了
Production end

■共通外観図

(mm)

正面図



側面図



回転灯1灯

HZT-HB 型(ハロゲン電球) HZT-B 型(白熱電球)

回転灯2灯

HZT-HDB 型(ハロゲン電球) HZT-DB 型(白熱電球)

※車両によって取付け方向をご確認ください。

HZT-100-DBのみ

型　式	定格電圧	電　流	閃 光 数 (回/分)	ハロゲン電球	白熱電球	取付方法	質 量	価格(税抜き)
●HZT-12HB-Y	DC12V	2.8A	約160	12V 35W×1		M8ボルト取付	約3.9Kg	47,400円
●HZT-24HB-Y	DC24V	1.9A		24V 55W×1				
●HZT-12HDB-Y	DC12V	5.5A		12V 35W×2			約4.5Kg	53,800円
●HZT-24HDB-Y	DC24V	3.8A		24V 55W×2				
●HZT-12-B-Y	DC12V	2.6A			12V 35W×1		約3.9Kg	39,000円
●HZT-24-B-Y	DC24V	2.3A			24V 60W×1			
HZT-12-DB	DC12V	5.2A			12V 35W×2		約4.5Kg	49,000円
HZT-24-DB	DC24V	4.6A			24V 60W×2			
●HZT-100-DB-Y	AC100V	0.7A	約140		120V 40W×2		約5.0Kg	59,000円

電球形状・・・ハロゲン球 口金BA15S　白熱電球 RP35/BA15S(ただしHZT-100-DBはRP35/BA15D)

LED点滅灯2灯

HZT-LB 型



※車両によって取付け方向をご確認ください。

LED点滅灯(レンズ)

型　式	定格電圧	電　流	閃 光 数	光源	取付方法	質 量	価格(税抜き)
●HZT-24LB-Y	DC24V	平均値 0.61A	420回/分 (トリプルフラッシュ×140回)	LED点滅灯	M8ボルト取付	約5.4Kg	55,800円

回転灯1灯
キセノン灯1灯

HZT-VB-LH 型 HZT-VB-RH 型

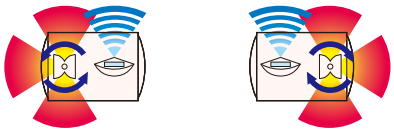

※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り
　遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。



キセノン灯(反射鏡)　回転灯

型　式	定格電圧	電　流	閃光数(回/分) キセノン灯	閃光数(回/分) 回転灯	光源	取付方法	質 量	価格(税抜き)
HZT-12VB-L(R)H	DC12V	4.2A	390 (トリプルフラッシュ)	約160	ハロゲン電球12V 35W×1 キセノン放電管×1	M8ボルト取付	約4.5Kg	51,000円
HZT-24VB-L(R)H	DC24V	2.6A			ハロゲン電球24V 55W×1 キセノン放電管×1			51,000円

※ 点滅回数可変機能付き:全光時/130回/分×3(トリプル)＝390回/分、減光時/130回/分×2(ダブル)＝260回/分
電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S

●… 標準在庫製品(2018年4月時点)　標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。