

JQ シリーズ

ビジュアルサイン 順番待ち表示器

75dB
チャイム
簡単
操作

店舗、施設での人件費削減やサービス向上に。

JQ-1000 シリーズ

1文字サイズ
100
mm



JQ-1000W型



JQ-1007P型

クランプ取付け部



- ・混雑時の順番待ちの不快感緩和や、施設・お店のサービスアップ、人件費削減にお役立ていただけます。
- ・パートやアルバイト、初めての方にも、すぐ操作のできる簡単コントローラが付属しています。
- ・高齢者などにも見やすい大型表示で、番号表示時と同時に大きなチャイム音(最大75dB(at 1m))で確実にお知らせします。音量は調節できます。
- ・ポール取付け型なら付属クランプで簡単設置、カウンターなどの加工や工事は不要。配線も本体とコントローラを接続し電源をコンセントにつなぐだけです。どなたでもすぐに使用できます。
- ・別売のプリンタを使って番号札の自動発行もおこなえます。

※パネル面の文字変更などの特注対応もできます。詳しくはお問い合わせください。

施設で

- 病院の受付に ●銀行の窓口

患者さんからの順番問い合わせ等で看護婦さんの本来の業務ができない。



JQ-1000の導入で...

患者さん自身で順番が把握でき看護婦さんが本来の業務ができるようになった。



サービス業で

- 理・美容院に ●旅行代理店に

混雑時にお客さんの順番を間違えてお客さん同士のトラブルになる。



JQ-1000の導入で...

お客さんに番号札を持ってもらうことで順番を間違えるミスがなくなった。



飲食店で

- 回転寿司に ●ファミリーレストランに

待ち時間の問い合わせなどでレジ付近が常に混雑している。



JQ-1000の導入で...

おおよその待ち時間がお客さんの方でわかりレジ周りがすっきりした。



●他にも、サービスカウンター・相談窓口など人の混み合う場所や工場の生産数管理カウンタなどにご活用いただけます。

仕様

表示色	1色(赤)
画面数	7セグメントによる数字表示(1~999)
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	7W
使用温度範囲	0°C~50°C(結露無きこと35~85%RH)
設置	室内
その他機能	最大75dB(at 1m)のチャイム音内蔵(音量調節可)
外部I/F	専用コントローラによる入力
質量	3.6kg(JQ-1007Pは5.2kg、JQ-1009Pは5.4kg)


標準価格

型式	価格(税抜き)
JQ-1000W(壁面取付け)	89,800円
JQ-1007P(700mmポール取付け)	98,800円
JQ-1009P(900mmポール取付け)	99,800円


※上記価格には、プリンタなどのオプション、設置工事費などは含まれておりません。

寸法図(mm)


JQ-1000W



JQ-1007P<JQ-1009P>

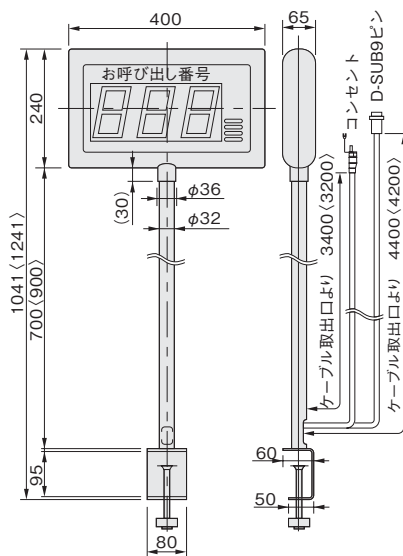

コントローラ(共通)



コントローラ

コントローラは、4つのボタンだけで全ての操作ができます。パートやアルバイトの方でも簡単操作。



※操作は専用コントローラのみです。

オプション

番号札を自動で発行できる

番号札発行用プリンタ
JQP-100型
価格 260,000円(税抜き)



印刷ミスのないプレゼンタ機能

機内で印刷後カードを発行するので、印刷途中での引き抜きによる印刷不良がおきません。

順次出口にカードが出ます

出口のカードを取ると自動的に次の番号のカードが出てきます。また、番号は任意の番号からスタートできます。


コンセントに差し込むだけの簡単設置

配線は電源(AC100V)に接続するだけ。据え置きタイプで設置が簡単です。

※感熱ロール紙は必ず当社指定サイズ(幅60mm、最大径φ80mm、紙厚65μ)の製品をご使用ください。

※プリンタは表示器とは連動できません。

寸法図(mm)

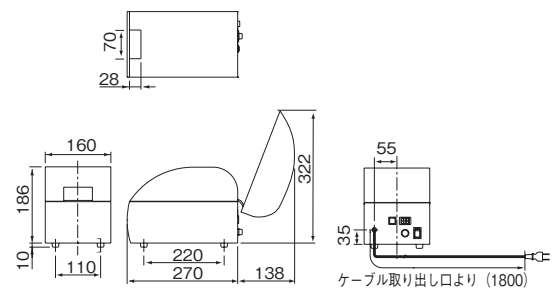

仕様

機種名	JQP-100
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
使用電圧範囲	定格電圧±10%
消費電力	70W
印刷方式	ラインサーマルドット方式
ドット密度	8ドット/mm
印刷スピード	50mm/sec
使用温度範囲	5°C~40°C(結露無きこと35~85%RH)
質量	3.5kg
外形寸法	160×186×270mm(突起部を除く)

※感熱ロール紙は必ず当社指定サイズ(幅60mm、最大径φ80mm、紙厚65μ)の製品をご使用ください。