生産終了
Production end

KHE 点滅・流動・ストロボの3つの発光パターンを外部接点で制御できるLED表示灯。

消灯時

クリアグローブ仕様

IP23 RoHS対応 UL規格 CE φ100

（別売マウントラバー使用時 IP55）

カラー 赤 黄 緑 青

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。

- ●光源にLEDを使用しているので、省電力で電球交換などのメンテナンスが不要。
- ●モータを使用しない電子流動方式で、モータ寿命の心配がありません。
- ●外部接点の切換えで、点滅・流動・ストロボの3つの発光パターンが選べます。
- ●マウントラバーSZ-200A型との組み合わせで、IP55を達成。（隙間のない平面に正方向取付け時のみ）
- ●人体に有害な鉛を使用しない鉛フリーはんだなど、環境に配慮。
- ●欧州RoHS指令に対応しています。
- ●CEマーキング適合。
- ●UL Listed（File No.E215660）

〈マウントラバー使用時のIP55対応範囲〉

仕様

● … 標準在庫製品（2019年4月時点）
標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。
※標準在庫製品以外の型式および仕様は、223ページをご参照ください。

型　式	定格電圧	消費電力	閃光数			質量	価格（税抜き）
			点滅パターン時	流動パターン時	ストロボパターン時		
● KHE-24-R/-Y	DC 24V	8.2W	55回±10/分	175回±10/分	ダブルフラッシュ 75回±10/分	0.45kg	24,500円

※クリアグローブ仕様（-Z)も、質量、価格は同じです。

モデルコード

KHE-24-R-Z

型式

定格電圧

24	DC24V

色

R	赤
Y	黄
G	緑
B	青

無記号	色付きグローブ
Z	クリアグローブ

オプション品

詳細については、213～218ページをご覧下さい。

オプション品	型式	価格（税抜き）
マウントラバー	●SZ-200A型	2,200円
壁面取付けブラケット	●SZ-007型	1,200円
壁面取付けブラケット	●SZ-023型	5,800円
壁面取付けブラケット（SUS）	●SZ-170型	4,800円

※壁面取付けブラケットを使用時は、マウントラバーを使用してもIP値は23となります。

外観図（mm）



取付面寸法図



配線図

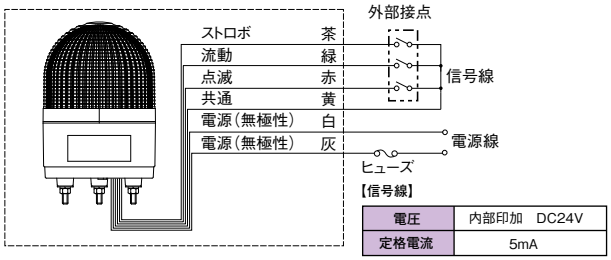

※ご使用になるヒューズは、製品を取付ける機械の定格にあったヒューズをご使用ください。
※電源線には最大20A・5μsの突入電流が流れます。電源にはこの突入電流を考慮した容量のものを使用してください。