

生産終了
Production end

電子音・音声合成積層回転灯
KJPV/KJET/KJEC型

116角
サイズ

VOICE
音声合成

PIP
アラーム(KJET型)

メロディ(KJEC型)

チャイム(KJEC型)

ADPCM
95dB※
(at 1m)

IP23
NPN
オーブンコレクタ

※KJET/KJEC型は90dB(at 1m)


ADPCM64kbit/s
KJPV型のみ

KJPV型〈音声合成〉
KJET型〈アラーム〉
耐振電球 KJEC型〈メロディ・チャイム〉




音声合成積層回転灯 KJPV 電子音積層回転灯 KJET/KJEC

外観図(mm)




取付面寸法図



配線図

KJPV型

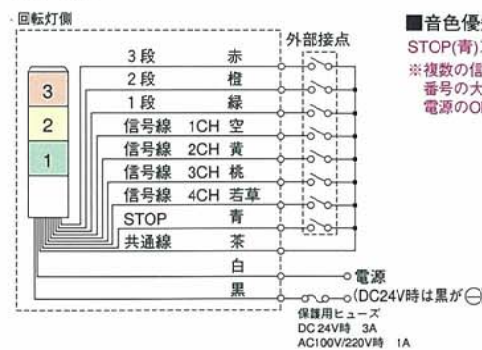


■音色優先順位

STOP(青)>4CH(若草)>3CH(桃)>2CH(黄)>1CH(空)
※複数の信号入力と同時にあった場合、番号の大きいチャンネルが優先になります。
電源のON/OFFで、メッセージのスタートはできません。

電源電圧	KJPV
AC 100V	回転灯、音信号線 開路時 12V
AC 220V	閉路時 5mA
DC 24V	回転灯、音信号線 開路時 24V 閉路時 5mA

公称断面積: 線種: 引出し線長
電源線 0.75sq: VCT: 300 (DC24V仕様は250)
信号線 0.3sq: KV: 400

KJET/KJEC型

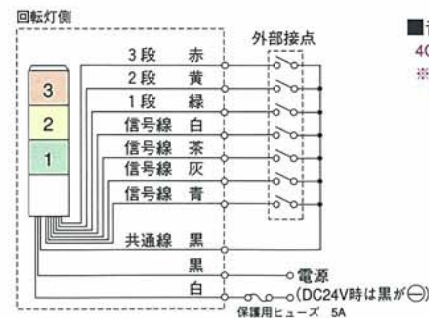

■音色優先順位

4CH(青)>3CH(灰)>2CH(茶)>1CH(白)
※複数の信号入力と同時にあった場合、番号の大きいチャンネルが優先になります。

電源電圧	KJET/KJET
AC 100V	回転灯信号線 開路時 12V
AC 220V	閉路時 10mA
DC 24V	回転灯信号線 開路時 24V 閉路時 10mA
	音信号線 開路時 12V 閉路時 5mA
	音信号線 開路時 24V 閉路時 5mA

公称断面積: 線種: 引出し線長
電源線 0.75sq: VCT: 300 (DC24V仕様は250)
信号線 0.3sq: KV: 400

積層回転灯と音がドッキング！ あらゆる場面で威力を発揮します。

- カラー……赤 黄 緑 青
- グローブ…耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
- 音量は最大95dB(at 1m) (KJET/KJEC型は90dB(at 1m)) の大音量で、内蔵ボリュームにより調節が可能です。
- NPN トランジスタオープンコレクタ対応により、シーケンサ等での直接駆動が可能です。
- カラーグローブの組替えは、容易におこなえます。
- 電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。

(注) スタート入力は500msec (KJPV型は100msec) 以上必要です。
それ以下の入力では動作しない場合があります。

- Lens: Acrylic resin with superior weather resistance and light translucence.
- Colors: Red, Amber, Green, Blue
- High volume (max, KJPV:95dB(at 1m) KJET/KJEC:90dB(at 1m)) and adjustable volume.
- NPN open-collector permits direct connection to a PLC.
- Color lens combinations can be easily changed.
- Easy to obtain and vibration-resistant automobile bulbs are used.

オプションパーツ (仕様の詳細につきましては65ページをご覧ください。)



壁面取付けブラケット
SZ-008型
標準価格 3,000円

VOICE KJPV型 音声合成

シグナルボイス

- 4メッセージ、合計16秒
- ハイビットレート(64kbit/s)を採用し、音声合成の音質がクリアになりました。
- メッセージは3000種類以上の標準メッセージの中からご指定いただければ無料です。(その他特注メッセージは、別途費用が必要です)

■ 4メッセージ

CH	合計16秒
1(空)	メッセージ1
2(黄)	メッセージ2
3(桃)	メッセージ3
4(若草)	メッセージ4

PIPA KJET型 アラーム<4音>

アラーム4

- D.Aタイプの2種類からお選びください。
- 1タイプには4種類の音が内蔵されています。

■ 4音アラーム (ご注文の際は、タイプをご指定ください。)

CH	Dタイプ	Aタイプ
1(白)	ビーボ ビーボ	ブーブー
2(茶)	ビボバボビボバン	ブルル
3(灰)	ピロロン (列車通過音に類似)	カンカン
4(青)	ビビピン	バララ

Melody Chime KJEC型 メロディ・チャイム<2曲+2音>

チャイムホン

- C.E.F.G.N.P.Q.R.Sタイプの9種類からお選びください。
- 1タイプには2曲のメロディと2音のチャイムが内蔵されています。
- メロディは必ず曲のはじめから再生されます。

● When activated, melody will always start from the beginning.

■ 2曲メロディ+2音チャイム (ご注文の際は、タイプをご指定ください。)

CH	Cタイプ	Eタイプ	Fタイプ	Gタイプ	Nタイプ	Pタイプ	Qタイプ	Rタイプ	Sタイプ
1(白)	ノクターン	二つのメヌエット	エリーゼの為に	禁じられた遊び	ホルディリディア	静かな湖畔	メリーさんの羊	ローレライ	アマリリス
2(茶)	メヌエット	黒い瞳	乙女の祈り	カチューシャ	峠の我が家	山の音楽家	草競馬	レントラー舞曲	モーツァルト40番
3(灰)					ピンポン				
4(青)					ビビビ……				

■ KJPV/KJET/EC

音声合成	型式 Model	定格電圧 Rated Voltage	使用電圧範囲 Voltage Range	消費電力 Power Consumption	電球 Bulb	No.	閃光数 Flashes/Minute	音圧レベル Volume	外部接点容量 Outer Contact Capacity	使用温度範囲 Operating Temperature Range	接点入力方式 Auxiliary Input	再生チャンネル Channel	保護構造 Protection	質量 Weight	標準価格 Price (YEN)														
																1段	2段	3段											
音声合成	1段	OKJPV-102S	DC 24V	DC 20V~27V	20W	24V 10W	10	最大 95dB(at 1m)	50mA以上	-10℃~+55℃ (湿度85%以下)	無電圧接点入力 (5点1ビット)	4 (合計16秒)	IP23	1.3kg	42,000														
		OKJPV-110S	AC 100V	AC 90V~110V	20W	12V 5W	12							1.6kg															
		OKJPV-120S	AC 220V	AC 180V~240V	20W	12V 5W	12							2.0kg															
	2段	OKJPV-202S	DC 24V	DC 20V~27V	30W	24V 10W	10							最大 90dB(at 1m)		50mA以上	-20℃~+50℃ (湿度85%以下)	無電圧接点入力 (6点1ビット)	4 (合計16秒)	IP23	2.5kg	47,000							
		OKJPV-210S	AC 100V	AC 90V~110V	26W	12V 5W	12														2.5kg								
		OKJPV-220S	AC 220V	AC 180V~240V	26W	12V 5W	12														3.0kg								
	3段	OKJPV-302S	DC 24V	DC 20V~27V	40W	24V 10W	10														最大 90dB(at 1m)		50mA以上	-20℃~+50℃ (湿度85%以下)	無電圧接点入力 (7点1ビット)	4 (合計16秒)	IP23	2.5kg	52,000
		OKJPV-310S	AC 100V	AC 90V~110V	31W	12V 5W	12																					2.5kg	
		OKJPV-320S	AC 220V	AC 180V~240V	31W	12V 5W	12																					3.0kg	
アラーム/メロディ・チャイム	1段	KJET/KJEC-102	DC 24V	DC 21V~27V	18W	24V 10W	10	最大 90dB(at 1m)	50mA以上	-20℃~+50℃ (湿度85%以下)	無電圧接点入力 (5点1ビット)	4 (合計16秒)	IP23		1.3kg													26,800	
		KJET/KJEC-110	AC 100V	AC 90V~110V	13W	12V 5W	12								1.6kg														
		KJET/KJEC-120	AC 220V	AC 180V~240V	13W	12V 5W	12								2.0kg														
	2段	KJET/KJEC-202	DC 24V	DC 21V~27V	28W	24V 10W	10							最大 90dB(at 1m)	50mA以上	-20℃~+50℃ (湿度85%以下)	無電圧接点入力 (6点1ビット)	4 (合計16秒)	IP23	2.0kg		31,800							
		KJET/KJEC-210	AC 100V	AC 90V~110V	18W	12V 5W	12													2.5kg									
		KJET/KJEC-220	AC 220V	AC 180V~240V	18W	12V 5W	12													2.5kg									
	3段	KJET/KJEC-302	DC 24V	DC 21V~27V	38W	24V 10W	10													最大 90dB(at 1m)	50mA以上		-20℃~+50℃ (湿度85%以下)	無電圧接点入力 (7点1ビット)	4 (合計16秒)	IP23	2.5kg		36,800
		KJET/KJEC-310	AC 100V	AC 90V~110V	23W	12V 5W	12																				2.5kg		
		KJET/KJEC-320	AC 220V	AC 180V~240V	23W	12V 5W	12																				3.0kg		

電球形状…ガラス球G18 口金BA15S

(注) 表記の音圧レベルは最大音量 (音声合成タイプ: 正弦波(1kHz)) であり、メッセージ内容や音色、電圧変動によって変化するため表記の音圧レベルより低くなる場合があります。
※ 複数台使用の場合、音色及び音声を同時にスタートしても再生音にずれが発生します。