

KPE

LED流動・点滅表示灯

LEDによる電子流動・点滅方式で、メンテナンスフリー。

生産終了
Production end



	AC100V	AC200V
サイズ		
φ162mm		
IP23		
ブザー音圧		
ボディ		
AES		
グローブ		
AS樹脂		
光源		
LED		
光り方		
点滅・流動(可変)		
端子台		
オープンコレクタ		
CEマーキング		
RoHS		
UL規格		
スイッチボックス対応		
防塵		

カラー 赤 黄
グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂

- 光源に24個の高輝度LEDを採用し、レンズグローブで効果的に光を拡散し、屋外でも十分な明るさを実現しました。
- 光源にLEDを採用することで、電球切れの解消や長寿命化が達成され、メンテナンスしづらい場所にも安心してご使用いただけます。
- モータを使用しない電子流動方式で、モータ寿命の心配がありません。
- 流動閃光数は内蔵ボリュームで50回～200回まで調節できます。また、外部信号入力により切替え、点滅灯としてもご使用いただけます。
- IP23の保護構造です。
- 本体はオールプラスチックで取付けネジにはステンレスを使用しているためさびに強く、船舶や海辺の表示に最適です。



LED流動

8面に均等に配置されたLEDが電子回路により円周方向に順次点灯し、流れるように光ります。また、光はグローブを通してさらに拡散されます。流動速度は本体内のボリュームで可変できます。

オプション




壁面取付けブラケット
SZ-023型
価格 5,800円(税抜き)




壁面取付けブラケット
SZ-008型
価格 3,000円(税抜き)

仕様の詳細につきましては309～314ページをご覧ください。

外観図(mm)

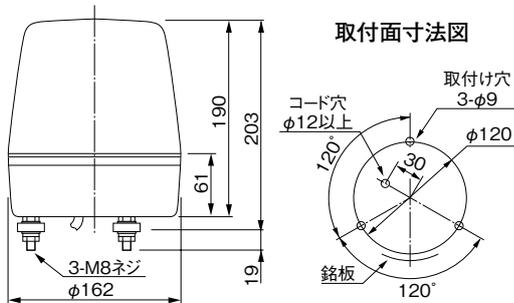

配線図

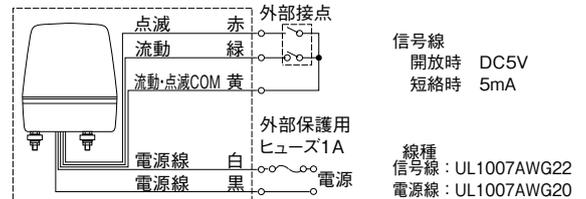

※複数台並列接続は誤作動する場合がありますので、個別の接点で制御してください。

※2012年7月の電気用品安全法の省令改正対応で一部仕様変更があります。詳細は、弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.patlite.co.jp/qu201207/list.html>

KPE仕様

型 式	定格電圧	電流(流動時/点滅時)	閃光数	耐振動性	質量	価格(税抜き)
KPE-100	AC100V	50mA/100mA	50～200回/分(流動時)	44.1m/s ² JIS D 1601-1990	1.5kg	29,800円
KPE-220	AC220V	27mA/50mA	60回/分(点滅時)	4段階 3種/B種に合格		

使用温度範囲：-30℃～+60℃ 取付方向：屋内の正・逆・横方向

KPE

LED照明

ネットワーク

積層信号灯

表示灯

積層回転灯

回転灯

回転灯/体鳴音

センサ機器・ネットワーク商品ほか

電子音報知器

録音再生用音報知器

再生専用音報知器

LED表示ボード

モニタディスプレイ

オプション