

LAS型

緊急車両のフロントグリルやバンパー、後部壁面などに設置して
前後方向への安全性を高める省電力小型LED式補助警告灯



LAS型
(クリアレンズ採用で消灯時は透明です)



※写真は取付イメージ(合成)です。

カラーバリエーション



赤




黄




青

世界トップクラスの超高輝度LEDと最適化設計を施した特殊レンズとの
組み合わせにより、広い発光面積と高い正面輝度の両立を実現!

LAS型の発光状態(ユニット単体)




点灯時
(赤・正面)



点灯時
(赤・斜め方向)

LED光源

■超高輝度LED

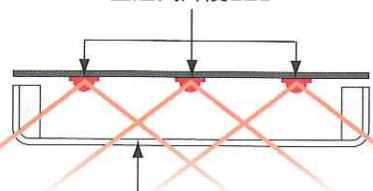


■インナーレンズ(全面発光)

- 12V・24V兼用タイプ
- 正面および斜め方向からの視認性向上
- 高圧洗車にも耐える防水性
- 点滅機能内蔵(点滅パターンは10種類)
- 複数台を同期点滅操作可能
- 配線方法により、点滅連動型への切り替えが可能


■点滅動作を連動(同期)させる場合の結線方法

- ・連動もと(A)の信号出力線と連動させる側(B-1~B-30)の同期信号線(灰)を1つに結線してください。
- ・本製品は連動もと・連動させる側のどちらとしてでもご使用いただけます。

●配線例

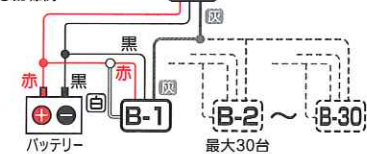

■寸法図

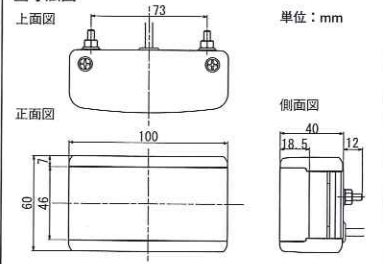

■仕様

型 式	定格電圧	使用電圧範囲	点滅パターン	使用温度範囲	質量	税込価格 (本体価格)
LAS-M1	DC12V/24V	DC9.5~30.0V	10種類	-30℃~+80℃	約0.3kg	28,140円 (26,800円)

■点滅パターン一覧

時間 →

常時点灯	—————	常時点灯
シングルフラッシュ-1	* * * * *	120回/分
シングルフラッシュ-2	* * * * *	165回/分
シングルフラッシュ-3	* * * * *	240回/分
シングルフラッシュ-4	* * * * *	300回/分
コンビネーションフラッシュ-1	* * * * *	4発@120回/分、10発@300回/分
コンビネーションフラッシュ-2	* * * * *	2発@120回/分、3発@165回/分、6発@240回/分、3発@165回/分、2発@120回/分、10発@300回/分
コンビネーションフラッシュ-3	* * * * *	1不発@120回/分、2発@120回/分、6発@240回/分、14発@480回/分、6発@240回/分、2発@120回/分、1不発@120回/分
ダブルフラッシュ	* * * * *	280回/分
トリプルフラッシュ	* * * * *	420回/分

●車両走行中の使用に関しては法律等で規制されている場合があります。許可を申請する必要があるかを確認のうえご使用ください。