

生産終了  
Production end  
DeviceNet.

CC-Link

LHE-C3/D3

# LHE-C3/D3

ネットワーク対応積層信号灯  
シグナル・タワー®

## オープンフィールド ネットワーク対応の 積層信号灯

- LHE-C3型(点灯)
- LHE-C3B型(点灯/ブザー)
- LHE-D3型(点灯)
- LHE-D3B型(点灯/ブザー)



- スイッチやセンサ、モータドライバなどの産業用デバイスや各種コントローラなどが接続された、既設のネットワークに、専用のI/Oターミナルを使用することなく直接ネットワーク接続できます。
- 簡単な設置、高機能化により、各種省配線効果と効率的な保守・サービスが期待できます。
- 信号灯を点灯させるための機器として、PLC取付型各種ネットワーク用マスターや、パソコン接続のI/Fカードなどが必要です。
- ユニットごとに対応する出力ビットが固定されているので、色配列を変更しても点灯色は変わりません。
- 本体に耳にやさしい電子音ブザーを2音内蔵(ビピビピ、ピーピーピー)、しかも大音量で音量調節できます。(Bタイプ)
- 当社新開発のLED反射鏡システム(リフレクションシステム)が効率良く光を反射するため、明るく視認性に優れています。
- ネットワーク対応製品を動作させるためには、ネットワークに対応したコントローラなどの機器、アクセサリなどが必要です。

LED照明  
ネットワーク  
積層信号灯  
表示灯  
積層回転灯  
回転灯  
信号灯  
体積音  
センサ機器・ネットワーク商品ほか  
電子音報知器  
再生専用  
音声合成報知器  
音声合成報知器  
LED表示ボード  
モニタディスプレイ  
オプション


	LHE-C3	LHE-D3
Ethernet		
USB		
RS-232C		
DeviceNet		●
CompoNet		
CC-Link	●	
サイズ φ70mm	●	●
IP23	●	●
ブザー音圧 90dB	●	●
ボディ ABS(at 1m)※	●	●
グローブ アクリル樹脂	●	●
光源 LED	●	●
デジタル出力 S		
デジタル入力		
アナログ入力		
PRSH		
SNMP v1/v2/v3		
RSH		
SSH		
PING		

※音圧は最大値です。


●アドレス(局番)や伝送速度などは、下記スイッチで簡単に変更できます。

CC-Link	DeviceNet
ディップスイッチ	ディップスイッチ

### オプション



壁面取付けブラケット  
SZ-007型  
価格 1,200円(税抜き)  
●電気亜鉛メッキ銅板製




壁面取付けブラケット  
SZ-018型  
価格 2,000円(税抜き)  
●PBT/ABS樹脂製


仕様の詳細につきましては309~314ページをご覧ください。




### ネットワーク接続概念(デバイスネットの例)

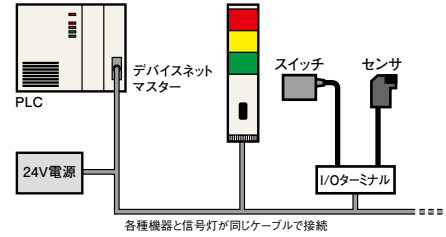

### 外観図(mm)

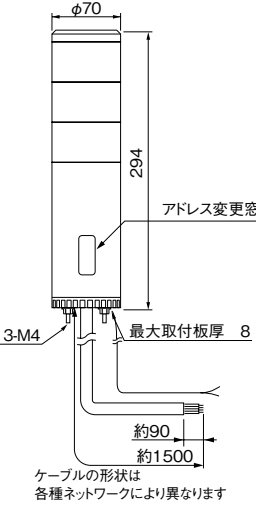

### 取付面寸法図



※ブザー音は正面方向が最大となります。  
※ケーブル穴径は、専用コネクタが無い状態の寸法です

	LHE-C3型			LHE-D3型		
	ケーブル色	ケーブル色	ケーブル色	ケーブル色	ケーブル色	ケーブル色
CC-Link	青	DA	白	赤	V+(DC24V)	白
ケーブル線	白	DB	黄	裸線	CAN-H	青
	黄	DG	裸線(黒色)	SLD	DRAIN	黒
電源線	白	DC24V	黒	黒	V-(0V)	
		0V				

### LHE-C3仕様(CC-Link対応)

段数	LED表示部 電源供給方式	型 式		ブザー	信号線	電源線	消費電流		価格(税抜き)	
		終端抵抗なし	終端抵抗あり				CC-Link通信部(最大) (Max.)	各段(最大) (Max.)	終端抵抗なし	終端抵抗あり
3段式	白黒 電源線	LHE-C3	LHE-CT3	なし	DA,DB,DG,SLD	DC24V 0V	50mA	50mA(赤、黄) 40mA(緑) 40mA(ブザー)	オープン価格	オープン価格
		LHE-C3B	LHE-CT3B	2音					オープン価格	オープン価格

### LHE-D3仕様(DeviceNet対応)

段数	LED表示部 電源供給方式	型 式	ブザー	信号線	電源線	消費電流		価格(税抜き)
						デバイスネット通信部(最大) (Max.)	各段(最大) (Max.)	
3段式	ケーブル内の 赤黒 電源線	LHE-D3	なし	CAN-H、 DRAIN、CAN-L	V+(DC24V) V-(0V)	60mA	50mA(赤、黄) 40mA(緑) 40mA(ブザー)	オープン価格
		LHE-D3B	2音					オープン価格

※ネットワーク対応製品は、3段式およびグローブ配色が標準色(赤・黄・緑)以外のものは特注対応となります。詳しくはお問い合わせください。なお、専用コネクタ、分岐ユニット等は付属しておりませんので別途ご用意ください。また、ネットワークの構築や各種機器等については、各社発行のカタログ、技術資料等を参照ください。