音声合成・電子音報知器

# NH

## ネットワーク監視 表示灯 **Signal Tower**

25

40

NHM-3FR型

# ネットワーク異常発生!! 光で、音で、メールで瞬時に通報!

PMN-Win対応

60

**%1** 







生産終了

Production end

※点灯イメージ

付属品:電源アダプタ

NHE-3FB

#### 幅広いプロトコルに対応しています

- ●HTTP・RSH・SMTP・SNMP等各種プロトコルに対応
- ●パトライト独自の機能拡張コマンド「PRSH」にも対応
- ●NMS(ネットワーク管理・統合・監視ソフト等)と容易に連携
- ●OSに依存しない リモートシェルコマンドで簡単制御可能
- ●SNMP SETコマンドでも容易に制御可能
- ●ICMPに対応(最大16ノードまでPING監視が可能)
- ●Webブラウザ上でIPを含む細かな本体設定が可能

#### <Web設定画面>







#### 外観図(mm) NHF-3FR刑

※1. NHM-3FB型のみアクリル樹脂

ブザー音圧 80dB(at1m/可変)

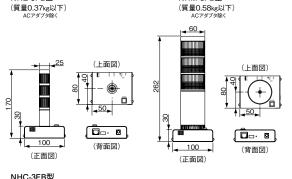



#### 仕様

項目		仕 様		
型式		NHE-3FB	NHC-3FB	NHM-3FB
ネットワーク	物理層	Ethernet(IEEE802.3準拠)		
	データリンク層	CSMA/CD		
	ネットワーク層	IP·ICMP·ARP		
	トランスポート層	TCP·UDP		
	アプリケーション層	HTTP·SMTP·SNMP·TFTP·RSH·SNTP		
	入出力	10BASE-T/100BASE-TX(半二重)		
他の機能	クリアースイッチ	あり(消灯及びブザー停止)		
	自己診断機能	あり		
	段数	1~5段(購入後変更可)	3段固定	1~5段(購入後変更可)
	色配列	任意(購入後変更可)		
	設定付属ソフト	なし(Web設定)		
表示灯部	発光色	赤・黄・緑(LED) 透明グローブ		
	点滅回数(周期)	60回 or 120回/分(コマンドで制御)		
	音圧レベル (at1m/可変)	80以上 or 70dB以下		
	音色	2音(ピー・ピー)(ピピピ)		
本体仕様	供給電源	専用付属ACアダプタ		
	供給電力	本体:DC24V/ACアダプタ:AC100V		
	使用温度範囲	0~40°C		
	使用湿度範囲	20~80%(結露なきこと)		
	外形寸法	100×80×170mm	100×80×258mm	100×80×262mm
価格(税抜き)		オープン価格		

#### 複雑なネットワークの異常・障害をいち早く発見したい!

#### ネットワーク監視・管理連携ソリューション

ネットワーク監視表示灯は、RSH·SNMPで簡単に制御が可能です。 ネットワーク統合管理ソフトや、様々な監視ツールなどのイベント情報をトリガーにし てコマンドを実行させる事で、簡単に連携が可能です。


複雑化するネットワーク環境でも、異常・障害検知を、光と音でいち早く管理者に 知らせます。

#### PCレスで安価にネットワーク機器の状態を監視したい! SNMP TRAP 監視ソリューション

生産終了 Production end

ネットワーク監視表示灯は、SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器(UPS、 プリンタ、ルーター、スイッチなど)からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生 を、光と音でいち早く管理者に知らせます。

また、表示灯からメールで異常を通報する事も可能です。

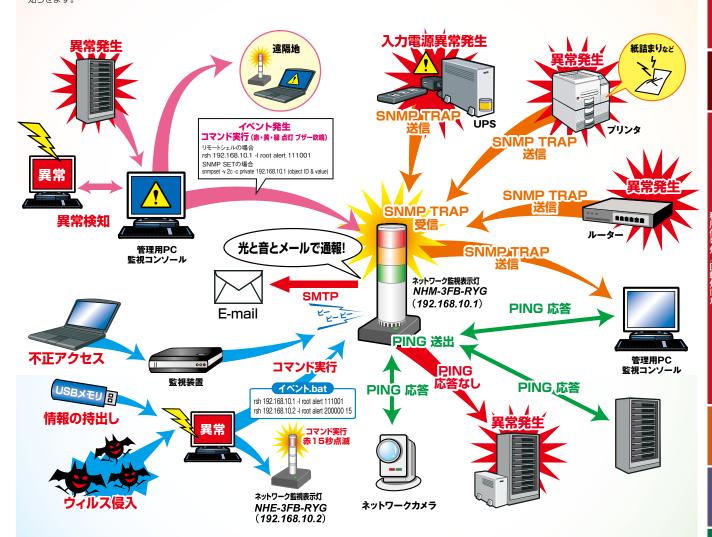

# **SECURE**

## ウィルス侵入や管理情報への不正アクセスをいち早く検知したい!

#### サイバーセキュリティソリューション

ネットワーク監視表示灯とウィルスソフトや情報漏洩防止ソフト等を連携させること で、様々な異常を検知して、光と音でいち早く管理者に知らせます。

また、機密情報にアクセスしたり、不正に記憶用デバイス等を使用した場合も、光と音 で不正行為を周囲に知らせ、不正を働けない環境の構築が可能になります。

### ネットワーク・デバイスの死活監視をしたい!

#### ネットワーク・デバイス死活監視ソリューション

ネットワーク監視表示灯は、最大16ノードの死活監視が可能です。

ノードまでの回線もしくは機器からの応答を得られない場合は、表示灯が異常と判 断し、光と音でいち早く管理者に知らせます。


また、表示灯からメールで異常を通報する事も可能です。

#### 多段積層式で表示色の組み合わせも自由に変更できます。

ネットワーク監視表示灯NHM-3FB-RYG・NHE-3FB-RYGはお客 様の運用スタイルにあわせて色の組み替えや変更が可能です。

最大、5段(同色3段)まで追加が可能です。 同色の個別制御はできません。



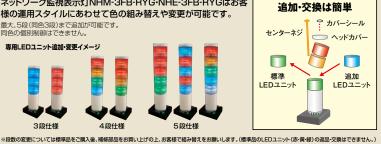

11012 1111 3				
	NHM型	NHE型		
ヘッドカバー	B32310022-F1	B32310020-F1		
センターネジ5段	S33552120-04225F1	S33552110-03166F1		
センターネジ4段	S33552120-04180F1	S33552110-03138F1		
センターネジ3段	S33552120-04140F1	S33552110-03108F1		
センターネジ2段	S33552120-04100F1	S33552110-0376F1		
センターネジ1段	S33552120-0455F1	S33552110-0346F1		
カバーシール	T93190007-F1	T93190007-F1		
LEDユニット赤色	B72100118-1F1	B72100098-1F1		
LEDユニット黄色	B72100118-2F1	B72100098-2F1		
LEDユニット緑色	B72100118-3F1	B72100098-3F1		
LEDユニット青色	B72100118-4F1	B72100098-4F1		
LEDユニット白色	B72100116-7F1	B72100098-7F1		

補修部品番号