ワイドビーム

多彩なサイズとグローブカラーで幅広いニーズに対応

生産終了
Production end

Wide Beam type

NZB-H型
(旧型式 NZB型)
1130mm

ハロゲン電球
回転灯4灯

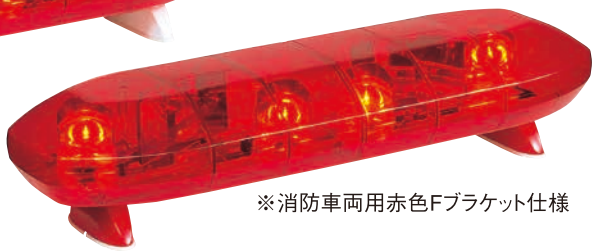

※消防車両用赤色Fブラケット仕様

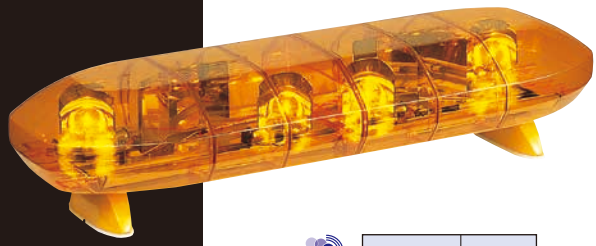

外突規制対応

型　式	外突対応
NZB-12HM	○
NZB-24HM	―

赤色グローブの標準Fブラケットは白色です。
消防車両用赤色Fブラケットは、注文時にご指定下さい。

NZB-X型
(旧型式 XNB型)
1130mm

キセノン放電管
キセノン灯4灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

※消防車両用赤色Fブラケット仕様

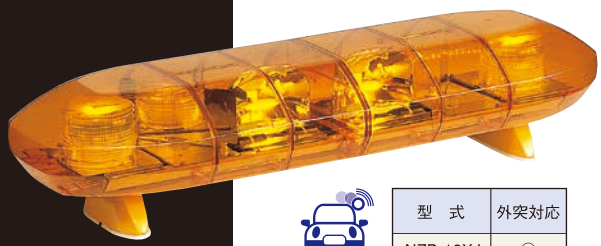

外突規制対応

型　式	外突対応
NZB-12XJ	○
NZB-24XJ	―

赤色グローブの標準Fブラケットは白色です。
消防車両用赤色Fブラケットは、注文時にご指定下さい。

NZB-V型
(旧型式 VNB型)
1130mm

ハイブリッド
回転灯2灯
キセノン灯2灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

※消防車両用赤色Fブラケット仕様

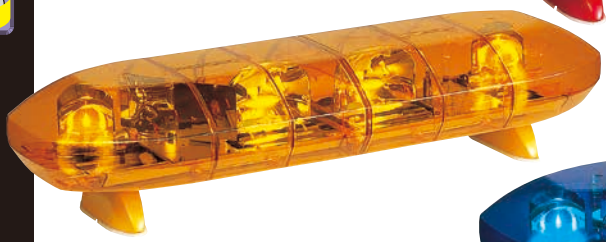

外突規制対応

型　式	外突対応
NZB-12VJ	○
NZB-24VJ	―

赤色グローブの標準Fブラケットは白色です。
消防車両用赤色Fブラケットは、注文時にご指定下さい。

※振動が大きい車両への取り付けは
平面取り付け仕様をご使用ください。

生産終了
Production end

■型式表示方法

NZB-12HMF-RR

サイズ
B:1130 A:1565
Y:1420

定格電圧
12：DC12V 24：DC24V

光源
H:ハロゲン X:キセノン V:ハイブリッド

回転灯数
M：4灯 J：一方向フラッシャー

グローブ配色
RR：赤 YY：黄 BB：青

取付仕様
F：自在取付 N：平面取付

■共通外観図

(mm)

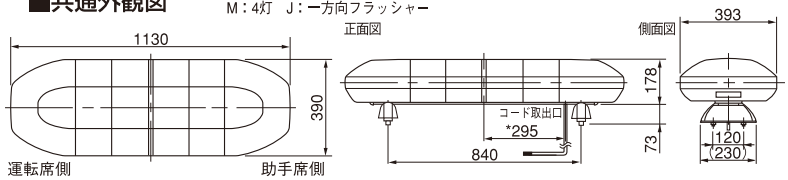

*コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。

NZB-HM 型

回転灯4灯

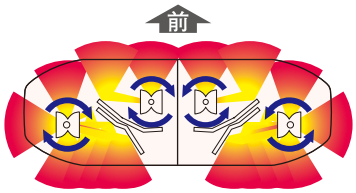





型　式	定格電圧	電　流	閃 光 数(回/分)	ハロゲン電球	取付方法	質 量	価格(税抜き)
NZB-12HM	DC12V	11.0A	約160	12V 35W×4	(F)自在取付 (N)平面取付	約10.6Kg	123,000円
NZB-24HM	DC24V	7.6A		24V 55W×4			

電球形状･･･ハロゲン球　口金BA15S

NZB-XJ 型

キセノン灯4灯

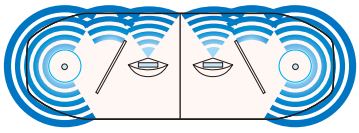

※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り
遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。



※青色は特別用途

型　式	定格電圧	電　流	閃 光 数(回/分)	光源	取付方法	質 量	価格(税抜き)
NZB-12XJ	DC12V	6.8A	210 (トリプルフラッシュ)	キセノン放電管	(F)自在取付 (N)平面取付	約12.5Kg	123,000円
NZB-24XJ	DC24V	3.0A					

※ 点滅回数可変機能付き:全光時/70回/分×3(トリプル)＝210回/分、減光時/70回/分×2(ダブル)＝140回/分

NZB-VJ 型

回転灯2灯
キセノン灯2灯



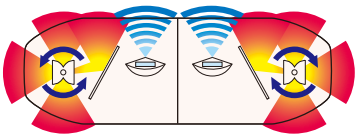

※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り
遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。



型　式	定格電圧	電　流	閃光数(回/分) キセノン灯	閃光数(回/分) 回転灯	光源	取付方法	質 量	価格(税抜き)
NZB-12VJ	DC12V	9.0A	210 (トリプルフラッシュ)	約160	ハロゲン電球12V 35W×2 キセノン放電管×2	(F)自在取付 (N)平面取付	約11.5Kg	123,000円
NZB-24VJ	DC24V	5.6A			ハロゲン電球24V 55W×2 キセノン放電管×2			

※ 点滅回数可変機能付き:全光時/70回/分×3(トリプル)＝210回/分回、減光時/70回/分×2(ダブル)＝140回/分
電球形状･･･ハロゲン球　口金BA15S