ワイドビーム

多彩なサイズとグローブカラーで幅広い上の女性対応end

生産終了

Wide Beam type




1420mm

LED点滅灯

LED点滅灯10灯





回転灯4灯

1420mm

キセノン放電管

キセノン灯4灯

1420mm



回転灯2灯 キセノン灯2灯










※振動が大きい車両への取り付けは 平面取り付け仕様をご使用ください。


NZD-LJ 型

LED点滅灯10灯



特にAMラジオに影響が出る場合があります。

※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。

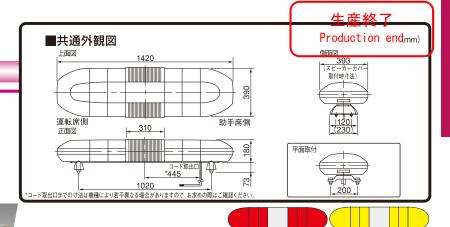

								11		1
型	式	定格電圧	電 流 (トリブルフラッシュ購)	閃光数(回/分)	光	源	スピーカ 搭載可能数	取付方法	質量	価格 (税抜き)
NZD-12	LJFY	DC12V	約1.2A	※閃光パターン	LED	点滅灯		(F)自在取付	1/14 EV ~	325,000円
NZD-24	LJFY	DC24V	約1.5A	可変機能付き	\times	10	2	(下) 日往取刊	飛り14.5Kg	325,000円

- ※ 閃光パターンについて、詳しくはお問い合わせください。
- ※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。
- ※ 本製品は2012年4月から点滅基板の設計変更のためDC12VとDC24Vが個別の型式になります。

NZD-HM 型

回転灯4灯










・防雪カバーもオプション対応可能です。



型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分)	ハロゲン電球	スピーカ 搭載可能数	取付方法	質 量	価格 (税抜き)
NZD-12HM	DC12V	11.0A	約160	12V 35W×4	,	(F)自在取付 (N)平面取付	約13.9Kg	179,000円
NZD-24HM	DC24V	7.6A	#916U	24V 55W×4				

※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。

電球形状・・・ハロゲン球 口金BA15S

NZD-XJ ₽

キセノン灯4灯




※車両によって取付け方向をご確認ください。 ※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り 遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。










※青色は特別用途

型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分)	光源	スピーカ 搭載可能数	取付方法	質 量	価格 (税抜き)
NZD-12XJ	DC12V	6.8A	210	キセノン放電管	2	(F)自在取付 (N)平面取付	約16.4Kg	175 000 TI
NZD-24XJ	DC24V	3.0A	(トリプルフラッシュ)				#916.4Ng	175,000円

※ 点滅回数可変機能付き:全光時/70回/分×3(トリプル)=210回/分、減光時/70回/分×2(ダブル)=140回/分※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。

NZD-VJ 型

回転灯2灯 ・セノン灯2灯




※車両によって取付け方向をご確認ください。 ※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り 遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。











型式	定格電圧	電流	閃光数 キセノン灯		光源	スピーカ 搭載可能数	取付方法	質量	価格 (税抜き)
NZD-12VJ	DC12V	9.0A	210 (トリプル) (フラッシュ)		ハロゲン電球12V 35W×2 キセノン放電管×0	2	(F)自在取付 (N)平面取付	約15.4Kg	175,000円
NZD-24VJ	DC24V	5.6A			ハロゲン電球24V 55W×2 キセノン放電管×2				

※ 点滅回数可変機能付き:全光時/70回/分×3(トリプル)=210回/分、減光時/70回/分×2(ダブル)=140回/分

※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。