ワイドビーム

多彩なサイズとグローブカラーで幅広いニーズに対応

生産終了
Production end

Wide Beam type

NZE-L型
1530mm

LED点滅灯

LED点滅灯10灯

モータサイレン搭載可能

※12V及び24V仕様のいずれかをご選択ください。

外突規制対応

型　式	外突対応
NZE-12LJNY	○
NZE-24LJNY	ー

NZE-H型
(旧型式 NZE型)
1530mm

ハロゲン電球

回転灯4灯

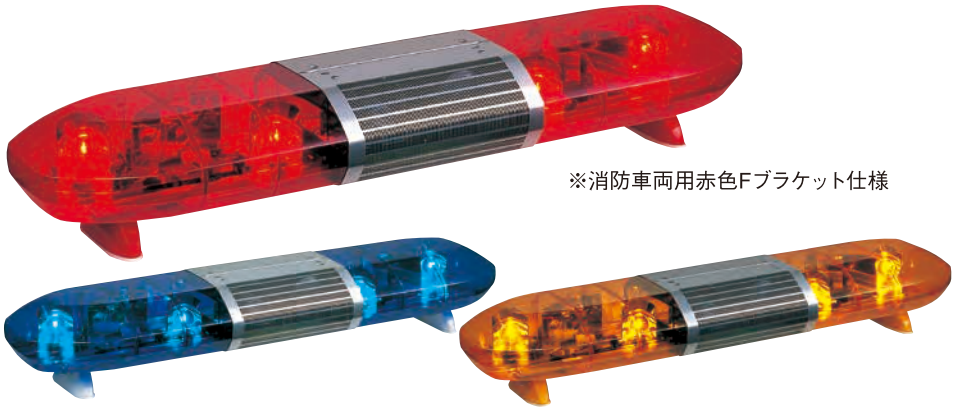

※消防車両用赤色Fブラケット仕様

NZE-X型
(旧型式 XNE型)
1530mm

キセノン放電管

キセノン灯4灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

NZE-V型
(旧型式 VNE型)
1530mm

ハイブリッド

回転灯2灯
キセノン灯2灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

※振動が大きい車両への取り付けは
平面取り付け仕様をご使用ください。

生産終了
Production end

■共通外観図

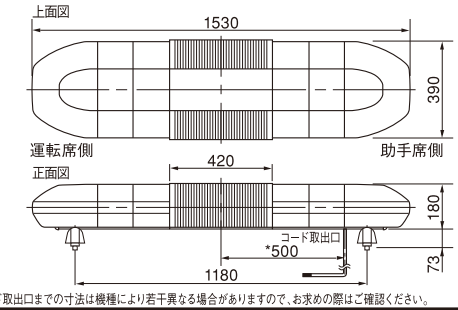

*コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。

(mm)

NZE-LJ 型　LED点滅灯10灯

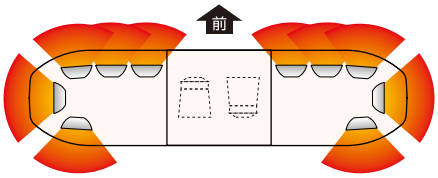

※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。
特にAMラジオに影響が出る場合があります。



型　式	定格電圧	電　流 (トリプルフラッシュ時)	閃 光 数(回/分)	光　源	スピーカ搭載可能数	取付方法	質 量	価格 (税抜き)
NZE-12LJNY	DC12V	約1.2A	※閃光パターン可変機能付き	LED点滅灯×10	2	(N)平面取付	約15Kg	342,000円
NZE-24LJNY	DC24V	約1.5A						

※ 閃光パターンについて、詳しくはお問い合わせください。
※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。
※ 本製品は2012年4月から点滅基板の設計変更のためDC12VとDC24Vが個別の型式になります。
・防雪カバーもオプション対応可能です。

NZE-HM 型　回転灯4灯

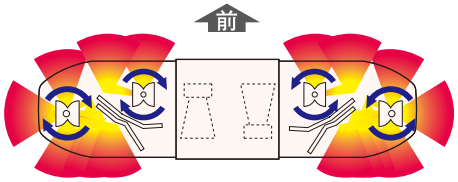



モータサイレン搭載可能　推奨サイレンアンプ Zタイプ

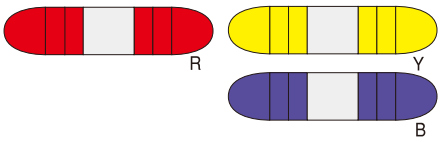

型　式	定格電圧	電　流	閃 光 数(回/分)	ハロゲン電球	スピーカ搭載可能数	取付方法	質 量	価格 (税抜き)
NZE-24HM	DC24V	7.6A	約160	24V 55W×4	2	(F)自在取付 (N)平面取付	約15.2Kg	189,000円

※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。

電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S

NZE-XJ 型　キセノン灯4灯



※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り
遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

モータサイレン搭載可能　推奨サイレンアンプ Zタイプ

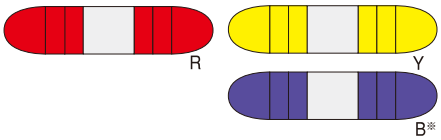

※青色は特別用途

型　式	定格電圧	電　流	閃 光 数(回/分)	光源	スピーカ搭載可能数	取付方法	質 量	価格 (税抜き)
NZE-24XJ	DC24V	3.0A	210 (トリプルフラッシュ)	キセノン放電管	2	(F)自在取付 (N)平面取付	約17.6Kg	181,000円

※ 点滅回数可変機能付き：全光時/70回/分×3(トリプル)＝210回/分、減光時/70回/分×2(ダブル)＝140回/分
※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。

NZE-VJ 型　回転灯2灯 キセノン灯2灯

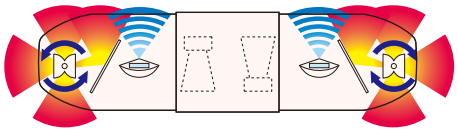

NZE-VM-RY 型　回転灯2灯 キセノン灯2灯 赤・黄専用

※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り
遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

モータサイレン搭載可能　推奨サイレンアンプ Zタイプ

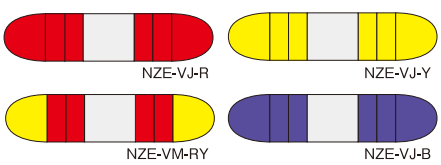

●NEXCO向けC1タイプ適合品　NZE-24VMF-RY　●NEXCO向けC2タイプ適合品　NZE-24VJF-YY

型　式	定格電圧	電　流	閃光数(回/分) キセノン灯	閃光数(回/分) 回転灯	光源	スピーカ搭載可能数	取付方法	質 量	価格 (税抜き)
NZE-24VJ	DC24V	5.6A	210 (トリプルフラッシュ)	約160	ハロゲン電球24V55W×2 キセノン放電管×2	2	(F)自在取付 (N)平面取付	約16.6Kg	181,000円
NZE-24VM-RY								約17Kg	181,000円

※ 点滅回数可変機能付き：全光時/70回/分×3(トリプル)＝210回/分、減光時/70回/分×2(ダブル)＝140回/分
※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。

電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S