ワイドビーム

多彩なサイズとグローブカラーで幅広いニーズに対応

生産終了
Product end

Wide Beam type

NZW-LC型
1820mm

LED点滅灯

LED点滅灯10灯
LED標識灯

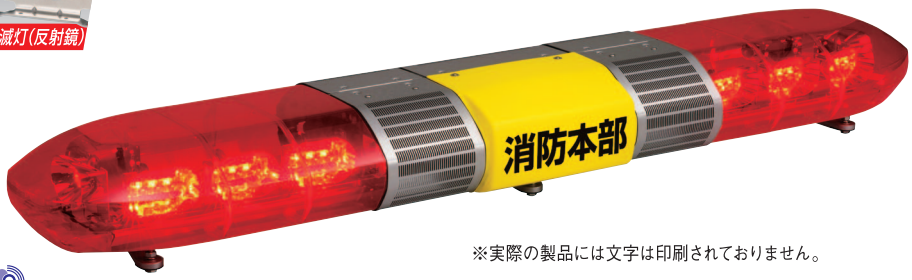

※実際の製品には文字は印刷されておりません。

外突規制対応

型　式	外突対応
NZW-12LCJNY	○
NZW-24LCJNY	ー

NZW-HC型
(旧型式 NWK型)
1820mm

ハロゲン電球

回転灯4灯/標識灯

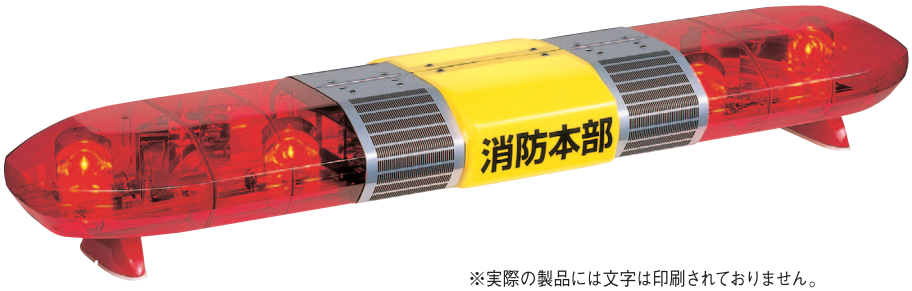

※実際の製品には文字は印刷されておりません。

NZW-VC型
(旧型式 VNWK型)
1820mm

ハイブリッド

回転灯2灯
キセノン灯2灯/標識灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

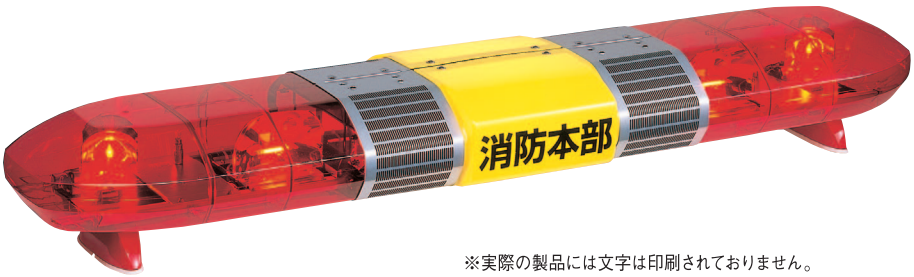

※実際の製品には文字は印刷されておりません。

※振動が大きい車両への取り付けは
平面取り付け仕様をご使用ください。

NZW-LCJ 型

点滅灯10灯
標識灯1灯

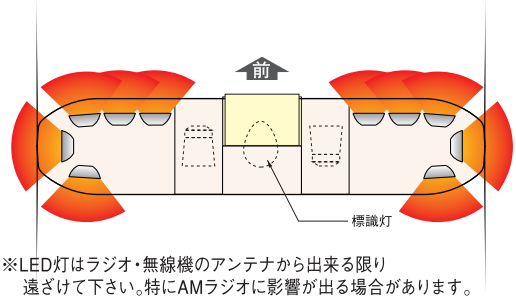

※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り
遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

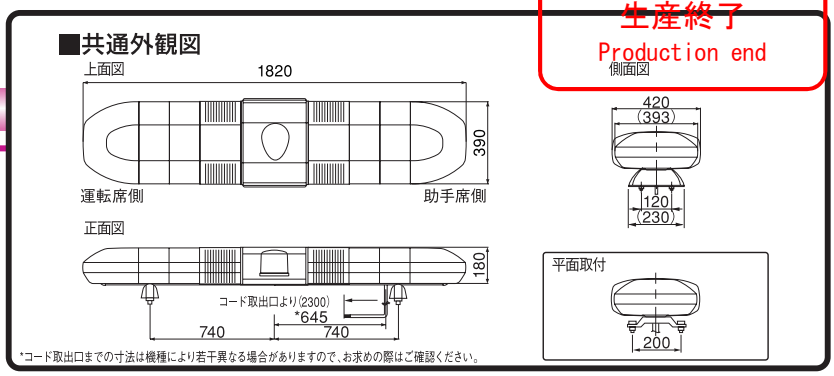

生産終了
Production end

モータサイレン搭載可能

※12V及び24V
仕様のいずれかを
ご選択ください。



型　式	定格電圧	電　流 (トリプルフラッシュ時)	閃　光　数(回/分)	光　源	スピーカ搭載可能数	取付方法	質　量	税込価格(本体価格)
NZW-12LCJNY	DC12V	約1.4A	※閃光パターン可変機能付き	LED点滅灯×10 LED標識灯	2	(N)平面取付	約18Kg	389,550円 (371,000円)
NZW-24LCJNY	DC24V	約2.0A						

※ 閃光パターンについて、詳しくはお問い合わせください。
※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。
※ 発注時、後付け共スピーカ搭載の場合は、発注時にスピーカリード線をご用命ください。
※ 本製品は2012年4月から点滅基板の設計変更のためDC12VとDC24Vが個別の型式になります。

NZW-HCM 型

回転灯4灯
標識灯1灯

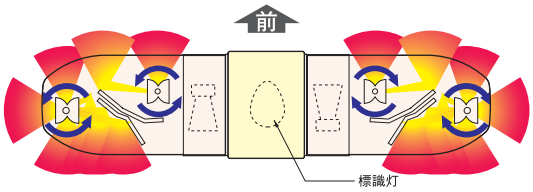



モータサイレン搭載可能

推奨サイレンアンプ Kタイプ

型　式	定格電圧	電　流	回転数(回/分)	ハロゲン電球(標識灯含む)	スピーカ搭載可能数	取付方法	質　量	税込価格(本体価格)
NZW-24HCM	DC24V	9.5A	約160	24V 55W×5	2	(F)自在取付 (N)平面取付	約16Kg	257,250円 (245,000円)

※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。
※ 発注時、後付け共スピーカ搭載の場合は、発注時にスピーカリード線をご用命ください。
電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S

NZW-VCJ 型

回転灯2灯
キセノン灯2灯
標識灯1灯

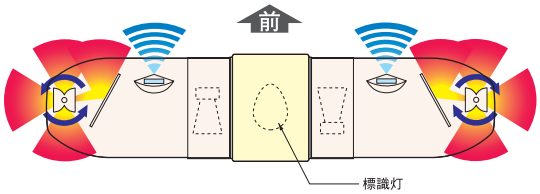

※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り
遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。



モータサイレン搭載可能

推奨サイレンアンプ Zタイプ

生産終了
Production e

型　式	定格電圧	電　流	閃光数(回/分) キセノン灯	閃光数(回/分) 回転灯	光源	スピーカ搭載可能数	取付方法	質　量	税込価格(本体価格)
NZW-24VCJ	DC24V	7.5A	210 (トリプルフラッシュ)	約160	ハロゲン電球24V 55W×2 キセノン放電管×2 標識灯×1	2	(F)自在取付 (N)平面取付	約17.5Kg	278,250円 (265,000円)

※ 点滅回数可変機能付き：全光時/70回/分×3(トリプル)＝210回/分、減光時/70回/分×2(ダブル)＝140回/分
※ 発注時、後付け共スピーカ搭載の場合は、発注時にスピーカリード線をご用命ください。
※ スピーカ・サイレンアンプは別売です。
電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S