ワイドビーム

多彩なサイズとグローブカラーで幅広いニーズに対応

生産終了
Production end

Wide Beam type

NZY-H型
（旧型式 NZY型）
1420mm

ハロゲン電球
回転灯4灯

※消防車両用赤色Fブラケット仕様

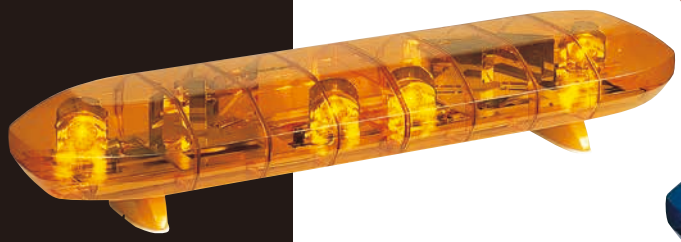

赤色グローブの標準Fブラケットは白色です。消防車両用赤色Fブラケットは、注文時にご指定下さい。

NZY-X型
（旧型式 XNY型）
1420mm

キセノン放電管
キセノン灯6灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

※消防車両用赤色Fブラケット仕様

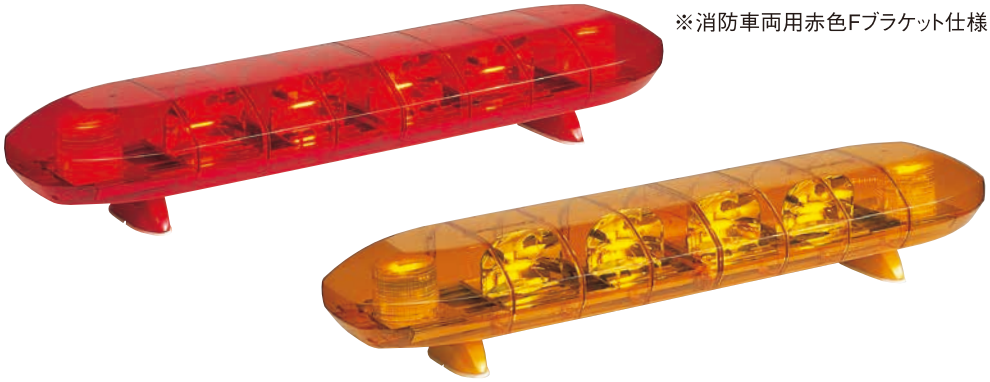

赤色グローブの標準Fブラケットは白色です。消防車両用赤色Fブラケットは、注文時にご指定下さい。

NZY-V型
（旧型式 VNY型）
1420mm

ハイブリッド
回転灯2灯
キセノン灯4灯

トリプルフラッシュ　減光時ダブルフラッシュ

※消防車両用赤色Fブラケット仕様

赤色グローブの標準Fブラケットは白色です。消防車両用赤色Fブラケットは、注文時にご指定下さい。

生産終了
Production end

※振動が大きい車両への取り付けは
平面取り付け仕様をご使用ください。

NZY-HM 型

回転灯4灯

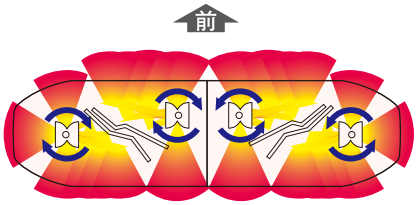



■共通外観図

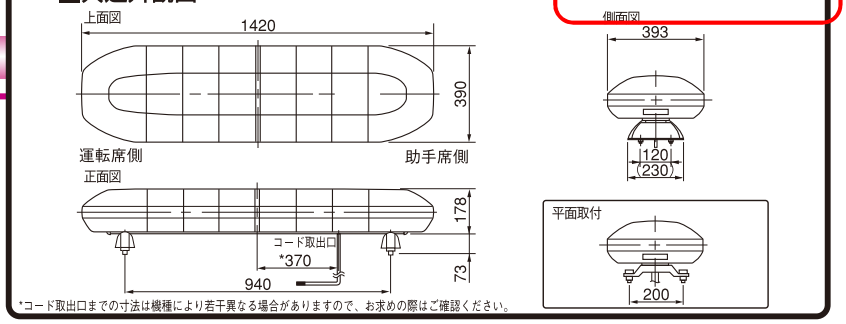

*コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合がありますので、お求めの際はご確認ください。

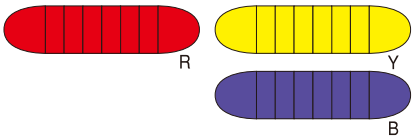

型　式	定格電圧	電　流	閃 光 数(回/分)	ハロゲン電球	取付方法	質 量	価格(税抜き)
NZY-12HM	DC12V	11.0A	約160	12V 35W×4	(F)自在取付 (N)平面取付	約13.2Kg	133,000円
NZY-24HM	DC24V	7.6A		24V 55W×4			

電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S

NZY-XJ 型

キセノン灯6灯

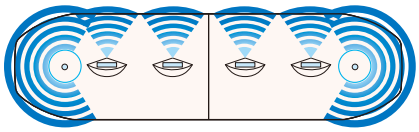

※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り
遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

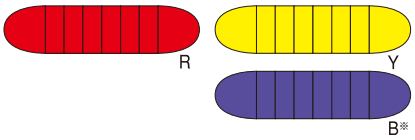

※青色は特別用途

型　式	定格電圧	電　流	閃 光 数(回/分)	光源	取付方法	質 量	価格(税抜き)
NZY-12XJ	DC12V	6.8A	210 (トリプルフラッシュ)	キセノン放電管	(F)自在取付 (N)平面取付	約14.6Kg	143,000円
NZY-24XJ	DC24V	3.0A					

※ 点滅回数可変機能付き:全光時/70回/分×3(トリプル)＝210回/分、減光時/70回/分×2(ダブル)＝140回/分

NZY-VJ 型

回転灯2灯
キセノン灯4灯



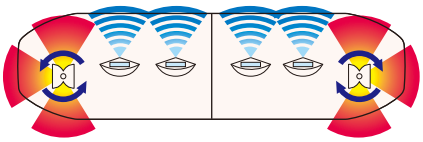

※車両によって取付け方向をご確認ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り
遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

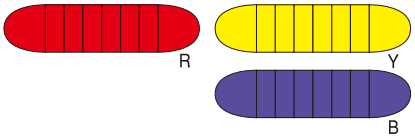

型　式	定格電圧	電　流	閃光数(回/分) キセノン灯	閃光数(回/分) 回転灯	光源	取付方法	質 量	価格(税抜き)
NZY-12VJ	DC12V	12.3A	210 (トリプルフラッシュ)	約160	ハロゲン電球12V 35W×2 キセノン放電管×4	(F)自在取付 (N)平面取付	約13.8Kg	143,000円
NZY-24VJ	DC24V	6.8A			ハロゲン電球24V 55W×2 キセノン放電管×4			

※ 点滅回数可変機能付き:全光時/70回/分×3(トリプル)＝210回/分、減光時/70回/分×2(ダブル)＝140回/分
電球形状・・・ハロゲン球　口金BA15S