生産終了
Production end

PEW

小型LED表示灯

設置が簡単、メンテナンスフリー 卓上でも使える小型省電力LED表示灯。

PEW型
PEW-B型〈ブザー付き〉

	AC/DC24V	AC100V	AC120V	AC200V	AC230V
サイズ φ82mm	●	●	●	●	●
IP54 (コード横出し時 IP23)	●	●	●	●	●
ブザー音圧 85dB(at 1m)※	●	●	●	●	●
ボディ ABS	●	●	●	●	●
グローブ AS樹脂	●	●	●	●	●
光源 LED	●	●	●	●	●
光り方 点灯・点滅(3段階)	●	●	●	●	●
端子台					
オープンコレクタ NPN	●	●	●	●	●
CEマーキング	●				
RoHS	●	●	●	●	●
UL規格	●		●		●
スイッチボックス対応					
防爆					

※音圧は最大値です。

カラー	赤　黄　緑　青
グローブ	耐候性、透光性に優れたAS樹脂を採用。
音量	最大85dB(at 1m)(PEW-B型)

大音量ブザー

正面のつまみで、音量調節が簡単にできる大音量ブザー(音色:ピーピーピー)を内蔵しています。(PEW-B型)

ボリューム最小時
約70dB(at 1m)

設置が簡単



従来の設置面上下からのナットなどによる固定と、設置面のタップ加工やタッピンネジでの、ねじ込みによる固定の2種類の設置方法が選べます。

※PEW型には、M4×30のバインドネジとM4フランジ付き六角ナット付属。(2組)

安定感のあるデザイン

製品下部が平坦で安定感のあるデザインですので、2箇所の固定で安定設置でき作業行程が少なく済みます。

上方向からも高い視認性

全周に効率的に光を拡散

- ●リフレクション構造で全周から明るく、上方向からも高い視認性です。
- ●点灯に加え、3段階に点滅周期が調節できる機能を内蔵。
- ●タップ加工で設置面から固定できます。さらに2点固定で作業を簡素化。
- ●NPNオープンコレクタ対応。(ただし、PES-24、PEW-24(B)は電源マイナスを共通線に接続することはできません。)
- ●IP54の保護等級です。(コード横出し時はIP23)
- ●点灯/点滅と別制御で電子ブザーの断続音を吹鳴できます。(PEW-B型)
- ●ブザー音・・・ピーピーピー断続音(PEW-B型)
- ●欧州RoHS指令に対応しています。
- ●CEマーキング適合。(24V仕様)
- ●UL Recognized Component (File No.E215660) (24V/120V/230V仕様)

商品の最新情報は パトライト 検索 http://www.patlite.co.jp

外観図(mm)

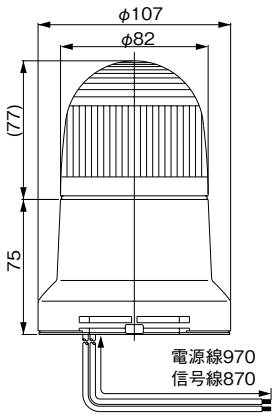

取付面寸法図

2点取付け時

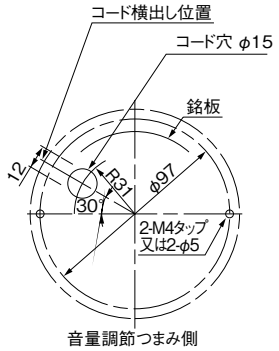

3点取付け時

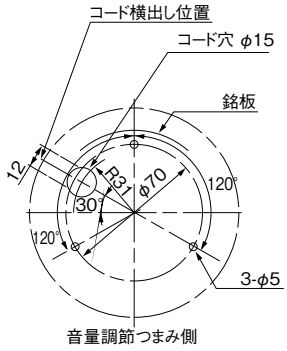

※3点取付け時のタップネジ長は取付面の厚みプラス8mm以内のものを使用してください。(最大取付板厚:5mm)
※2点取付け時、付属ネジを使用の場合は最大取付板厚:6mm

配線図

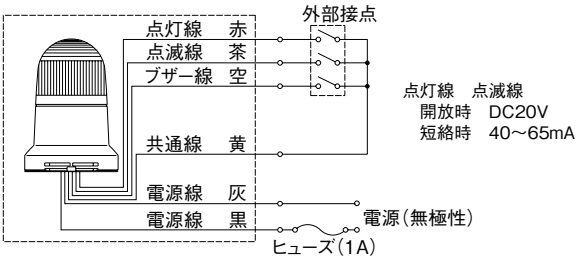

点灯線 点滅線
開放時 DC20V
短絡時 40～65mA

NPN型トランジスタ

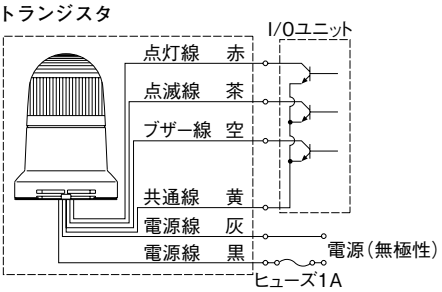

線種:引出し線長
信号線 UL1007 AWG22:870
電源線 UL1007 AWG20:970

※ブザーなし仕様の場合は本体より空色リード線は出ておりません。
※複数台並列接続は誤作動する場合がありますので、個別の接点で制御してください。

※2012年7月の電気用品安全法の省令改正対応で一部仕様変更があります。
詳細は、弊社ホームページをご参照ください。
http://www.patlite.co.jp/qu201207/list.html

PEW仕様

型 式	色	定格電圧	突入電流	消費電力	閃光数	質量	価格(税抜き)
PEW-24	R/Y	AC/DC24V	2.5A	1.2W	高速約180回/分 中速約120回/分 低速約60回/分 (内部SWにて切換え)	0.32kg	11,000円
	G/B			1.5W			13,000円
PEW-24B	R/Y			2.2W		0.34kg	13,000円
	G/B			2.5W			15,000円
PEW-100	R/Y	AC100V	1.0A	2.8W		0.52kg	12,000円
	G/B			3.3W			14,000円
PEW-100B	R/Y			5.3W		0.54kg	14,000円
	G/B			5.8W			16,000円
PEW-120	R/Y	AC120V	1.0A	3.0W		0.52kg	オープン価格
	G/B			3.5W			オープン価格
PEW-120B	R/Y			5.7W		0.54kg	オープン価格
	G/B			6.2W			オープン価格
PEW-200	R/Y	AC200V	0.5A	2.5W		0.52kg	12,000円
	G/B			3.2W			14,000円
PEW-200B	R/Y			4.9W		0.54kg	14,000円
	G/B			5.6W			16,000円
PEW-230	R/Y	AC230V	0.5A	3.1W		0.52kg	オープン価格
	G/B			3.8W			オープン価格
PEW-230B	R/Y			5.9W		0.54kg	オープン価格
	G/B			6.4W			オープン価格

※120V仕様または230V仕様は、日本国内用に製造された製品ではありませんので、日本国内で使用する場合は、100V仕様または200V仕様をご使用ください。

オプション

壁面取付けブラケット
SZ-007型
価格 1,200円(税抜き)

壁面取付けブラケット
SZ-008型
価格 3,000円(税抜き)

壁面取付けブラケット
SZ-023型
価格 5,800円(税抜き)

※SZ-008、SZ-023使用時は、コード横出しとなります。

仕様の詳細につきましては309～314ページをご覧ください。