

PS 目を眩惑しないプリズムカット シンプル機能の点灯表示灯。

PS型(点灯)

マウントラバー(別売)
装着時



(別売マウントラバー
使用時 IP55)

カラー 赤 黄 緑 青

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。

- プリズムカットのレンズから色グローブを透して電球光が大きく美しく見え、目を眩惑しません。
- マウントラバーSZ-210型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付け時のみ)



※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

仕様

本製品は、受注生産になります。

型 式	定格電圧	消費電力	電球		質量	価格(税抜き)
				No.		PS型
PS-12	AC/DC12V	10W	12V 10W	9	0.3kg	4,000円
PS-24	AC/DC24V		24V 10W	10		

電球形状・・・12V/24V・ガラス球G18 口金BA15S

オプション品


詳細については、295～301ページをご覧ください。

オプション品	型式	価格(税抜き)
マウントラバー	●SZ-210型	1,900円
壁面取付けブラケット	●SZ-007型	1,200円

※●標準在庫製品(2017年4月時点)

※●壁面取付けブラケットを使用時は、マウントラバーを使用してもIP値は23となります

外観図 (mm)

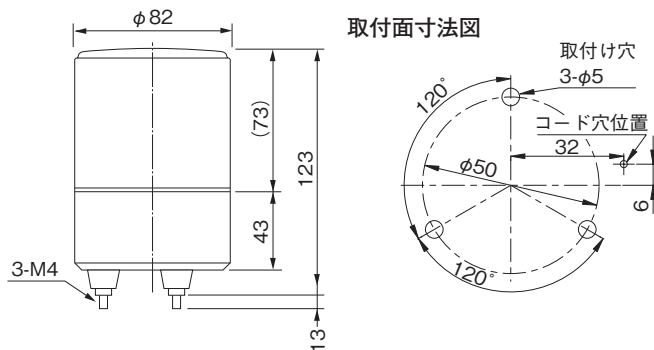

公称断面積：線種：引出し線長

0.75mm²：VCTFK：コード取出口より (340)
コードフックより (300)

ネットワーク

積層情報表示灯
積層信号灯

表示灯

回転灯

積層回転灯

音声器
音声器/合成

回転灯/信号灯
一体型音・音声

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション