

生産終了  
Production end

# PV-P


産業機械・設備・自動機器などへ  
省スペースで組込める音声合成ボードです。

基板タイプ高音質  
音声合成報知器  
シグナルボイス®

PV-04J□P型  
PV-15J□P型

音声合成 再生


ADPCM  
64  
kbit/s



PV-02CTP型

音声合成 再生


MP3



PV-04CTP型

音声合成 録再

MP3



PV-04CTP型  
SDスロット搭載  
FV-Win対応  
PATLITEプレイリストエディタ対応


モデルコード

PV-15JFP




型式	仕様
再生チャンネル	定格電圧
02:2チャンネル	C:DC12~24V
04:4チャンネル	J:AC/DC24V
15:15チャンネル	S:16秒
	T:32秒
	F:64秒

外観図 (mm)

PV-04P, 15P

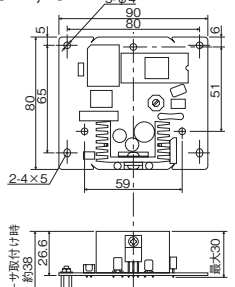


PV-02CTP, 04CTP

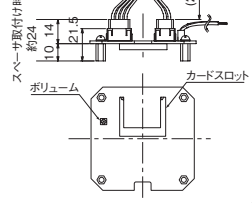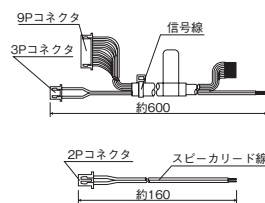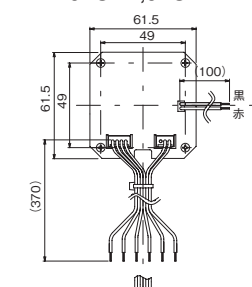


※カードスロットはPV-04CTPのみ装備

配線図

PV-04P, 15P

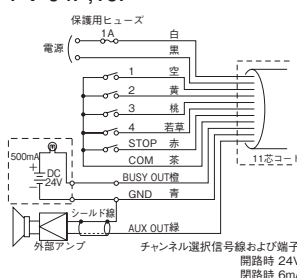


PV-04CTP

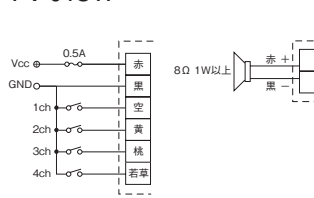

●音声書き込みツールFV-Win(別売)をご使用いただければお客様にて簡単にメッセージ編集ができます。(要別売SDカードSDV-128P)

PV-02CTP

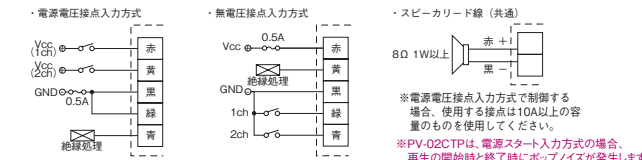

※電源電圧接続入力方式で制御する場合、使用する接続は10A以上の容量のものを使用してください。  
※PV-02CTPは、電源スタート入力方式の場合、再生の開始時と終了時にポップノイズが発生します。

	PV-02CTP	PV-04CTP	PV-04J□P	PV-15J□P
サイズ				
IP				
音圧				
ボディ				
端子台				
録音方式				
最大再生時間	MP3	MP3	ADPCM	ADPCM
メッセージ編集	32秒	32秒	16~64秒	16~64秒
最大メッセージ数				
チャンネル数(ビット入力)	2チャンネル	4チャンネル	4チャンネル	
チャンネル数(バイナリ入力)				15チャンネル
テストモード				
減音機能				
オープンコレクタ NPN				
CEマーキング				
RoHS				
UL規格				
スイッチボックス対応				
内蔵アンプ出力	1W	1W	3W	3W

- 広範囲の産業機器・設備・自動機器に組み込み可能なボードタイプです。
- ハイビットレートを採用し、音声合成の音質がクリアです。
- チャンネル毎に再生時間は自由に設定できます。(トータル時間まで)
- NPNトランジスタオープンコレクタ対応でPLCなどでの直接駆動が可能です。
- BUSY出力端子により、音声出力中での回転灯や表示灯による動作表示が可能です。(PV-02CTP、PV-04CTPを除く)
- AUX OUT端子により、外部アンプとの接続が可能です。(PV-02CTP、PV-04CTPを除く)
- メッセージは3000種類以上の標準メッセージの中からご指定いただければ無料です。(その他特注メッセージは、別途費用が必要です)
- SDカードで簡単にメッセージを変更できます(PV-04CTPのみ)

## PV-P仕様

型式	定格電圧	電圧許容範囲	消費電力	外部接続容量	使用温度範囲	接続入力方式	再生チャンネル(最大)	AUX出力	BUSY出力	最大再生時間	最大出力	出力負荷インピーダンス	質量	価格(税抜き)
PV-02CTP	DC 12~24V	DC 10~32V	3.2W	無電圧接続入力時10mA以上 電源電圧入力時10A以上	-10℃~+55℃ (湿度85%以下)	無電圧接続入力/電源電圧入力	2	-	-	32秒	1W	8Ω	0.027kg	オープン価格
PV-04CTP						無電圧接続入力	4							
PV-04JSP	AC/DC 24V	AC 20~25V DC 20~28V	12W	10mA以上	-10℃~+55℃ (湿度85%以下)	無電圧接続入力(4点1ビット)	4	-10dBv 600Ω	最大負荷 DC24V 500mA	16秒	3W	0.2kg	特注対応品	
PV-04JTP						4	32秒							
PV-04JFP						4	64秒							
PV-15JSP						15	16秒							
PV-15JTP		32秒												
PV-15JFP		64秒												

※)最大録音時間はビットレートが64kbit/sの場合です。 ※) PV-15P型は特注対応となります。上記以外の特注についても様々な対応が可能です。

PV-P

LED照明

ネットワーク

積層信号灯

表示灯

積層回転灯

回転灯

信号回転灯/体型音声

センサ機器・  
ネットワーク商品ほか

電子音報知器/  
音声合成報知器

LED表示ボード

オプション