生産終了
Production end

PV-P 産業機械・設備・自動機器などへ 省スペースで組込める音声合成ボードです。

PV-04CTP型



- 広範囲の産業機器・設備・自動機器に組込み可能なボードタイプです。
- ハイビットレートを採用し、音声合成の音質がクリアです。
- チャンネル毎に再生時間は自由に設定できます。(トータル時間まで)
- NPNトランジスタオープンコレクタ対応でPLCなどでの直接駆動が可能です。
- メッセージは3000種類以上の標準メッセージの中からご指定いただけば無料です。(その他特注メッセージは、別途費用が必要です)
- SDカードで簡単にメッセージを変更できます。

仕様

本製品は、受注生産になります。

型　式	定格電圧	電圧許容範囲	消費電力	外部接点容量	使用温度範囲	接点入力方式	再生チャンネル数	最大再生時間	最大出力	出力負荷インピーダンス	質　量	価格(税抜き)
PV-04CTP	DC 12～24V	DC 10～32V	3.2W	無電圧接点入力時 10mA以上 電源電圧入力時 10A以上	-10℃～+55℃ (湿度85%以下)	無電圧接点入力	4	32秒	1W	8Ω	0.031kg	オープン価格

※最大録音時間はビットレートが64kbit/sの場合です。

モデルコード

PV-04CTP

- 型式
- メッセージ: 04 4メッセージ
- 定格電圧: C DC12～24V
- 最大再生時間: T 32秒
- P プリント基板タイプ

外観図 (mm)

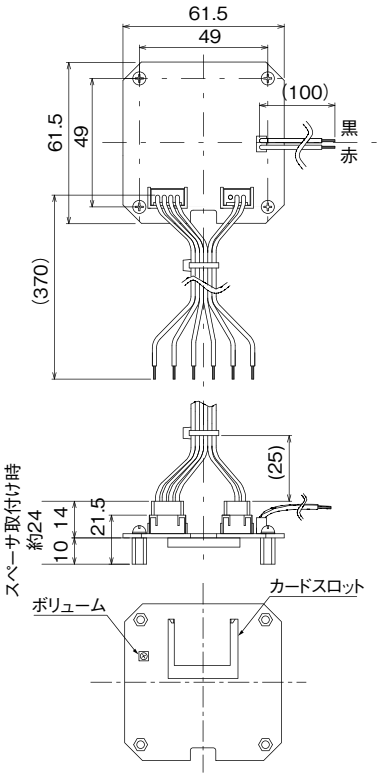

配線図

PV-04CTP



●音声書込みツールPATLITEプレイリストエディタ2をご使用いただければお客様にて簡単にメッセージ編集ができます。
(要別売SDカードSDV-2GP)

・スピーカリード線（共通）



※電源電圧接点入力方式で制御する場合、使用する接点は10A以上の容量のものを使用してください。

オプション品

詳細については、213～218ページをご覧下さい。

● … 標準在庫製品(2019年4月時点)

標準在庫製品以外は、受注生産になります。

オプション品	型式	価格 (税抜き)
SDカード(2GB)	●SDV-2GP	6,000円
特注メッセージCD-ROM	FV-CD	別途お見積り