

## 再生専用型

PLAYBACK ONLY

## PVB-D型

4秒×2、または8秒×1のメッセージの再生が可能、  
取付けが簡単な汎用タイプの再生専用音声合成報知器です。

The PVB-D is an easy-mounting, general-purpose, playback-only model. It can playback two of 4-seconds long messages or one of 8-seconds long message.

## &lt;用途&gt;

- 自動化システムにおける情報連絡
- 安全のための音声警報
- 音声による誘導や案内
- 車両運行アナウンス
- 工事現場での注意喚起
- 緊急事態を知らせるアナウンス
- 身体障害者の方々への誘導案内
- 非常口への通路誘導 etc


## &lt;特長&gt;

- 再生専用の音声合成報知器で、4秒×2、または8秒×1の指定されたメッセージを内蔵しています。
- シグナルボイスメッセージライブラリーには、約3000種類の標準メッセージを準備、このライブラリーの中から無料でメッセージをお選びいただけます。
- ライブラリーにない特別のメッセージをご希望の場合には、ご指定のアナウンステープをご支給いただきますと、無料でそのメッセージを録音いたします。
- 再生音声の音量は、最大平均85ホンで、内蔵ボリュームにより調整が可能です。
- 壁面露出、パネル組込みの取付けが可能で、スイッチボックス（JIS C 8337）にも取付けられます。
- メモリーICにROMを採用しているので、メモリーバックアップ用バッテリーは不要です。
- 再生スタート信号は外部他機器のスイッチングによって入力でき、ワンショット入力でメッセージの終わりまで再生し、入力が連続している場合は、繰り返し再生します。


## &lt;メッセージ使用例&gt;

- 緊急事態です。手動ブレーキを引いてください。
- 自動運転中です。立ち入らないでください。
- 立ち入り禁止区域に入らないでください。
- ♪バーコードを読み取ってください。

## 配線図

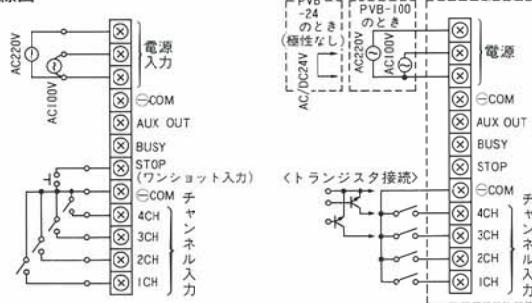

## 外観図

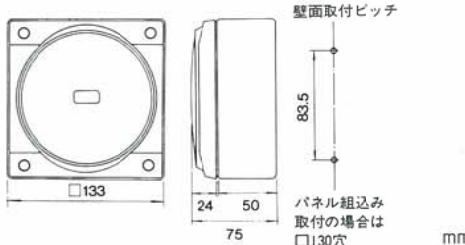

- Playback-only model can store two of 4-seconds long messages or one of 8-seconds long message specified by the user.
- There are over 3,000 messages in the Signal Voice message library. You may select any message from this library free of charge.
- If the message you want is not in the message library, send us a tape with the specified message, and we will record it free of charge.
- Can output at a maximum of 85 decibel. Volume can be adjusted with the internal rheostat.
- Can be mounted on a wall or a panel, or on a switching box (JIS 8337).
- The message is stored on an ROM chip so there is no need for battery backup.
- The playback start signal is input from a switch on an external device. If the signal is received once, the message will be played once, and if the signal is continued, it will be repeated.

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	消費電力 POWER CONSUMPTION	接点容量 OUTER CONTACT CAPACITY	使用温度範囲 OPERATING TEMPERATURE RANGE	停電補償 MODULE BACKS UP	音量 VOLUME	重量 WEIGHT	価格 PRICE (YEN)
PVB-24D	AC/DC24V	再生時7W 無音時3W 7W in reproduction mode 3W in silent mode	10mA以上	-10°C ~ 55°C (湿度85%以下) (at 85% Humidity or less)	不 需 Needless	最大約85ホン (ボリューム調節可) 85 dB/m max. (Adjustable by potentiometer)	約0.8kg	43,800
PVB-100D	AC100V/ 220V				需 Needless	約1kg		