

ホーン型音声合成報知器 シグナルボイス[®]

HORN TYPE PLAYBACK ONLY VOICE SYNTHESIZED ALARM **Signal Voice**

再生専用型

PLAYBACK ONLY

PVH-D^型

〈用途〉

- 音声による安全の確認
- 故障や事故の音声報知
- 操作手順などの案内
- 危険な作業場所での音声警報
- 店頭での商品PR
- ロボットの動作表示
- 自動販売機のインフォメーション
- コンビニエンスストアなどでの商品PR
- 展示会などでの内容説明 etc

〈特長〉


- 再生専用のホーン型音声合成報知器で、4秒×2、または8秒×1の指定されたメッセージを内蔵しています。
- シグナルボイスメッセージライブラリーには、約3000種類の標準メッセージを準備、このライブラリーの中から無料でメッセージをお選びいただけます。
- ライブラリーにない特別のメッセージをご希望の場合には、ご指定のアナウンステープをご支給いただきますと、無料でそのメッセージを録音いたします。
- 再生音声の音量は、最大平均100ホンで、内蔵ボリュームにより調整が可能です。
- 防滴構造ですので、屋外での使用も可能です。
- 取付用アングルを調整することにより、簡単に任意の方向に取付けられます。
- メモリーICにROMを採用しているため、メモリーバックアップ用バッテリーは不要です。
- 再生スタート信号は外部他機器のスイッチングによって入力でき、ワンショット入力でメッセージの終わりまで再生し、入力が連続している場合は、繰り返し再生します。

〈メッセージ使用例〉


- キースイッチをONにしてください。
- 作業不良が起きました。コンベアが止まります。
- タンクが空になりました。補充してください。
- 扉が開いています。危険です。

配線図


PVH-100D




PVH-24D



- スタート入力は32mSec以上必要です。
- 2つ以上のスイッチを同時にONした場合は、番号の大きいチャンネルが優先して再生されます。



外観図

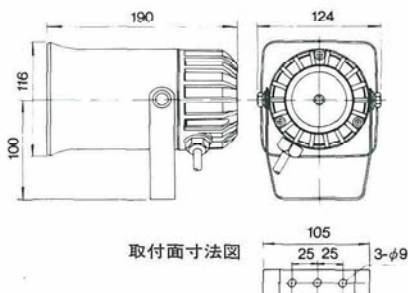

騒音の大きな場所で威力を発揮、
4秒×2、または8秒×1のメッセージの
再生が可能なホーンタイプです。

Horn speaker is excellent for areas with high noise levels. Can playback two of 4-seconds long or one of 8-seconds long message.



- Playback-only model can store two of 4-seconds long messages or one of 8-seconds long message specified by the user.
- There are over 3,000 messages in the Signal Voice message library. You may select any message from this library free of charge.
- If the message you want is not in the message library, send us a tape with the specified message, and we will record it free of charge.
- Can output at a maximum of 100 decibels. Volume can be adjusted with the internal rheostat.
- Water-resistant structure for outdoor installation.
- Can be mounted at any angle.
- Message is stored on ROM chip, so there is no need for battery backup.
- The playback start signal is input from a switch on an external device. If the signal is received once, the message will be played once, and if the signal is continued, it will be repeated.

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	消費電力 POWER CONSUMPTION	接点容量 OUTER CONTACT CAPACITY	使用温度範囲 OPERATING TEMPERATURE RANGE	停電補償 MODULE BACKS UP	音量 VOLUME	重量 WEIGHT	価格 PRICE (YEN)
PVH-24D	AC/DC24V	発音時7W 無音時3W	10mA以上	-10℃~55℃	不要 Needless	最大約100ホン (ボリューム調整可) 100 dB/m max. (Adjustable by potentiometer)	約1kg	46,800
PVH-100D	AC100V/ 220V	7W in reproduction mode 3W in silent mode					約1.2kg	