スクエアタイプ 散光式警光灯

生産終了
Production end

RAW光効果解説図



RAW-S型

HKX光効果解説図



HKX-D型

HKX-J型

スピーカを1～2台内蔵できます。
One or two speaker can be installed.
写真のスピーカはオプションです。
Speaker is option.
海外向けにご使用の場合は英文銘板を用意していますので、ご指定してください。
English name plate are available on your request.

RAW型 全長480mm

RAW-12S-Y型
RAW-12S-R型

HKXE型 全長1500mm

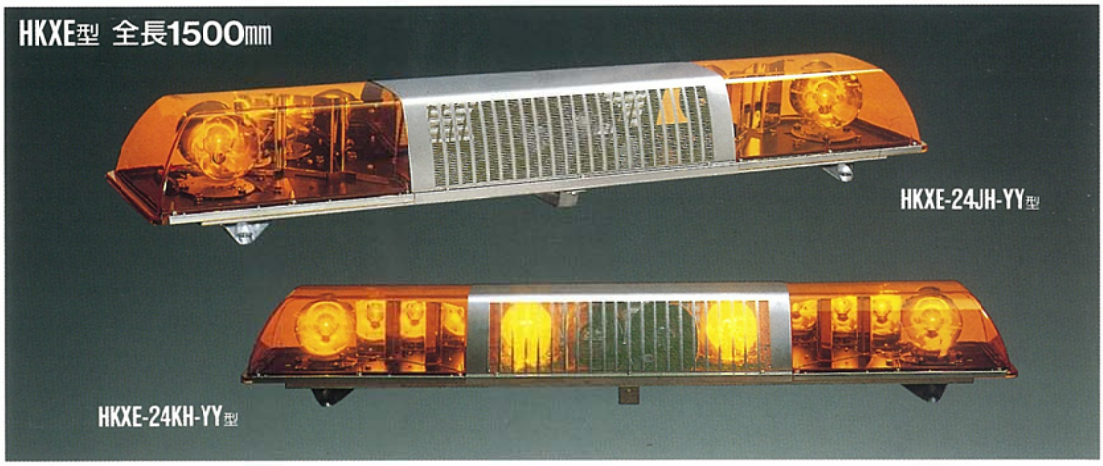

HKXE-24JH-YY型
HKXE-24KH-YY型

消防関係車輌用

XL型 全長1230mm

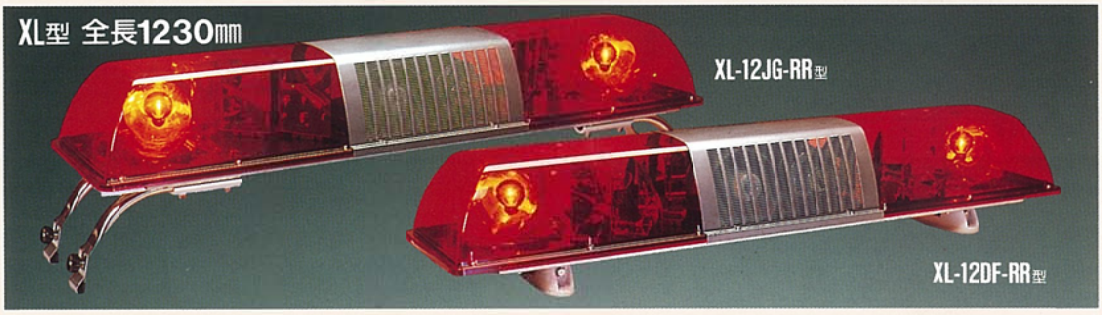

XL-12JG-RR型
XL-12DF-RR型

XS型 全長1100mm

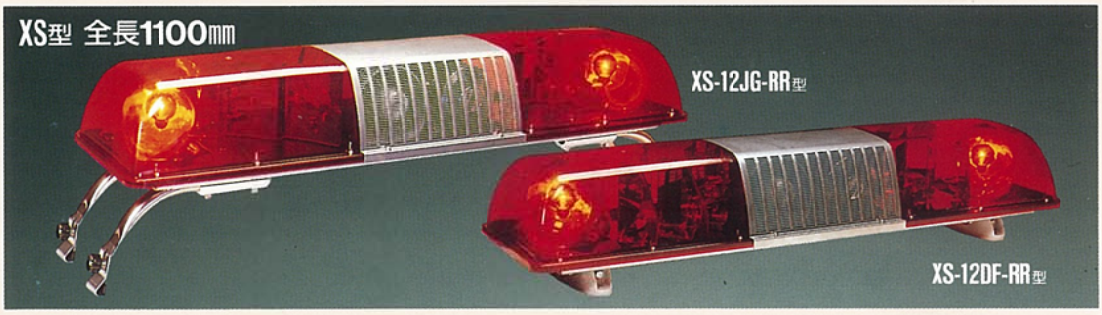

XS-12JG-RR型
XS-12DF-RR型

①50Wスピーカ×2

②Rスイッチ　③リレー

●①②③は標準装備品です。
価格に含まれています。

FZ型 全長430mm

FZ-12-R型

ZR/ZL型 全長430mm

ZR-24-R型
ZL-24-R型

生産終了
Production end

全長480㎜

RAW-S型 単体型

白熱電球式

全長480㎜



型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE	電球 ICANDESCENT LAMP	取付方法 MOUNT	重量 WEIGHT	価格 PRICE(YEN)
RAW-12S	DC12V	5.2A	約140f.p.m.	12V35WⓈ×2	M8ボルト取付	3.4kg	49,000
RAW-24S	DC24V	4.6A		24V60WⓈ×2			

(註)口金Ⓢ…BA15S

全長1500㎜

HKXE型

ハロゲン電球式

全長1500㎜

HKXE-D型

HKXE-J型

HKXE-K型

平面取付

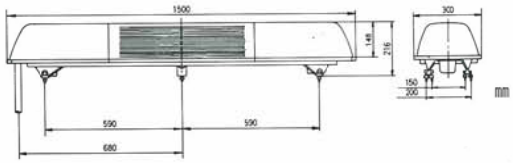

グローブ標準配色

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE 回転灯 REVOLVING LIGHT	閃光数 FLASHES PER MINUTE 点滅灯 FLASHING LIGHT	ハロゲン電球 HALOGEN LAMP	白熱電球 INCANDESCENU LAMP	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT	価格 PRICE(YEN)
HKXE-12DH	DC12V	5.5A	約160f.p.m.		12V35W×2		(H)平面取付 3点支持式	約14.1kg	171,000
HKXE-24DH	DC24V	3.8A			24V55W×2				
HKXE-12KH	DC12V	10.7A		約80f.p.m.	12V35W×2	12V35W×2		約15.1kg	181,000
HKXE-24KH	DC24V	8.4A			24V55W×2	24V60W×2			
HKXE-12JH	DC12V	10.7A			12V35W×2	12V15W×2		約14.4kg	174,000
HKXE-24JH	DC24V	8.4A			24V55W×2	24V25W×2			

※Kタイプはスピーカハウジング内に強力フラッシングライト2灯内蔵。

消防用各種車両特定品　全長1230㎜

XL型

白熱電球式

全長1230㎜

XL-D型

XL-J型

自在取付　F仕様



ラック取付　G仕様



型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE	白熱電球 INCANDESCENT LAMP	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT	価格 PRICE(YEN)
XL-12D/J	DC12V	5.2A	約160f.p.m.	12V35WⓈ×2	(F)自在取付 (G)ラック取付	約12.4kg	193,000/190,000 (D) (J)
XL-24D/J	DC24V	4.6A		24V60WⓈ×2			

(註)口金Ⓢ…BA15S

※(G)ラック取付の場合は20,000円アップとなります。

消防用各種車両特定品　全長1100㎜

XS型

白熱電球式

全長1100㎜

XS-D型

XS-J型

自在取付　F仕様



ラック取付　G仕様

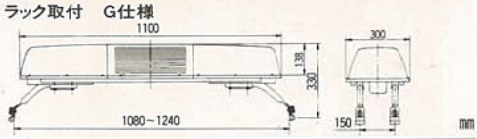

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE	白熱電球 INCANDESCENT LAMP	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT	価格 PRICE(YEN)
XS-12D/J	DC12V	5.2A	約160f.p.m.	12V35WⓈ×2	(F)自在取付 (G)ラック取付	約11.4kg	198,000/190,000 (D) (J)
XS-24D/J	DC24V	4.6A		24V60WⓈ×2			

(註)口金Ⓢ…BA15S

※(G)ラック取付の場合は20,000円アップとなります。

消防用各種車両特定品　全長430㎜

FZ型

白熱電球式

全長430㎜



型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE	白熱電球 INCANDESCENT LAMP	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT	価格 PRICE(YEN)
FZ-12	DC12V	2.6A	約160f.p.m.	12V 35WⓈ×1	M8ボルト取付	約4.1kg	39,000
FZ-24	DC24V	2.3A		24V 60WⓈ×1			

(註)口金Ⓢ…BA15S

消防用各種車両特定品　全長430㎜

ZRH/ZLH型

ハロゲン電球式

ZR/ZL型

白熱電球式

全長430㎜



型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE	ハロゲン電球 HALOGEN LAMP	白熱電球 INCANDESCENT LAMP	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT	価格 PRICE(YEN)
ZRH-12/ZLH-12	DC12V	2.8A	約160f.p.m.	12V35W×1	——	M8ボルト取付	約4.0kg	82,800
ZRH-24/ZLH-24	DC24V	1.9A		24V55W×1				
ZR-12/ZL-12	DC12V	2.6A		——	12V 35WⓈ×1			78,000
ZR-24/ZL-24	DC24V	2.3A			24V 60WⓈ×1			

(註)口金Ⓢ…BA15S