

RC-100C

大型店舗などの店員呼び出しシステムに!

RC-TC型(送信機)



RC-100C型(受信機)

自由文音声
合成作成・音声メッセージ
データ作成サービス

ボイス工房

<https://www.patlitestore.jp>

メッセージの
追加・変更が簡単にできる
音声書き込みツール

**PATLITE
プレイリストエディタ2**

<https://www.patlite.co.jp/peditor/>

MP3音声合成告知器の手配フローについては、305ページをご覧ください。

- 30秒以内に解除スイッチが押されない場合のリピート呼び出し。
- 15分もしくは30分間隔であらかじめ決められたメッセージを再生する一定間隔再生。
- 送信機の使用状況をSDカードにログ保存・出力できます。
- SDカードでメッセージ変更が簡単!
- 当社の標準メッセージをご利用いただく場合、メッセージを無料登録いたします。その他のメッセージは別途費用が必要です。

仕様


受信機 [RC-100C]

型式	RC-100C
定格電圧	AC 100V(ACアダプタ)
アンテナ入力	BNCコネクタ 50Ω
音声出力	ライン出力:600Ω,0dBv マイク出力:1KΩ,-50dBv 不平衡
送信機登録台数	最大32台
音声合成方式	MP3(MPEG1-Audio Layer III)64kbit/s
音声メッセージ数	最大32
再生時間	トータル500秒(64kbit/s 録音時)
使用環境	屋内専用(雨、水などがからないこと)
動作周囲温度	0℃~40℃
相対湿度	85%以下(結露なきこと)
寸法	外観図参照
質量	2.6kg(ACアダプタ含まず)

送信機 [RC-TC]

型式	RC-TC
定格電圧	DC4.5V(単三電池×3)
電池寿命	約1年(1日40回使用)
使用環境	屋内専用
送信周波数	特定小電力 10mW 429MHz帯
動作周囲温度	0℃~40℃
相対湿度	85%以下(結露なきこと)
寸法	70×106×80mm(アンテナ含まず)
質量	0.4kg(電池および取付金具を含む)

モデルコード

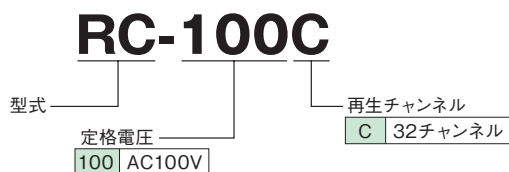


オプション品

詳細については、275~281ページをご覧ください。


オプション品	型式	価格
リピータ(別売)	RC-R型	76,000円(税抜き)
ブースタ(別売)	RC-B型	38,000円(税抜き)
増設アンテナ(分配器付き)(別売)	RC-ANT型	58,000円(税抜き)
SDカード	SDV-2GP型	6,000円(税抜き)
特注メッセージCD-ROM	FV-CD	別途お見積り

外観図 (mm)


受信機 RC-100C

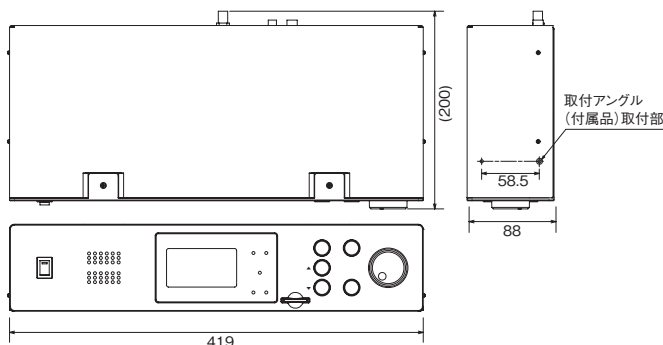

送信機 RC-TC

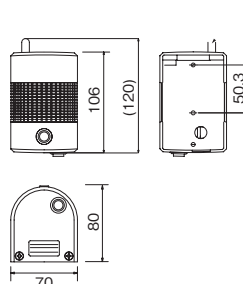

アンテナ(受信機に付属)

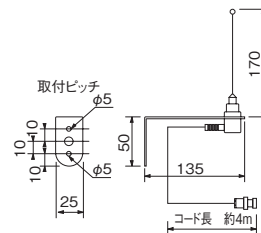

ネットワーク

積層情報表示灯・
積層信号灯

表示灯

回転灯

積層回転灯

回転灯/信号灯
一体型音・音声

LED照明

音・音声/合成
報知器

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション