小型回転灯 パトライト®

生産終了
Production end

RH-A

配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。

RH-A型
RHB-A型
〈電子ブザー付き〉
RH-AUL型
RHB-AUL型
〈電子ブザー付き〉

RH-A型　マウントラバー（別売）装着時

音圧 90dB　IP23（別売マウントラバー使用時 IP55）　UL規格（UL認証モデルのみ）　RoHS対応（12V、24Vのみ）　CE※（12V、24Vのみ）　φ100

※UL認証モデルは除く

カラー	赤　黄　緑　青
グローブ	耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
ボディ	ABS樹脂

- 振動に強い自動車用電球を使用しています。
- ブザー信号線の制御によって回転閃光と同時に最大90dB（at 1m）の電子ブザー断続音を発信します。（音量調整不可、ブザー音:ピィーピィー断続音、RHB-A型）
- 配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。
- 別売のマウントラバーSZ-200A型（UL型は標準）を使用すると、IP55（防塵、防噴流）対応になります。（隙間のない平面に正方向取付け時のみ）

〈マウントラバー使用時のIP55対応範囲〉

- UL Listed（File No.E215660）
（UL認証モデル:RH-AUL型/RHB-AUL型）

仕様

● … 標準在庫製品（2019年4月時点）
標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。
※標準在庫製品以外の型式および仕様は、243ページをご参照ください。

型式 RH	型式 RHB	定格電圧	電流 RH	電流 RHB	閃光数	電球	No.	質量	価格（税抜き） RH	価格（税抜き） RHB
●RH-12A-Y	—	DC12V	0.8A	0.85A	170回/分	12V 10W	9	0.4kg	7,800円	—
●RH-24A-R/-Y	●RHB-24A-R/-Y	DC24V	0.5A	0.55A		24V 10W	10			11,800円
●RH-100A-R/-Y	●RHB-100A-R/-Y	AC100V	0.065A	0.115A		12V 5W	12	0.6kg	8,500円	12,500円
●RH-200A-R/-Y	●RHB-200A-R/-Y	AC200V	0.03A	0.08A					9,500円	13,500円

電球形状･･･ガラス球G18　口金BA15S

電球No.	型式
9	D01201003A-F1
10	D02401003A-F1
●12	D01200503A-F1

※電球の注文単位は、10個単位です。
※一部の電球について、生産中止にともない在庫限りとなっているものがあります。あらかじめご了承ください。

モデルコード

RHB-24A-R

型式
RH

仕様

無記号	回転灯
B	ブザー付き回転灯

定格電圧

12A	DC12V
24A	DC24V
24AUL	DC24V（UL認証モデル）
100A	AC100V
120AUL	AC120V（UL認証モデル）
200A	AC200V
240AUL	AC240V（UL認証モデル）

色

R	赤
Y	黄
G	緑
B	青

オプション品

詳細については、213～218ページをご覧下さい。

オプション品	型式	価格（税抜き）
マウントラバー	●SZ-200A型	2,200円
壁面取付けブラケット	●SZ-007型	1,200円
壁面取付けブラケット（SUS）	●SZ-170型	4,800円

● … 標準在庫製品（2019年4月時点）
※マウントラバーを使用するとブザー音がこもり、音圧が低下します。
※壁面取付けブラケット使用時は、マウントラバーを使用してもIP値は23となります。

外観図（mm）

RH-A型



取付面寸法図

※UL認証モデルは配置が異なります

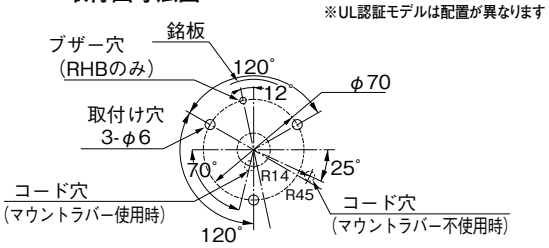

12V、24V仕様は、リード線付属。（UL1430 AWG20 コード取出し口より240±30mm）　※適用圧着端子のねじ孔径はφ3mmです。また、外形はφ8mmまで使用可能です。

商品の最新情報は パトライト 検索 https://www.patlite.co.jp