

生産終了
Production end

屋外・屋内/壁面・天井取付用ワイレスセンサ

SC-TSW型

標準価格 31,800円



屋外設置できる防雨構造! 壁面・天井取付用ワイレスセンサ。

パトセンサ®

- 外乱光に強いダブルコンダクティブシールドを採用。検知素子からアンプにかけての回路部をシリコンフィルタとシールドケースで2重にカバー。外乱光の影響と外乱ノイズを大幅にカットします。
- 電池寿命8年*の高性能リチウム電池を使用。電圧が低下すると送信時に動作表示灯が点滅して、電池の交換時期をお知らせします。(*1日100回送信の場合)

ワイレス

防滴

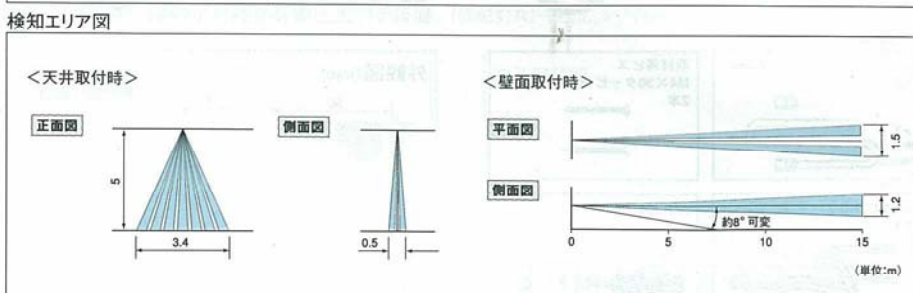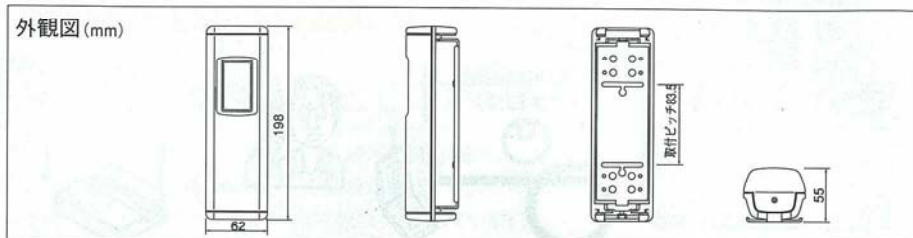

オプション



電源電圧	電池寿命	使用環境	質量	PIR部	検知方式	検知エリア	感度切換スイッチ	ウォームアップ時間	タンバ
リチウム電池 DC3.6V (付属)	約8年 (1日100回送信)	-10℃~+50℃	約330g (電池含まず)	PIR部	パッシブインフラレッド方式	5m (スポット警戒)・15m (面警戒)	3段階切換 (100%・80%・60%)	約60秒	本体を外すと送信・受信器にて表示
送信機部	動作表示灯	送信出力	送信時間		送信禁止時間設定スイッチ	使用周波数	電波型式	標準電波到達距離	
	検知時点灯 (スイッチにより消灯可能)	10mW ^{+20%} / _{-50%}	2.5秒以下	2段階切換 (3秒・2分)	426MHz帯	F2D	約100m		

屋内/天井取付用ワイレスセンサ

SC-TSC型



標準価格 44,800円

高密度エリアによる優れた検知性能!

パトセンサ®

- 多段カーテン状エリア本数80本という高密度エリアのため、高い天井でもエリアに抜けがありません。
 - 検知素子からアンプにかけての回路部をシリコンフィルタとシールドケースで2重にカバーする、ダブルコンダクティブシールドを採用。外乱光の影響と外乱ノイズを大幅にカットします。
 - 検知感度3段階切換 (標準・低・小動物) が可能です。
 - 温度補償回路を内蔵しています。
- *ワイレス受信機「SC-R44」にのみ適合しています。

ワイレス

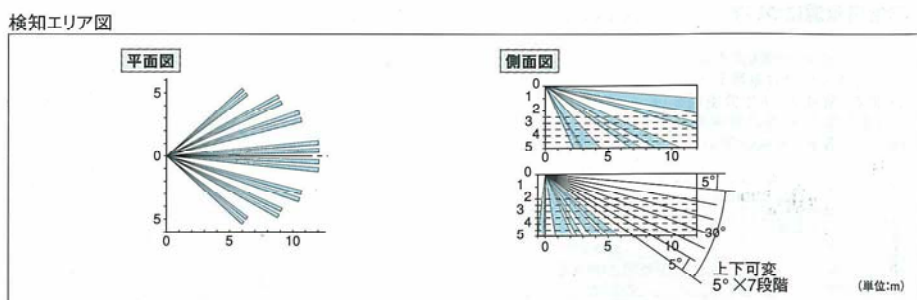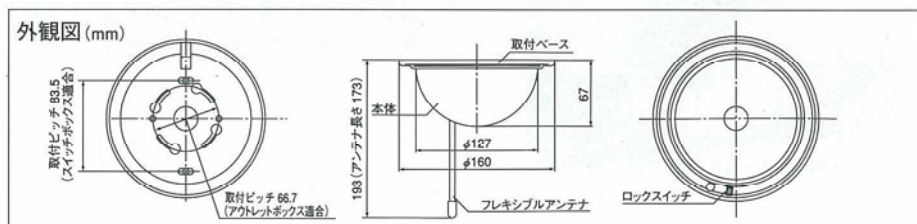

オプション



電源電圧	電池寿命	使用環境	質量	PIR部	検知方式	検知エリア	エリア本数	感度切換スイッチ	ウォームアップ時間	タンバ
リチウム電池 DC3.6V (付属)	約8年 (1日100回送信)	-10℃~+50℃	約240g (電池含まず)	PIR部	パッシブインフラレッド方式	12m (立体警戒)	80本	3段階切換 (標準・低・小動物)	約90秒	本体を外すと送信・受信器にて表示
送信機部	動作表示灯	送信出力	送信時間		送信禁止時間設定スイッチ	使用周波数	電波型式	標準電波到達距離		
	検知時点灯 (スイッチにより消灯可能)	10mW ^{+20%} / _{-50%}	2.5秒以下	2段階切換 (テスト・通常)	426MHz帯	F2D	約100m			