

# SCB-K01

## 無線カメラシステム パト・ガード®

今見ているテレビで玄関先の  
来客をチェックできます。

※カメラ部と送信部はケーブルでつながっています。

無線カメラ(送信部)  
寸法:W114×H70×D33mm



無線カメラ(カメラ部)  
寸法:W114×H56×D52mm



本体  
寸法:W140×H105×D35mm(アンテナ除く)



生産終了  
Production end

SCB-K01

LED照明

ネットワーク

積層信号灯

積層信号灯/回転灯

表示灯

積層回転灯

回転灯

回転灯/体動音声

センサ機器・  
ユニット商品ほか

信号灯/体動音声

センサ機器・  
ユニット商品ほか

電子音報知器

録音再生用  
音声合成報知器

再生専用  
音声合成報知器


LED表示ボード

モニタディスプレイ

オプション

サイズ	
IP	
音圧	
ボディ	
グローブ	
光源	
ユニット構造	
端子台	
音声合成	
電子音	
メッセージ	
音色	
減音機能	
オープンコレクタ	
CEマーキング	
RoHS	
UL規格	
スイッチボックス対応	
防塵	
検出距離(mm)	

### ■カメラ部は上下角度調節可能!

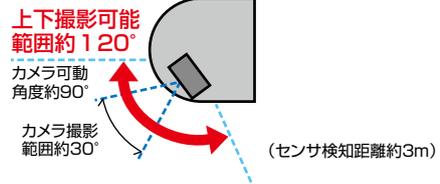

### ■撮影モード

- センサが検知すると自動的に静止画撮影。  
(4秒以内に2回以上センサが検知した場合に画像を撮影。検知距離:1.5m)
- テレビをビデオチャンネルに切り換えて画像確認。
- 本体の保存ボタンで静止画を保存!  
撮影した静止画は50枚まで保存できます。
- 留守中でも来客の録画ができる!
- 送信部(電池使用時※1)電池寿命約2ヵ月!※2

- ※1. 単3アルカリ電池4本使用時
- ※2. 30回/日センサが反応し、10回画像を撮影した場合)


- カメラの前に人が近づくと、本体のチャイムと光がお知らせします。
- ドアを開けずに来客をテレビでチェック。不審者の静止画を撮影。
- センサとカメラで24時間監視。設置するだけで防犯効果もアップ。
- 留守中の来客確認もできる自動録画機能付き。(静止画)
- 無線式だから取付け簡単。(カメラ部の電源に電池を使用したときは配線不要)

### ●ドア外側に設置



直接雨のかからない場所へ取り付けてください。

### ●ドア内側に設置




無線

制御到達距離  
見通し50m以上

### ●テレビのビデオ端子に接続



※1.5mビデオケーブル付属

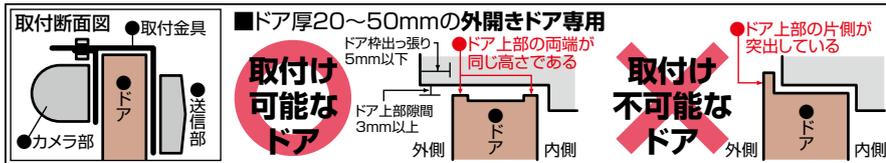

### SCB-K01仕様

検知エリア	定格電圧	付属品	本体セット価格 (税抜き)
約3m	AC 100V 50/60Hz(ACアダプタ使用) 無線カメラ(カメラ部・送信部)は単3アルカリ電池4本でも動作できます	ACアダプタ×2台(カメラ部・送信部共用、本体用)、ビデオ接続ケーブル 電池(カメラ部・送信部用)は別売	47,619円