

スクエアタイプ

散光式警光灯シリーズ


HKX, SKX型

生産終了
Production end

Model **HKXE**型 ハロゲン電球式
Halogen Lamp Type


Model **SKXE**型 白熱電球式
Incandescent Lamp Type

全長1500mm

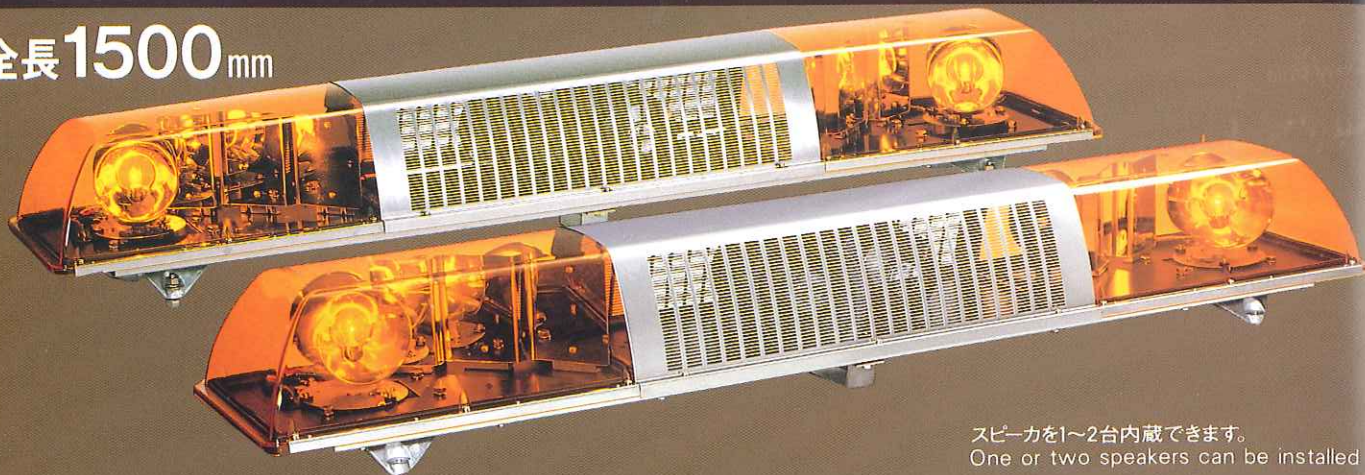

スピーカーを1~2台内蔵できます。
One or two speakers can be installed


K仕様

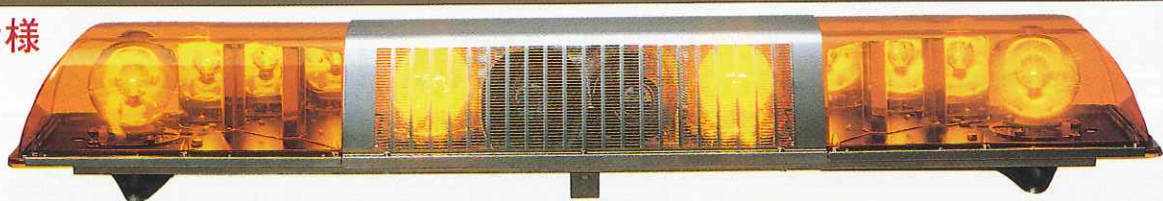

Model **HKXL**型 ハロゲン電球式
Halogen Lamp Type

Model **SKXL**型 白熱電球式
Incandescent Lamp Type

全長1230mm

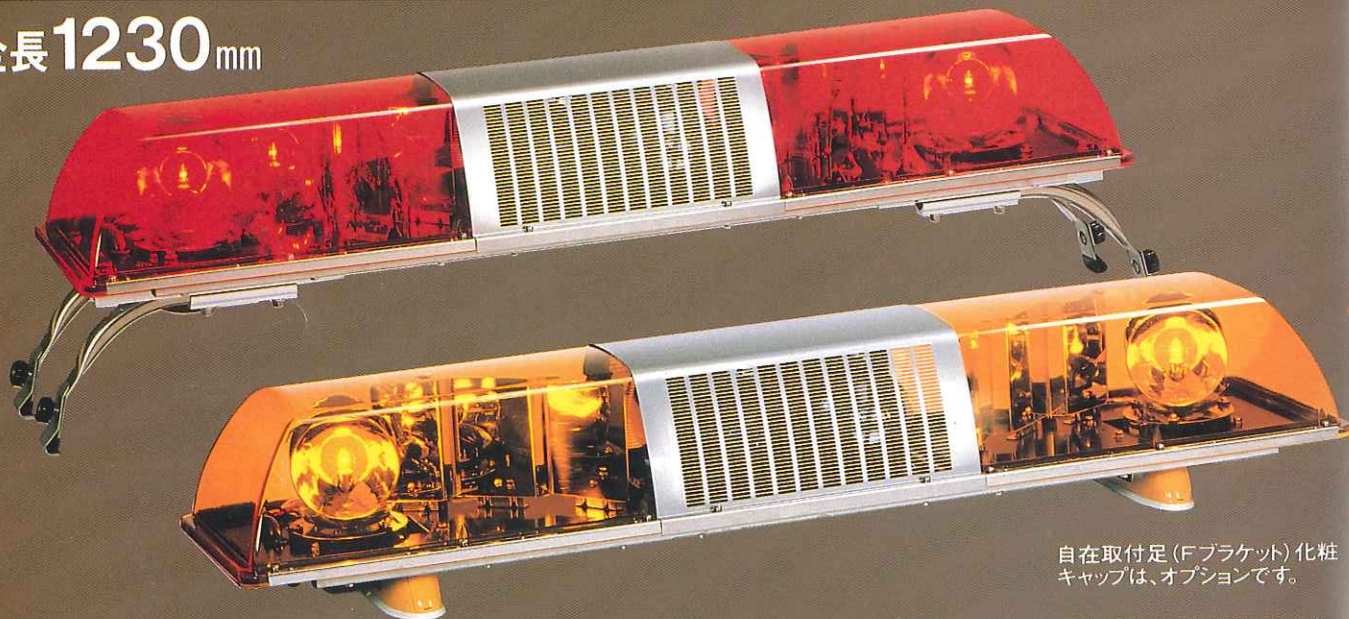

自在取付足 (Fブラケット) 化粧
キャップは、オプションです。

スピーカーを1~2台内蔵できます。


Model **RAW-S**型 単体型 白熱電球式
Separate Unit Type, Incandescent Lamp Type

全長480mm




写真のスピーカーはオプションです。


HKX-D型

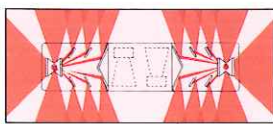

HKX-J型

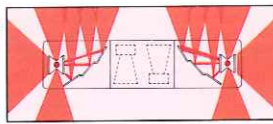


SKX-J型




生産終了
Production end


HKXE-D型
D:Type



HKXE-J型
J:Type



SKXE-J型
J:Type



仕様 Specifications

無線障害防止機能付

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE		ハロゲン電球 HALOGEN LAMP H3	白熱電球 INCANDESCENT LAMP	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT
			回転灯 REVOLVING LIGHT	点滅灯 FLASHING LIGHT				
HKXE-12D/J	DC12V	5.4A	約160f.p.m.	—	12V35W×2	—	平面取付 3点支持式	約14.1kg
HKXE-24D/J	DC24V	3.8A			24V55W×2			
HKXE-12K	DC12V	10.6A	約160f.p.m.	約80f.p.m.	12V35W×2	12V35W×2	Standard Mount	約15.1kg
HKXE-24K	DC24V	8.4A			24V55W×2	24V60W×2		
SKXE-12J	DC12V	10.4A	約160f.p.m.	約80f.p.m.	—	12V35W×4	Standard Mount	約14.4kg
SKXE-24J	DC24V	9.2A			24V60W×4			
SKXE-12K	DC12V	10.4A	約160f.p.m.	約80f.p.m.	—	12V35W×4	Standard Mount	約15.1kg
SKXE-24K	DC24V	9.2A			24V60W×4			

Kタイプはスピーカハウジング内に強力フラッシングライト2灯内蔵

K type has two flashers in speaker housing. (please refer page 12)


SKXE-24型は建設省大型車両(グレーダー・除雪トラック・散水車・その他)に使用可。

SKXE-K型 K:Type



スピーカハウジング内に白熱電球式強力フラッシングライト2灯内蔵。ご注文の際はK仕様とご指定ください。
K type High intensity flashing lights are installed in the speaker housing. Front reflecting plus independent from flashing model. Rotating beams project front, rear and sides.

平面取付 Standard Mount

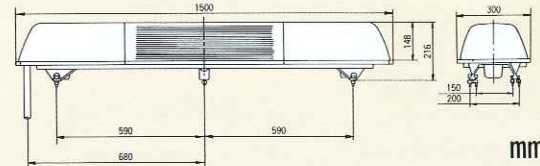

HKXL-D型
D:Type



HKXL-J型
J:Type



SKXL-J型
J:Type




仕様 Specifications


無線障害防止機能付

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE		ハロゲン電球 HALOGEN LAMP H3	白熱電球 INCANDESCENT LAMP	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT
			回転灯 REVOLVING LIGHT	点滅灯 FLASHING LIGHT				
HKXL-12D/J	DC12V	5.4A	約160f.p.m.	—	12V35W×2	—	平面取付(F)自在取付 または(G)ラック取付	約11.9kg
HKXL-24D/J	DC24V	3.8A			24V55W×2			
SKXL-12J	DC12V	10.4A	約160f.p.m.	約80f.p.m.	—	12V35W×4	Standard Mount (F)Flexible Mount or (G)Gutter Mount	約12.2kg
SKXL-24J	DC24V	9.2A			24V60W×4			


平面取付 Standard Mount

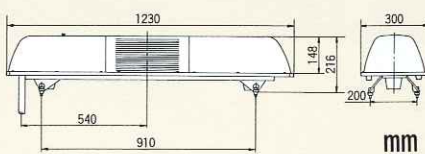

F仕様 自在取付 F:Flexible Mount

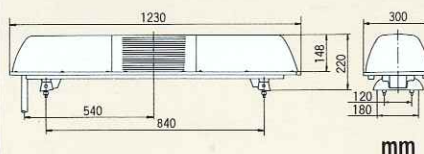

G仕様 ラック取付 G:Gutter Mount

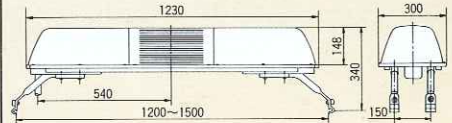

G仕様ラックはさびないステンレス(SUS304)を使用しています。
Gutter Mount Rack is made of STAINLESS STEEL(SUS304)



グローブ標準配色
Standard Color
Combination
いろいろな組合せも可能です。



RAW-S型

左右一対取付であらゆる車巾にマッチします。

- 車用の用途に応じて最適な位置に、自由に設置できます。
- グローブ……アクリル樹脂 赤、黄、の2色
- どこでも入手できる自動車用電球を用いています。
- 回転灯反射鏡……真空蒸着処理、光を強力に反射します。
- 変形反射鏡……真空蒸着処理の樹脂製ミラーで回転灯光を強力に反射します。

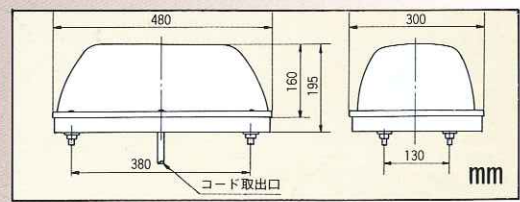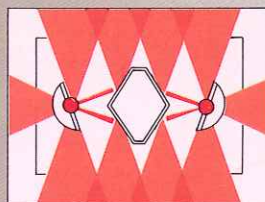

MODEL RAW-S are separate unit type of PATLITE. They can be installed on the vehicle roof in one or two unit according to the vehicle width and various purpose. Ideal for small size car to large vehicle. They are light weight and easy to install. Acrylic symmetrical dome is available in red, and amber. Furnished for 12 and 24 volt DC. Use 35 or 60 watts automobile incandescent bulb.

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE	電球 INCANDESCENT LAMP	重量 WEIGHT
RAW-12S	DC12V	5.2A	140回/分	12V35W×2	3.4kg
RAW-24S	DC24V	4.6A		24V60W×2	

グローブ内に予備電球1個内蔵、24V35W電球仕様もあります。

無線障害防止機能付

海外向けに使用の場合は英文銘板を用意しています。ご指定ください。 English name plate are available on your request.