

# 積層信号灯スリム SL型



## ポール取付け

- シルバー塗装モデル  
**SL-V型**〈点灯〉 **SLF-V型**〈点灯/点滅〉
- ライトグレーモデル  
**SLP-V型**〈点灯〉



## ポール無し

- シルバー塗装モデル  
**SL-W型**〈点灯〉 **SLF-W型**〈点灯/点滅〉
- ライトグレーモデル  
**SLP-W型**〈点灯〉

直取付けには、直取付けアダプタSL-001型、SLP-001型が必要です。




取付けブラケット  
SZ-012型 (付属)

円形取付け台  
SZ-011型 (別売)

### 外觀図(mm)

#### ポール取付け


#### 直取付けアダプタ使用

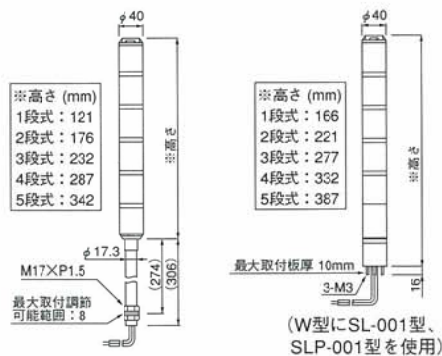

(W型にSL-001型、SLP-001型を使用)


#### 取付アングル寸法図

#### 取付面寸法図

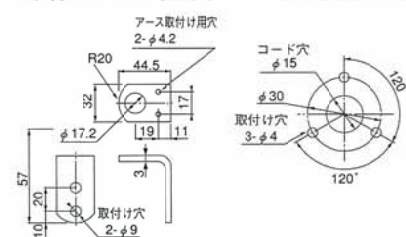


### 配線図

#### SL-V,SLP-V型 SL-W,SLP-W型

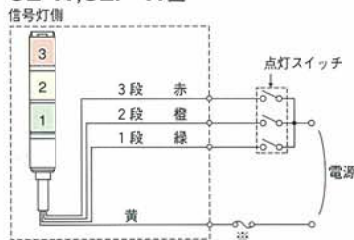

#### SLF-V型 SLF-W型

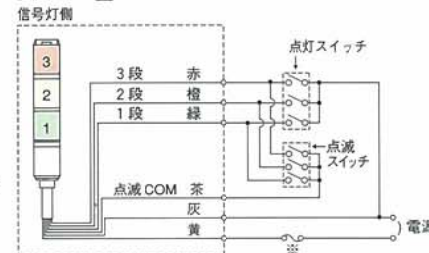

- AC/DC24Vの場合電源線には極性がなく、灰及び黄リード線のどちらかに⊕ ⊖を印加しても問題はありません。
- 2台以上同時作動の時は、外部接点を各々独立接点としてください。
- 配線終了後、使用しないリード線の先端は必ず絶縁テープ等で絶縁処理を施してください。
- 信号灯の配線において、点灯と点滅では点灯の信号が優先します。
- ※部に「保護用ヒューズ (1A)」を設置してください。

#### ■1段あたりの信号線電圧・電流

電圧仕様 Voltage Type	信号線電圧 Signal Line Voltage	信号線電流 Signal Line Current	突入電流 Rush Current
AC/DC 12V	AC/DC 12V	0.11A	1.2A
AC/DC 24V	AC/DC 24V		
AC100V	AC100V	0.05A	0.6A
AC220V	AC220V	0.025A	0.3A

ご使用になる外部接点の容量は、信号線電流及び突入電流を考慮して余裕を持って設定してください。

#### リード線の色区別

段数	Layer	リード線色 Color of Wire				
		①	②	③	④	⑤
1段式	赤	—	—	—	—	—
2段式	橙	赤	—	—	—	—
3段式	緑	橙	赤	—	—	—
4段式	青	緑	橙	赤	—	—
5段式	白	青	緑	橙	赤	—

#### SLシリーズ

公称断面積：線種：引出線長

茶、灰 0.5sq：UL1007：1000 (Wタイプ1250)

その他の色 0.5sq：VW-HT：1000 (Wタイプ1250)

# 耐振動性抜群、小型機器にマッチする 小型スリムタイプ(φ40mm)の信号灯です。

## 新素材を採用した当社独自の振動吸収構造



機器からの振動を吸収、緩和し電球まで伝えない当社独自の振動吸収構造で、電球寿命を大幅に向上させました。さらに、構造部を本体内部に収めていますので、違和感のないスッキリした外觀デザインを実現しています。

特殊振動吸収ゴム

## 耐振試験器による実験



当社従来品



振動吸収構造内蔵品

振動吸収構造が、振動を吸収してコップの水まで振動を伝えません。

## ■その他の特長

- カラー……赤 黄 緑 青 透明 (写真の組合せが標準品ですが、その他の配列はご相談ください。)
- グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- カラーグローブの組替えは、容易におこなえます。
- プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
- 複数 (1~5) の外部信号により、各種の情報を色別に表示できます。
- CEマーキング対応品もあります。(特注品)
- グッドデザインマーク選定商品。
- ※ ポールの長さは、特注品として1000mmまでご用意しております。
- Colors: Red, Amber, Green, Blue, Clear (combination in photo is standard; for other combinations, please contact us)
- Lens: Polycarbonate resin with superior resistance to impact and heat.
- The unique vibration absorbing structure using new materials helps reduce vibration and impact from all machines and devices, greatly extending bulb life.
- Color combinations can be easily changed.
- Prism-cut lens disperses the light source, improving visibility.
- Various types of information can be displayed by using different colors controlled by several (1 to 5) external signals.
- The CE marking is available. (special order)
- Good Design Product selected by Ministry of International Trade and Industry (Japan).
- ※ Custom poles up to 1000mm long are available as an extra cost option.

## 直取付けでの使用方法

ポールなしのSLE-AW型にSLP-001型 SL-001型(オプション)を取付けることで、直取付けができます。



## ■SL

段数 Layer	型式 Model	定格電圧 Rated Voltage	電球 Bulb	No.	標準価格 Price (YEN)					
					SL-V 型	SLF-V 型	SLP-V 型	SL-W 型	SLF-W 型	SLP-W 型
1 段式	○-101	AC/DC 12V	12V 0.11A	27	10,000	15,500	7,200	8,700	14,200	5,900
	-102	AC/DC 24V	24V 0.11A	28						
	-110	AC 100V	110V 5W	23	10,200	14,800	7,500	8,900	13,500	6,200
	-120	AC 200~240V	240V 5W	26	11,000	15,600	8,200	9,700	14,300	6,900
2 段式	○-201	AC/DC 12V	12V 0.11A	27	12,000	17,400	8,800	10,700	16,100	7,500
	-202	AC/DC 24V	24V 0.11A	28						
	-210	AC 100V	110V 5W	23	12,200	16,700	9,100	10,900	15,400	7,800
	-220	AC 200~240V	240V 5W	26	13,000	17,500	9,800	11,700	16,200	8,500
3 段式	○-301	AC/DC 12V	12V 0.11A	27	14,000	19,500	10,400	12,700	18,200	9,100
	-302	AC/DC 24V	24V 0.11A	28						
	-310	AC 100V	110V 5W	23	14,200	18,800	10,700	12,900	17,500	9,400
	-320	AC 200~240V	240V 5W	26	14,900	19,500	11,400	13,600	18,200	10,100
4 段式	○-401	AC/DC 12V	12V 0.11A	27	17,000	22,500	12,900	15,700	21,200	11,600
	-402	AC/DC 24V	24V 0.11A	28						
	-410	AC 100V	110V 5W	23	17,200	21,800	13,200	15,900	20,500	11,900
	-420	AC 200~240V	240V 5W	26	17,700	22,300	13,900	16,400	21,000	12,600
5 段式	○-501	AC/DC 12V	12V 0.11A	27	19,000	24,500	14,500	17,700	23,200	13,200
	-502	AC/DC 24V	24V 0.11A	28						
	-510	AC 100V	110V 5W	23	19,200	23,800	14,800	17,900	22,500	13,500
	-520	AC 200~240V	240V 5W	26	19,500	24,100	15,500	18,200	22,800	14,200

電球形状…ガラス球T10 □全E10

点滅数…約60回/分(Fタイプ) ○…受注生産品

## オプションパーツ (仕様の詳細につきましてはL-99ページをご覧ください。)



円形取付け台  
SZ-011型  
標準価格 1,800円  
●アルミダイカスト製  
シルバー塗装仕上げ



円形取付け台  
SZ-014型  
標準価格 1,500円  
●鋼板製  
ライトグレー塗装仕上げ



直取付けアダプタ  
SLP-001型  
標準価格 1,300円  
●ライトグレー色



直取付けアダプタ  
SL-001型  
標準価格 1,500円  
●シルバー塗装仕上げ