

※ 下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

生産終了
Production end

PATLITE オプションパーツ OPTION PARTS

■スピーカ




SPB-3D型 (3W 16Ω)
標準価格 8,000円

SPW-5E型 (5W 8Ω)
標準価格 11,000円

SPH-10E型 (10W 8Ω)
標準価格 10,900円

■メモリカード

MC-128K型
MC-256K型
MC-512K型

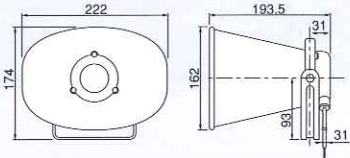

オプション

■マイク

SDM-06型 (CV型用)
標準価格 6,400円




SDM-07/04型 (SAV型用)
標準価格 4,200円
(トークスイッチロック付/ロック無)





付属品
マイクロホンハンガー

■壁面取付けブラケット

SZ-007型
標準価格 1,200円




SZ-008型
標準価格 3,000円




■増設アンプ

PVA-30型
標準価格 54,800円

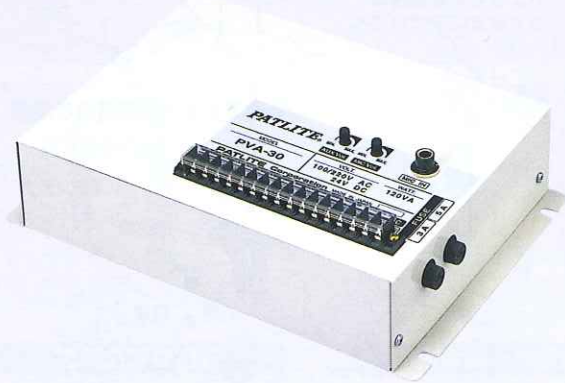

- 音声合成報知器の出力をアップ(30W)して拡声することができます。
- 複数のスピーカを必要に応じて接続・設置できます。
- ミュート端子を装備していますので、放送時以外のノイズをカットし、またスタンバイ時の消費電力も軽減します。(音声合成報知器やPLC等でミュートコントロールをおこないます。)
- マイク拡声が可能です。(別売オプションマイク SDM-04, SDM-07)
- ハインピーダンススピーカの接続が可能です。

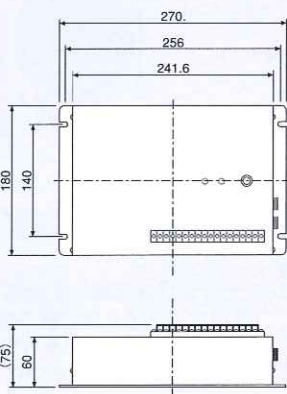

電源電圧	AC100V/220VまたはDC24V
定格電流	120VA (AC使用時) 85W (DC使用時)
最大出力	30W
出力負荷インピーダンス	4、8、13、16、25、330Ω
AUX入力	-22dBV (10KΩ)
マイク入力	-42dBV (600Ω)
SP入力	9dBV (1KΩ)
使用温度範囲	-10℃～55℃ (湿度85%以下)
質量	6.0kg
対応機種	<ul style="list-style-type: none"> ■録音再生音声合成報知器 CV、EV、EVW、EVH、EVB ■再生専用音声合成報知器 PVW、PVH、PVB、PV-04H、PV-32H、PV-04、PV-32、PVS、PV-RY、PV-N、LG (E) H-FV、PV-04P、PV-15P、PV-102P、PV-202P、PV3202P、BT-04