

スクエアタイプ

散光式警光灯シリーズ

HRX,SRX型

生産終了
Production end

Model **HRXP**型 ハロゲン電球式
Halogen Lamp Type

Model **SRXP**型 白熱電球式
Incandescent Lamp Type

全長950mm



自在取付足 (Fブラケット) 化粧キャップは、オプションです。

スピーカを1台内蔵できます。
One speaker can be installed

Model **HRXS**型 ハロゲン電球式
Halogen Lamp Type

Model **SRXS**型 白熱電球式
Incandescent Lamp Type

全長1100mm




自在取付足 (Fブラケット) 化粧キャップは、オプションです。

スピーカを1~2台内蔵できます。
One or two speakers can be installed

Model **HRX**型 ハロゲン電球式
Halogen Lamp Type

Model **SRX**型 白熱電球式
Incandescent Lamp Type

全長1160mm

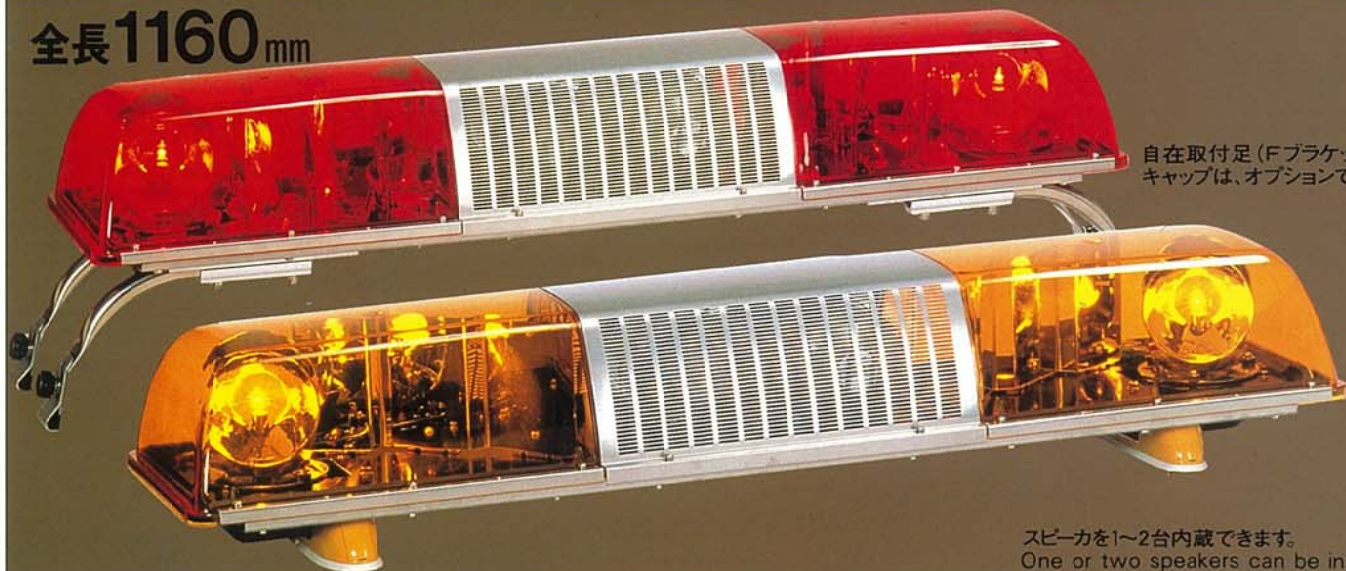


自在取付足 (Fブラケット) 化粧キャップは、オプションです。


スピーカを1~2台内蔵できます。
One or two speakers can be installed

写真のスピーカはオプションです。


HRX-D型

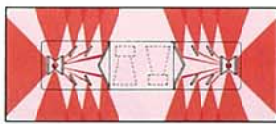

HRX-J型

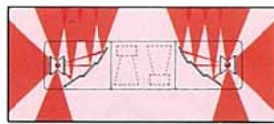


SRX-J型

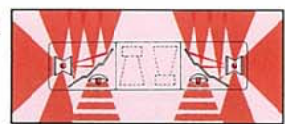


HRXP-D型 (PAT.)
D:Type



HRXP-J型
J:Type



SRXP-J型 (PAT.)
J:Type




仕様 Specifications


型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE		ハロゲン電球 HALOGEN LAMP H3	白熱電球 INCANDESCENT LAMP	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT
			回転灯 REVOLVING LIGHT	点滅灯 FLASHING LIGHT				
HRXP-12D/J	DC12V	5.4A	約160f.p.m.	—	12V35W×2	—	(F)自在取付 (G)ラック取付	約10.9kg
HRXP-24D/J	DC24V	3.8A		—	24V55W×2	—		
SRXP-12J	DC12V	10.4A	約160f.p.m.	約80f.p.m.	—	12V35W×4	(F)Flexible Mount or (G)Gutter Mount	約10.2kg
SRXP-24J	DC24V	9.2A			—	24V60W×4		

無線障害防止機能付

F仕様 自在取付 F:Flexible Mount

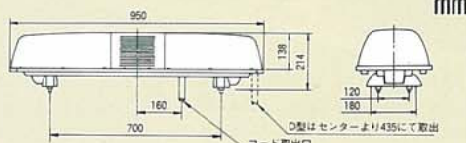

G仕様 ラック取付 G:Gutter Mount

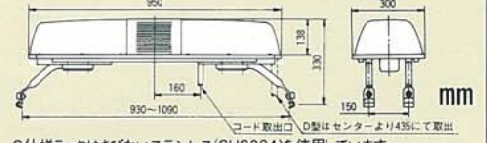

グローブ標準配色
Standard Color
Combination
いろいろな組合せも可能です。



HRXS-D型 (PAT.)
D:Type



HRXS-J型
J:Type



SRXS-J型 (PAT.)
J:Type




仕様 Specifications


型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE		ハロゲン電球 HALOGEN LAMP H3	白熱電球 INCANDESCENT LAMP	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT
			回転灯 REVOLVING LIGHT	点滅灯 FLASHING LIGHT				
HRXS-12D/J	DC12V	5.4A	約160f.p.m.	—	12V35W×2	—	(F)自在取付 (G)ラック取付	約11.9kg
HRXS-24D/J	DC24V	3.8A		—	24V55W×2	—		
SRXS-12J	DC12V	10.4A	約160f.p.m.	約80f.p.m.	—	12V35W×4	(F)Flexible Mount or (G)Gutter Mount	約12.2kg
SRXS-24J	DC24V	9.2A			—	24V60W×4		

無線障害防止機能付

F仕様 自在取付 F:Flexible Mount

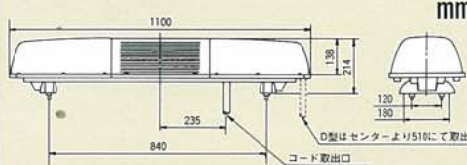

G仕様 ラック取付 G:Gutter Mount

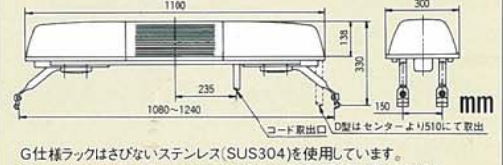

グローブ標準配色
Standard Color
Combination
いろいろな組合せも可能です。



HRX-D型 (PAT.)
D:Type



HRX-J型
J:Type



SRX-J型 (PAT.)
J:Type




仕様 Specifications


型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE		ハロゲン電球 HALOGEN LAMP H3	白熱電球 INCANDESCENT LAMP	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT
			回転灯 REVOLVING LIGHT	点滅灯 FLASHING LIGHT				
HRX-12D/J	DC12V	5.4A	約160f.p.m.	—	12V35W×2	—	(F)自在取付 (G)ラック取付	約12.5kg
HRX-24D/J	DC24V	3.8A		—	24V55W×2	—		
SRX-12J	DC12V	10.4A	約160f.p.m.	約80f.p.m.	—	12V35W×4	(F)Flexible Mount or (G)Gutter Mount	約12.8kg
SRX-24J	DC24V	9.2A			—	24V60W×4		

無線障害防止機能付

F仕様 自在取付 F:Flexible Mount

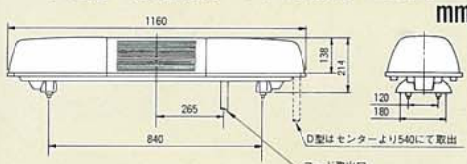

G仕様 ラック取付 G:Gutter Mount

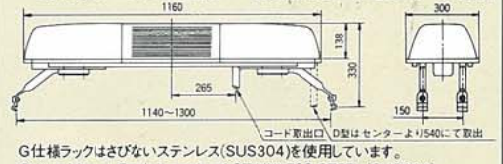

グローブ標準配色
Standard Color
Combination
いろいろな組合せも可能です。



海外へご使用の場合は英文銘板を用意しています。ご指定ください。 English name plate are available on your request.